

RADIVA

The art of heating

2020

RADIVA

Dear Valuable Customers

Our company was founded in 2000 in Istanbul – Turkey and offers one of the widest and most exclusive selections of towel radiators, designed and manufactured to exacting standards and supported by an exceptionally high standard of before and after sale service.

With years of experience, we have become a well known company with high product quality leadership, operational excellence and customer satisfaction in foreign markets. Our mission is to be a respectful and customer oriented company in design and production of high quality decorative radiators which is not only fulfills but exceeds customer expectations.

All our products, including raw material entry up, are according to EN 442 norms. Every item is manufactured under the strict quality systems.

Contemporary towel warmers allow you to express your own individuality and taste. Here, we believe you will find a vast range of towel warmer designs which will give a unique taste to each corner in your home.

As being truly inspired by Marty Rubin's quote "To keep a warm heart in winter is the real victory", we will be very delighted to walk our path on this journey with you...

Sincerely yours,

Değerli Müşterilerimiz,

2000 yılında İstanbul'da kurulan firmamız, kurulduğu ilk tarihten itibaren yüksek kalite anlayışı ile üretilmekte olan çok geniş bir mamül gamını müşterilerine çok özel bir servis anlayışı ile sunmayı ilke edinmiştir.

Senelerin getirdiği tecrübe, müşteri odaklı satış anlayışı ve mükemmel organizasyonel yapısı ile yurt dışı pazarlarda haklı bir tanınmışlığa sahiptir. Radiva müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve bunu gerçekleştirmek için yüksek kalitede mamul üretmeyi kendine misyon olarak belirlemiştir.

Üretimimizde yer alan tüm girdiler EN 442 normlarında ve kesin kurallara bağlı kalite anlayışı içersinde kullanılmaktadır.

Size özel üretilen çelik ve paslanmaz çelik dizayn mamullerimiz evlerinizin her bir köşesinde size özel hazlar tattıracaktır.

Martin Rubin' in sözlerinden "Zor şartlarda sıcak bir kalbe sahip olmak işte gerçek zafer budur" ilke edindiğimiz bu yolculuğumuzu siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

Sevgi ve Saygılarımızla,
Murat DEMİRSAN



INDEX / İÇİNDEKİLER

DECORATIVE RADIATORS <i>DEKORATİF RADYATÖRLER</i>	03
THIN PLATE DESIGN RADIATORS <i>İNCE DİZAYN RADYATÖRLER</i>	23
STAINLESS STEEL RADIATORS <i>PASLANMAZ ÇELİK RADYATÖRLER</i>	51
CAST IRON RADIATORS <i>DÖKÜM RADYATÖRLER</i>	57
DECORATIVE TOWEL WARMERS <i>DEKORATİF HAVLUPANLAR</i>	63
STAINLESS STEEL TOWEL WARMERS <i>PASLANMAZ ÇELİK HAVLUPANLAR</i>	105
RETRO TOWEL WARMERS <i>RETRO HAVLUPANLAR</i>	123
STANDARD TOWEL WARMERS <i>STANDART HAVLUPANLAR</i>	147
ELECTRIC TOWEL WARMERS <i>ELEKTRİKLİ HAVLUPANLAR</i>	151
DESIGN RADIATORS <i>İTHAL TASARIM RADYATÖRLER</i>	209
COLUMN RADIATORS <i>İTHAL KOLON RADYATÖRLER</i>	241
DESIGN TOWEL WARMERS <i>İTHAL TASARIM HAVLUPANLAR</i>	259
COMPLEMENTARY PRODUCTS <i>TAMAMLAYICI ÜRÜNLER</i>	283
COLOR CHARTS <i>RENK KARTELLERİ</i>	289

DECORATIVE
RADIATORS



*DEKORATİF
RADYATÖRLER*

“Everything we see in the world is the creative work of women.,,”

“Dünyada gördüğümüz herşey kadınların yaratıcı eseridir.,,”

Mustafa Kemal Atatürk



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
292	600	WHITE / BEYAZ	4+4	550	572	492	721	620
292	800	WHITE / BEYAZ	4+4	750	763	657	962	828
292	1000	WHITE / BEYAZ	4+4	950	986	848	1243	1069
292	1200	WHITE / BEYAZ	4+4	1150	1184	1019	1492	1284
292	1400	WHITE / BEYAZ	4+4	1350	1381	1188	1741	1497
292	1600	WHITE / BEYAZ	4+4	1550	1578	1358	1989	1712
292	1800	WHITE / BEYAZ	4+4	1750	1775	1527	2237	1925
292	2000	WHITE / BEYAZ	4+4	1950	1973	1697	2486	2139
292	2200	WHITE / BEYAZ	4+4	2150	2170	1867	2735	2353
292	2400	WHITE / BEYAZ	4+4	2350	2367	2036	2983	2566
514	600	WHITE / BEYAZ	7+7	550	906	780	1142	983
514	800	WHITE / BEYAZ	7+7	750	1208	1039	1523	1310
514	1000	WHITE / BEYAZ	7+7	950	1517	1305	1912	1645
514	1200	WHITE / BEYAZ	7+7	1150	1820	1566	2294	1974
514	1400	WHITE / BEYAZ	7+7	1350	2123	1826	2675	2301
514	1600	WHITE / BEYAZ	7+7	1550	2427	2088	3059	2631
514	1800	WHITE / BEYAZ	7+7	1750	2730	2348	3440	2959
514	2000	WHITE / BEYAZ	7+7	1950	3033	2609	3822	3288
514	2200	WHITE / BEYAZ	7+7	2150	3337	2870	4205	3617
514	2400	WHITE / BEYAZ	7+7	2350	3640	3131	4587	3946
588	600	WHITE / BEYAZ	8+8	550	997	858	1257	1082
588	800	WHITE / BEYAZ	8+8	750	1329	1143	1675	1441
588	1000	WHITE / BEYAZ	8+8	950	1675	1441	2111	1816
588	1200	WHITE / BEYAZ	8+8	1150	2010	1729	2533	2179
588	1400	WHITE / BEYAZ	8+8	1350	2345	2017	2955	2542
588	1600	WHITE / BEYAZ	8+8	1550	2680	2305	3377	2905
588	1800	WHITE / BEYAZ	8+8	1750	3015	2593	3799	3268
588	2000	WHITE / BEYAZ	8+8	1950	3350	2881	4221	3631
588	2200	WHITE / BEYAZ	8+8	2150	3685	3170	4644	3995
588	2400	WHITE / BEYAZ	8+8	2350	4020	3458	5066	4358
884	600	WHITE / BEYAZ	12+12	550	1328	1143	1674	1441
884	800	WHITE / BEYAZ	12+12	750	1771	1524	2232	1921
884	1000	WHITE / BEYAZ	12+12	950	2238	1925	2820	2426
884	1200	WHITE / BEYAZ	12+12	1150	2685	2310	3384	2911
884	1400	WHITE / BEYAZ	12+12	1350	3133	2695	3948	3396
884	1600	WHITE / BEYAZ	12+12	1550	3581	3080	4513	3881
884	1800	WHITE / BEYAZ	12+12	1750	4028	3465	5076	4366
884	2000	WHITE / BEYAZ	12+12	1950	4476	3850	5640	4851
884	2200	WHITE / BEYAZ	12+12	2150	4923	4234	6203	5335
884	2400	WHITE / BEYAZ	12+12	2350	5371	4620	6768	5822

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical collector = 30x80mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 85mm
- Wall projection distance is 135mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR


- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x80mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 85mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 135mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz

“I am not what you think I am. You are what you think I am.,,
“Ben dūřündüğün kiři deęilim. Sen, benim kim olduęumu dūřündüğünsün.,,

Buddha

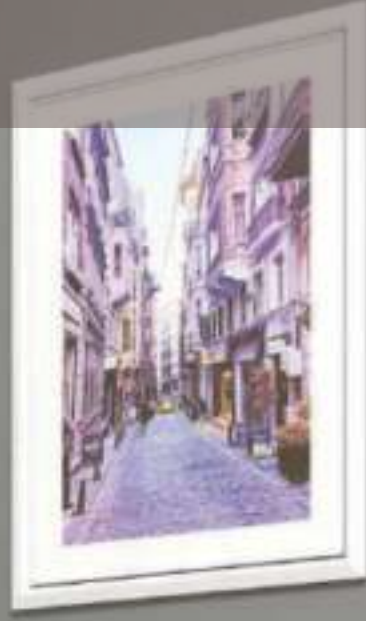

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
292	600	WHITE / BEYAZ	4+4	550	480	413	605	521
292	800	WHITE / BEYAZ	4+4	750	640	551	807	695
292	1000	WHITE / BEYAZ	4+4	950	800	688	1008	867
292	1200	WHITE / BEYAZ	4+4	1150	960	826	1210	1041
292	1400	WHITE / BEYAZ	4+4	1350	1120	964	1412	1215
292	1600	WHITE / BEYAZ	4+4	1550	1279	1100	1612	1386
292	1800	WHITE / BEYAZ	4+4	1750	1439	1238	1814	1560
292	2000	WHITE / BEYAZ	4+4	1950	1599	1376	2015	1734
292	2200	WHITE / BEYAZ	4+4	2150	1759	1513	2217	1907
292	2400	WHITE / BEYAZ	4+4	2350	1919	1651	2418	2081
514	600	WHITE / BEYAZ	7+7	550	723	622	911	784
514	800	WHITE / BEYAZ	7+7	750	964	830	1215	1046
514	1000	WHITE / BEYAZ	7+7	950	1230	1058	1550	1334
514	1200	WHITE / BEYAZ	7+7	1150	1446	1244	1822	1568
514	1400	WHITE / BEYAZ	7+7	1350	1686	1450	2125	1827
514	1600	WHITE / BEYAZ	7+7	1550	1927	1658	2429	2090
514	1800	WHITE / BEYAZ	7+7	1750	2168	1865	2732	2350
514	2000	WHITE / BEYAZ	7+7	1950	2409	2072	3036	2611
514	2200	WHITE / BEYAZ	7+7	2150	2650	2279	3339	2872
514	2400	WHITE / BEYAZ	7+7	2350	2891	2487	3643	3134
588	600	WHITE / BEYAZ	8+8	550	796	685	1003	864
588	800	WHITE / BEYAZ	8+8	750	1061	913	1337	1151
588	1000	WHITE / BEYAZ	8+8	950	1360	1170	1714	1475
588	1200	WHITE / BEYAZ	8+8	1150	1591	1369	2005	1725
588	1400	WHITE / BEYAZ	8+8	1350	1856	1597	2339	2013
588	1600	WHITE / BEYAZ	8+8	1550	2122	1825	2674	2300
588	1800	WHITE / BEYAZ	8+8	1750	2387	2053	3008	2587
588	2000	WHITE / BEYAZ	8+8	1950	2652	2281	3342	2875
588	2200	WHITE / BEYAZ	8+8	2150	2917	2509	3676	3162
588	2400	WHITE / BEYAZ	8+8	2350	3182	2737	4010	3449
884	600	WHITE / BEYAZ	12+12	550	1067	918	1345	1157
884	800	WHITE / BEYAZ	12+12	750	1423	1224	1793	1543
884	1000	WHITE / BEYAZ	12+12	950	1827	1572	2303	1981
884	1200	WHITE / BEYAZ	12+12	1150	2135	1837	2691	2315
884	1400	WHITE / BEYAZ	12+12	1350	2490	2142	3138	2699
884	1600	WHITE / BEYAZ	12+12	1550	2846	2448	3586	3085
884	1800	WHITE / BEYAZ	12+12	1750	3202	2754	4035	3471
884	2000	WHITE / BEYAZ	12+12	1950	3558	3060	4484	3856
884	2200	WHITE / BEYAZ	12+12	2150	3914	3367	4932	4243
884	2400	WHITE / BEYAZ	12+12	2350	4269	3672	5379	4627

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical profile = 30x60mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 75mm
- Wall projection distance is 115mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kolektör ölçüsü = 30x60mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 75mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 115mm


OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Altan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz.

“A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.,,

“Kötümser; fırsat kapığı çaldığında gürültüden şikayet eden kişidir.,

Oscar Wild

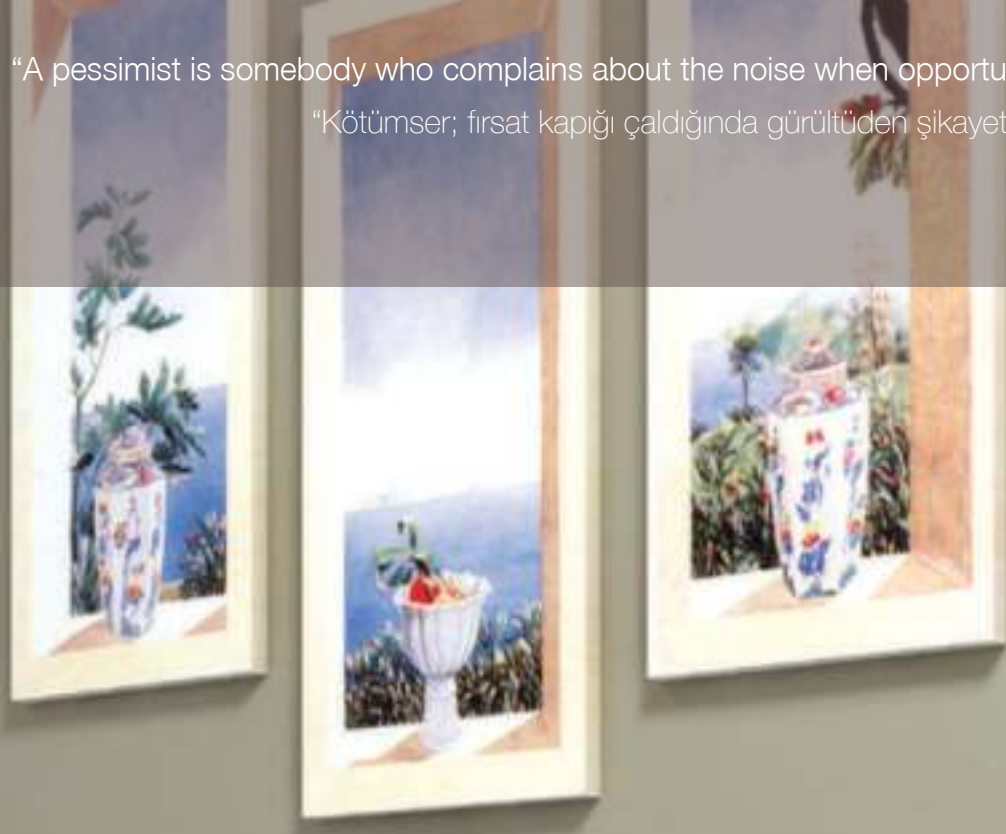

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
292	600	WHITE / BEYAZ	4+4	550	351	302	443	381
292	800	WHITE / BEYAZ	4+4	750	468	403	590	508
292	1000	WHITE / BEYAZ	4+4	950	584	503	736	634
292	1200	WHITE / BEYAZ	4+4	1150	701	603	884	760
292	1400	WHITE / BEYAZ	4+4	1350	818	704	1031	888
292	1600	WHITE / BEYAZ	4+4	1550	935	805	1179	1015
292	1800	WHITE / BEYAZ	4+4	1750	1052	905	1326	1141
292	2000	WHITE / BEYAZ	4+4	1950	1169	1006	1473	1268
292	2200	WHITE / BEYAZ	4+4	2150	1286	1106	1621	1394
292	2400	WHITE / BEYAZ	4+4	2350	1403	1207	1768	1521
514	600	WHITE / BEYAZ	7+7	550	545	469	687	591
514	800	WHITE / BEYAZ	7+7	750	726	625	915	788
514	1000	WHITE / BEYAZ	7+7	950	908	781	1145	985
514	1200	WHITE / BEYAZ	7+7	1150	1089	937	1373	1181
514	1400	WHITE / BEYAZ	7+7	1350	1271	1094	1602	1379
514	1600	WHITE / BEYAZ	7+7	1550	1452	1249	1830	1574
514	1800	WHITE / BEYAZ	7+7	1750	1634	1406	2059	1772
514	2000	WHITE / BEYAZ	7+7	1950	1816	1562	2289	1969
514	2200	WHITE / BEYAZ	7+7	2150	1997	1718	2517	2165
514	2400	WHITE / BEYAZ	7+7	2350	2179	1874	2746	2362
588	600	WHITE / BEYAZ	8+8	550	605	521	763	657
588	800	WHITE / BEYAZ	8+8	750	806	694	1016	875
588	1000	WHITE / BEYAZ	8+8	950	1008	867	1271	1093
588	1200	WHITE / BEYAZ	8+8	1150	1209	1040	1524	1311
588	1400	WHITE / BEYAZ	8+8	1350	1411	1214	1778	1530
588	1600	WHITE / BEYAZ	8+8	1550	1612	1387	2032	1748
588	1800	WHITE / BEYAZ	8+8	1750	1814	1561	2286	1967
588	2000	WHITE / BEYAZ	8+8	1950	2016	1734	2541	2185
588	2200	WHITE / BEYAZ	8+8	2150	2217	1907	2794	2403
588	2400	WHITE / BEYAZ	8+8	2350	2419	2081	3048	2623
884	600	WHITE / BEYAZ	12+12	550	835	719	1053	906
884	800	WHITE / BEYAZ	12+12	750	1114	959	1404	1209
884	1000	WHITE / BEYAZ	12+12	950	1392	1198	1754	1510
884	1200	WHITE / BEYAZ	12+12	1150	1671	1438	2106	1812
884	1400	WHITE / BEYAZ	12+12	1350	1949	1677	2456	2114
884	1600	WHITE / BEYAZ	12+12	1550	2228	1917	2808	2416
884	1800	WHITE / BEYAZ	12+12	1750	2506	2156	3158	2717
884	2000	WHITE / BEYAZ	12+12	1950	2785	2396	3510	3019
884	2200	WHITE / BEYAZ	12+12	2150	3063	2635	3860	3321
884	2400	WHITE / BEYAZ	12+12	2350	3342	2875	4211	3623

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 64mm
- Wall projection distance is 93mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 38 mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 64mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 93mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Altan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz.

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there.,,”

“Dođru ve yanlıřın ötesinde bir yer daha var. Seninle orda buluřacađım.,,”

Rumi



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
588	600	WHITE / BEYAZ	8	550	599	516	755	651
588	800	WHITE / BEYAZ	8	750	799	688	1007	867
588	1000	WHITE / BEYAZ	8	950	1032	888	1301	1119
588	1200	WHITE / BEYAZ	8	1150	1198	1031	1510	1300
588	1400	WHITE / BEYAZ	8	1350	1398	1203	1762	1516
588	1600	WHITE / BEYAZ	8	1550	1598	1375	2014	1733
588	1800	WHITE / BEYAZ	8	1750	1797	1546	2265	1948
588	2000	WHITE / BEYAZ	8	1950	1997	1718	2517	2165
588	2200	WHITE / BEYAZ	8	2150	2197	1890	2769	2382
588	2400	WHITE / BEYAZ	8	2350	2397	2062	3021	2599



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical profile = 30x60mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 55mm
- Wall projection distance is 95mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x60mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 55 mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 95mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Altan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcimizle görüşünüz.

“In the middle of difficulty lays opportunity.,”

“Zorluklarn ortasinda firsatlar yatar.,”

Albert Einstein



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
292	600	WHITE / BEYAZ	4	550	220	190	278	240
292	800	WHITE / BEYAZ	4	750	293	252	370	318
292	1000	WHITE / BEYAZ	4	950	366	315	462	397
292	1200	WHITE / BEYAZ	4	1150	439	378	554	477
292	1400	WHITE / BEYAZ	4	1350	513	442	647	557
292	1600	WHITE / BEYAZ	4	1550	586	504	739	636
292	1800	WHITE / BEYAZ	4	1750	659	567	831	715
292	2000	WHITE / BEYAZ	4	1950	732	630	923	794
292	2200	WHITE / BEYAZ	4	2150	806	694	1016	875
292	2400	WHITE / BEYAZ	4	2350	879	756	1108	953
514	600	WHITE / BEYAZ	7	550	362	312	457	394
514	800	WHITE / BEYAZ	7	750	482	415	608	523
514	1000	WHITE / BEYAZ	7	950	603	519	760	654
514	1200	WHITE / BEYAZ	7	1150	723	622	911	784
514	1400	WHITE / BEYAZ	7	1350	844	726	1064	915
514	1600	WHITE / BEYAZ	7	1550	965	830	1216	1046
514	1800	WHITE / BEYAZ	7	1750	1085	934	1368	1177
514	2000	WHITE / BEYAZ	7	1950	1206	1038	1520	1308
514	2200	WHITE / BEYAZ	7	2150	1326	1141	1671	1438
514	2400	WHITE / BEYAZ	7	2350	1447	1245	1824	1569
588	600	WHITE / BEYAZ	8	550	408	352	515	444
588	800	WHITE / BEYAZ	8	750	544	469	686	591
588	1000	WHITE / BEYAZ	8	950	680	586	858	739
588	1200	WHITE / BEYAZ	8	1150	816	703	1029	886
588	1400	WHITE / BEYAZ	8	1350	952	820	1201	1034
588	1600	WHITE / BEYAZ	8	1550	1089	937	1372	1181
588	1800	WHITE / BEYAZ	8	1750	1225	1054	1544	1329
588	2000	WHITE / BEYAZ	8	1950	1361	1171	1715	1476
588	2200	WHITE / BEYAZ	8	2150	1497	1288	1886	1623
588	2400	WHITE / BEYAZ	8	2350	1633	1405	2058	1771
884	600	WHITE / BEYAZ	12	550	588	506	741	638
884	800	WHITE / BEYAZ	12	750	784	675	988	851
884	1000	WHITE / BEYAZ	12	950	980	843	1235	1063
884	1200	WHITE / BEYAZ	12	1150	1176	1012	1482	1276
884	1400	WHITE / BEYAZ	12	1350	1372	1180	1729	1487
884	1600	WHITE / BEYAZ	12	1550	1568	1349	1976	1700
884	1800	WHITE / BEYAZ	12	1750	1764	1518	2223	1913
884	2000	WHITE / BEYAZ	12	1950	1960	1686	2470	2125
884	2200	WHITE / BEYAZ	12	2150	2156	1855	2717	2338
884	2400	WHITE / BEYAZ	12	2350	2353	2024	2965	2551

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 40mm
- Wall projection distance is 69mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kolektör ölçüsü = 38 mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 40mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 69mm


OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz.

“Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.,,

“Bazen etrafınıza duvarları insanları dışarda tutmak için değil kimlerin; bu duvarları yıkmak için çaba harcayacağını görmek için öreriz.,,

Socrates

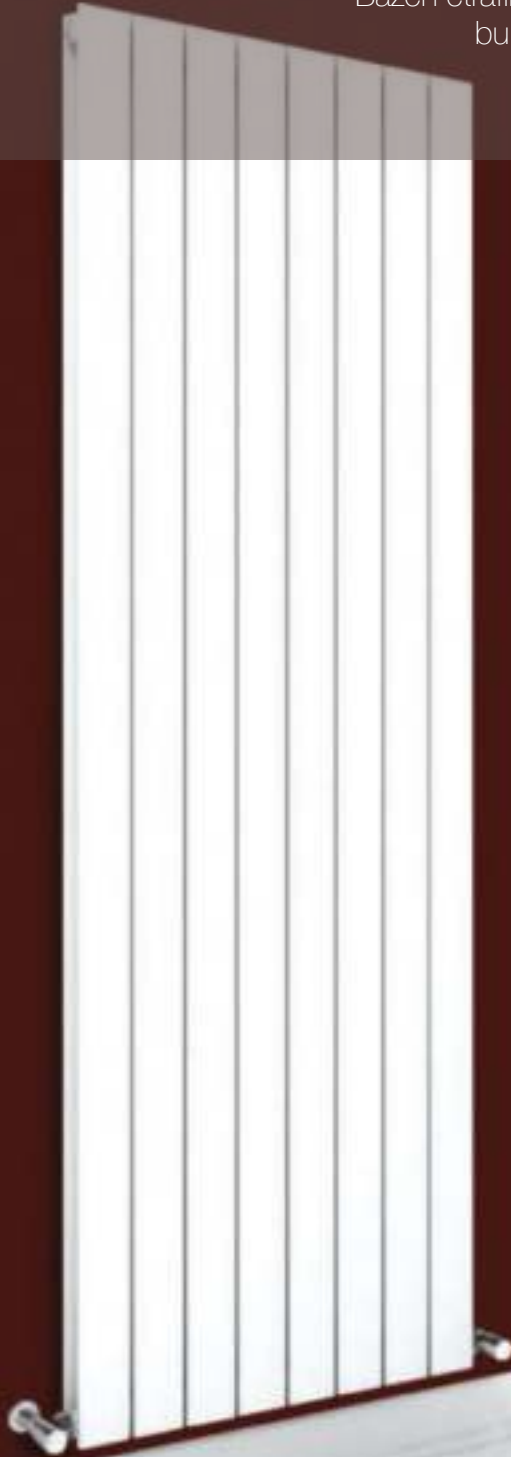

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Diameter of Vertical tube = 38mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 64mm
- Wall projection distance is 93mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör çapı = 38mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 64mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 93mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
400	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	432	372	545	469
400	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	593	510	748	643
400	1032	WHITE / BEYAZ	14+14	1032+90	755	650	952	819
400	1254	WHITE / BEYAZ	17+17	1254+90	917	789	1156	995
400	1402	WHITE / BEYAZ	19+19	1402+90	1025	882	1292	1112
400	1624	WHITE / BEYAZ	22+22	1624+90	1187	1021	1496	1287
400	1846	WHITE / BEYAZ	25+25	1846+90	1348	1160	1699	1462
400	2068	WHITE / BEYAZ	28+28	2068+90	1510	1299	1903	1637
400	2216	WHITE / BEYAZ	30+30	2216+90	1618	1392	2039	1754
400	2438	WHITE / BEYAZ	33+33	2438+90	1780	1531	2243	1930
500	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	533	459	672	579
500	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	732	630	923	794
500	1032	WHITE / BEYAZ	14+14	1032+90	932	802	1175	1011
500	1254	WHITE / BEYAZ	17+17	1254+90	1132	974	1427	1228
500	1402	WHITE / BEYAZ	19+19	1402+90	1265	1088	1594	1371
500	1624	WHITE / BEYAZ	22+22	1624+90	1465	1260	1846	1588
500	1846	WHITE / BEYAZ	25+25	1846+90	1664	1432	2097	1805
500	2068	WHITE / BEYAZ	28+28	2068+90	1864	1604	2349	2022
500	2216	WHITE / BEYAZ	30+30	2216+90	1997	1718	2517	2165
500	2438	WHITE / BEYAZ	33+33	2438+90	2197	1890	2769	2382
600	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	631	544	796	686
600	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	868	747	1094	942
600	1032	WHITE / BEYAZ	14+14	1032+90	1105	951	1393	1199
600	1254	WHITE / BEYAZ	17+17	1254+90	1342	1154	1691	1455
600	1402	WHITE / BEYAZ	19+19	1402+90	1500	1290	1890	1626
600	1624	WHITE / BEYAZ	22+22	1624+90	1736	1494	2188	1883
600	1846	WHITE / BEYAZ	25+25	1846+90	1973	1697	2487	2139
600	2068	WHITE / BEYAZ	28+28	2068+90	2210	1901	2785	2396
600	2216	WHITE / BEYAZ	30+30	2216+90	2368	2037	2984	2567
600	2438	WHITE / BEYAZ	33+33	2438+90	2605	2241	3283	2824
900	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	915	787	1153	992
900	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	1258	1082	1586	1364
900	1032	WHITE / BEYAZ	14+14	1032+90	1601	1377	2018	1736
900	1254	WHITE / BEYAZ	17+17	1254+90	1944	1672	2450	2107
900	1402	WHITE / BEYAZ	19+19	1402+90	2173	1869	2738	2355
900	1624	WHITE / BEYAZ	22+22	1624+90	2516	2164	3171	2727
900	1846	WHITE / BEYAZ	25+25	1846+90	2859	2459	3603	3099
900	2068	WHITE / BEYAZ	28+28	2068+90	3202	2754	4035	3471
900	2216	WHITE / BEYAZ	30+30	2216+90	3431	2951	4324	3719
900	2438	WHITE / BEYAZ	33+33	2438+90	3774	3246	4756	4090
1200	292	WHITE / BEYAZ	4+4	292+90	590	508	744	641
1200	366	WHITE / BEYAZ	5+5	366+90	738	635	930	801
1200	440	WHITE / BEYAZ	6+6	440+90	885	762	1116	961
1200	514	WHITE / BEYAZ	7+7	514+90	1033	889	1302	1121
1200	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	1180	1015	1487	1279
1200	662	WHITE / BEYAZ	9+9	662+90	1328	1143	1674	1441
1200	736	WHITE / BEYAZ	10+10	736+90	1475	1269	1859	1599
1200	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	1623	1396	2045	1759
1200	884	WHITE / BEYAZ	12+12	884+90	1770	1523	2231	1919
1500	292	WHITE / BEYAZ	4+4	292+90	714	615	900	775
1500	366	WHITE / BEYAZ	5+5	366+90	893	768	1126	968
1500	440	WHITE / BEYAZ	6+6	440+90	1071	922	1350	1162
1500	514	WHITE / BEYAZ	7+7	514+90	1250	1075	1575	1355
1500	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	1428	1229	1800	1549
1500	662	WHITE / BEYAZ	9+9	662+90	1607	1383	2025	1743
1500	736	WHITE / BEYAZ	10+10	736+90	1786	1536	2251	1936
1500	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	1964	1690	2475	2130
1500	884	WHITE / BEYAZ	12+12	884+90	2143	1843	2701	2323
1800	292	WHITE / BEYAZ	4+4	292+90	830	714	1047	900
1800	366	WHITE / BEYAZ	5+5	366+90	1038	893	1308	1126
1800	440	WHITE / BEYAZ	6+6	440+90	1245	1071	1570	1350
1800	514	WHITE / BEYAZ	7+7	514+90	1453	1250	1831	1575
1800	588	WHITE / BEYAZ	8+8	588+90	1660	1428	2092	1800
1800	662	WHITE / BEYAZ	9+9	662+90	1868	1607	2354	2025
1800	736	WHITE / BEYAZ	10+10	736+90	2075	1785	2615	2250
1800	810	WHITE / BEYAZ	11+11	810+90	2283	1964	2877	2475
1800	884	WHITE / BEYAZ	12+12	884+90	2491	2143	3139	2701

"Less is more.,

"Az çoktur.,

Ludwig Mies van der Rohe



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 40mm
- Wall projection distance is 69mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör çapı = 38 mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 40mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 69mm

OPSİYONLAR


- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz.

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ	
					75*65 / 20 C		90*70 / 20 C	
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
400	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	302	260	381	328
400	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	415	357	523	450
400	1032	WHITE / BEYAZ	14	1032+90	529	455	667	574
400	1254	WHITE / BEYAZ	17	1254+90	642	553	809	697
400	1402	WHITE / BEYAZ	19	1402+90	717	617	904	778
400	1624	WHITE / BEYAZ	22	1624+90	831	715	1048	901
400	1846	WHITE / BEYAZ	25	1846+90	944	812	1190	1024
400	2068	WHITE / BEYAZ	28	2068+90	1057	910	1332	1147
400	2216	WHITE / BEYAZ	30	2216+90	1133	975	1428	1229
400	2438	WHITE / BEYAZ	33	2438+90	1246	1072	1570	1351
500	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	373	321	470	405
500	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	513	442	647	557
500	1032	WHITE / BEYAZ	14	1032+90	652	561	822	707
500	1254	WHITE / BEYAZ	17	1254+90	792	682	998	860
500	1402	WHITE / BEYAZ	19	1402+90	885	762	1116	961
500	1624	WHITE / BEYAZ	22	1624+90	1025	882	1292	1112
500	1846	WHITE / BEYAZ	25	1846+90	1165	1002	1468	1263
500	2068	WHITE / BEYAZ	28	2068+90	1305	1123	1645	1415
500	2216	WHITE / BEYAZ	30	2216+90	1398	1203	1762	1516
500	2438	WHITE / BEYAZ	33	2438+90	1538	1323	1938	1667
600	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	442	381	557	481
600	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	608	523	767	659
600	1032	WHITE / BEYAZ	14	1032+90	773	665	974	838
600	1254	WHITE / BEYAZ	17	1254+90	939	808	1184	1019
600	1402	WHITE / BEYAZ	19	1402+90	1050	903	1323	1138
600	1624	WHITE / BEYAZ	22	1624+90	1215	1045	1531	1317
600	1846	WHITE / BEYAZ	25	1846+90	1381	1188	1741	1497
600	2068	WHITE / BEYAZ	28	2068+90	1547	1331	1950	1678
600	2216	WHITE / BEYAZ	30	2216+90	1657	1426	2088	1797
600	2438	WHITE / BEYAZ	33	2438+90	1823	1568	2297	1976
900	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	640	551	807	695
900	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	881	758	1111	956
900	1032	WHITE / BEYAZ	14	1032+90	1121	965	1413	1216
900	1254	WHITE / BEYAZ	17	1254+90	1361	1171	1715	1476
900	1402	WHITE / BEYAZ	19	1402+90	1521	1309	1917	1650
900	1624	WHITE / BEYAZ	22	1624+90	1761	1515	2219	1909
900	1846	WHITE / BEYAZ	25	1846+90	2002	1722	2523	2170
900	2068	WHITE / BEYAZ	28	2068+90	2242	1929	2825	2431
900	2216	WHITE / BEYAZ	30	2216+90	2402	2066	3027	2604
900	2438	WHITE / BEYAZ	33	2438+90	2642	2273	3329	2864
1200	292	WHITE / BEYAZ	4	292+90	413	356	521	449
1200	366	WHITE / BEYAZ	5	366+90	516	444	651	560
1200	440	WHITE / BEYAZ	6	440+90	620	534	782	673
1200	514	WHITE / BEYAZ	7	514+90	723	622	911	784
1200	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	826	711	1041	896
1200	662	WHITE / BEYAZ	9	662+90	929	799	1171	1007
1200	736	WHITE / BEYAZ	10	736+90	1033	889	1302	1121
1200	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	1136	977	1432	1232
1200	884	WHITE / BEYAZ	12	884+90	1239	1066	1562	1344
1500	292	WHITE / BEYAZ	4	292+90	500	430	630	542
1500	366	WHITE / BEYAZ	5	366+90	625	538	788	678
1500	440	WHITE / BEYAZ	6	440+90	750	645	945	813
1500	514	WHITE / BEYAZ	7	514+90	875	753	1103	949
1500	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	1000	860	1260	1084
1500	662	WHITE / BEYAZ	9	662+90	1125	968	1418	1220
1500	736	WHITE / BEYAZ	10	736+90	1250	1075	1575	1355
1500	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	1375	1183	1733	1491
1500	884	WHITE / BEYAZ	12	884+90	1500	1290	1890	1626
1800	292	WHITE / BEYAZ	4	292+90	581	500	733	630
1800	366	WHITE / BEYAZ	5	366+90	726	625	915	788
1800	440	WHITE / BEYAZ	6	440+90	872	750	1099	945
1800	514	WHITE / BEYAZ	7	514+90	1017	875	1282	1103
1800	588	WHITE / BEYAZ	8	588+90	1162	1000	1465	1260
1800	662	WHITE / BEYAZ	9	662+90	1308	1125	1649	1418
1800	736	WHITE / BEYAZ	10	736+90	1453	1250	1831	1575
1800	810	WHITE / BEYAZ	11	810+90	1598	1375	2014	1733
1800	884	WHITE / BEYAZ	12	884+90	1743	1499	2197	1889

“The only source of knowledge is experience.,,”

“Bilginin tek kaynağı deneyimdir.,,”

Albert Einstein

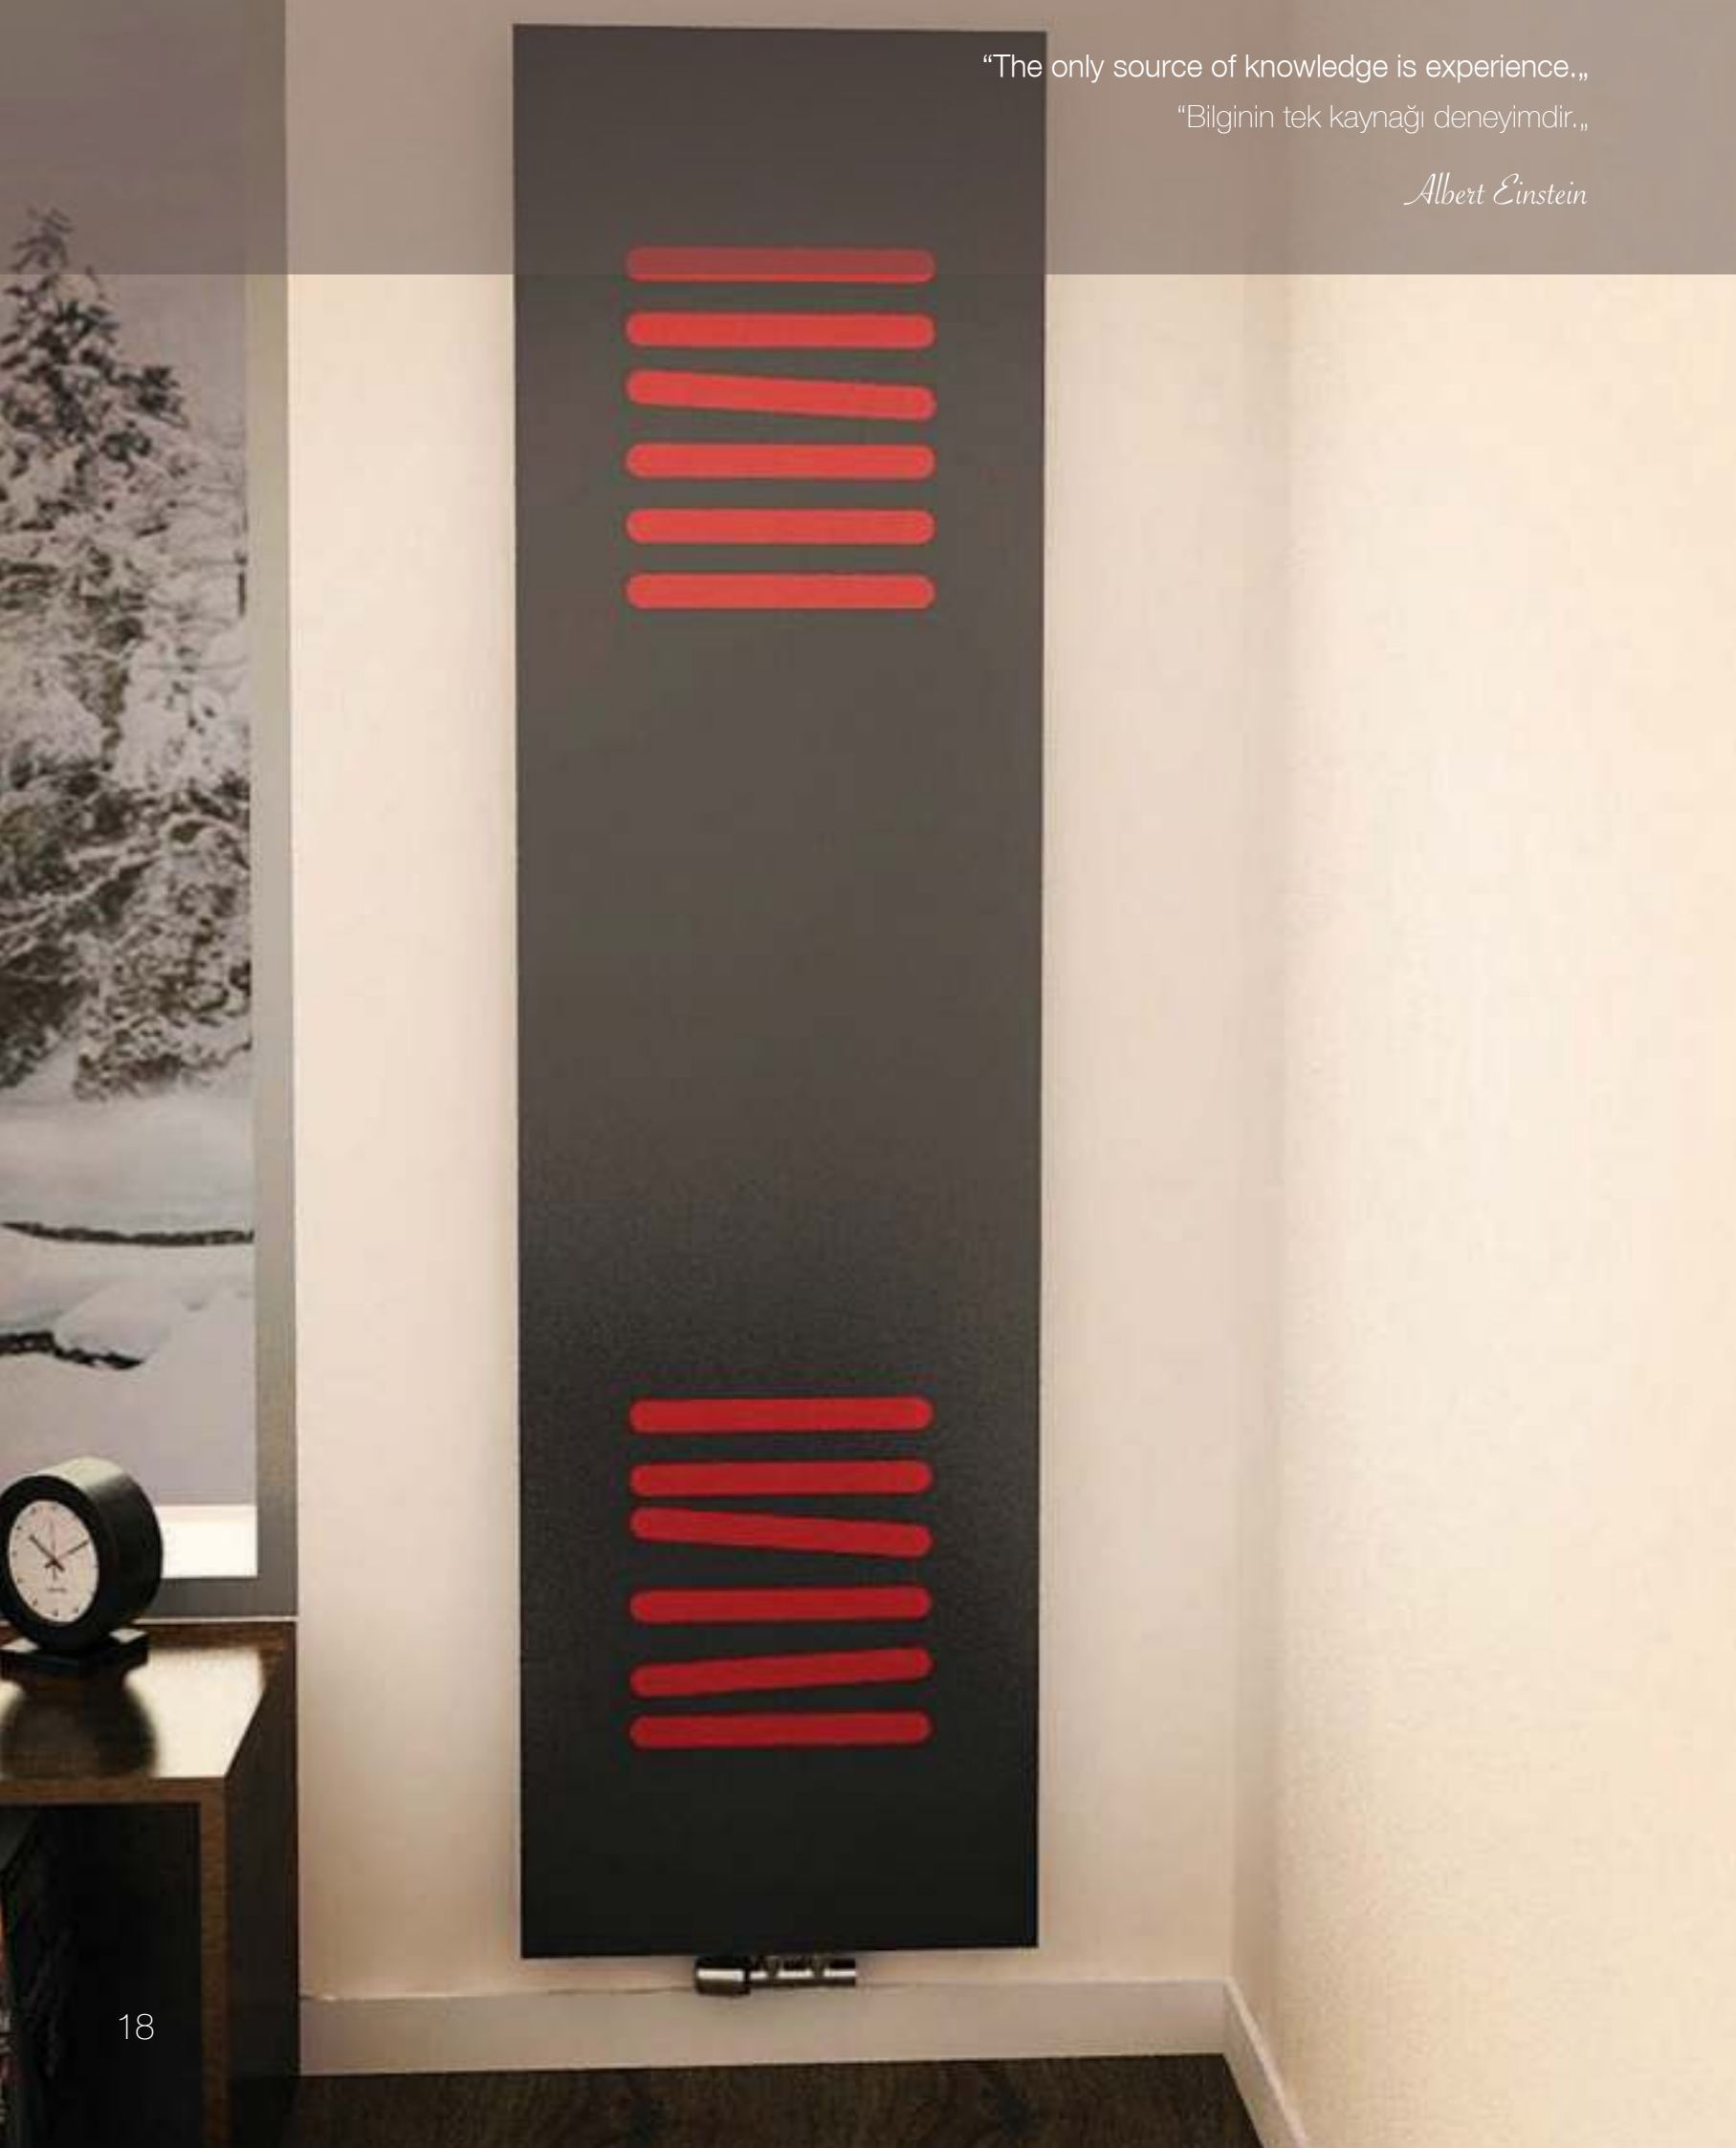

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
1800	514	WHITE / BEYAZ	7	50	778	670	981	854

**TECHNICAL DETAILS**

- Vertical profile behind cover = 70x11mm
- Horizontal profile behind cover = 38mm
- Max working pressure 4,5 Bar
- Wall to center of inlet is 40mm
- Wall projection distance is 98mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Kapak arkasındaki dikey profil ölçüsü = 70x11mm
- Kapak arkasındaki yatay kollektör çapı = 38mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 40mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 98mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“The mirror is my best friend because when I cry it never laughs.,,”

“Ayna benim en iyi dostumdur çünkü ben ağlarken o asla gülmez.,,”

Charlie Chaplin

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
1800	400	WHITE / BEYAZ	6	400+90	854	735	1077	927
1800	520	WHITE / BEYAZ	8	520+90	1141	982	1438	1238



TECHNICAL DETAILS

- Vertical profile behind cover = 70x11mm
- Horizontal profile behind cover = 38mm
- Max working pressure 4,5 Bar
- Wall to center of inlet 64mm
- Wall projection distance is 110mm

TEKNİK DETAYLAR

- Kapak arkasındaki dikey profil ölçüsü = 70x11mm
- Kapak arkasındaki yatay kolektör çapı = 38mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı = 64mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 110mm



THIN PLATE
DESIGN
RADIATORS



*İNCE
DİZAYN
RADYATÖRLER*

“An honest man is always a child.,,
“Dürüst insan her zaman çocuk kalır.,,

Socrates



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
			Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	mm.				
590	590	50	366	315	462	397
790	790	50	651	560	821	706
990	990	50	1016	874	1281	1102



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir.
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir.

“A ship in harbour is safe, but that is not what ships are built for.,,

“Gemi limanda güvencededir ama bunun için inşa edilmemiştir.,,

John Shedd



SAIL YELKEN WIDTH GENİŞLİK	SEA DENİZ WIDTH GENİŞLİK	SAIL HEIGHT YELKEN YÜKSEKLİK	SEA HEIGHT DENİZ YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ	
						75*65 / 20 C		90*70 / 20 C	
mm.	mm.	mm.	mm.		mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
445	1000	1110	170	WHITE / BEYAZ	50	559	481	705	607
560	1200	1390	170	WHITE / BEYAZ	50	808	695	1019	876



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7mm
- Sail and Sea; each have 50mm bottom entry
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Yelken ve Deniz'in her biri ayrı ayrı alttan 50mm girişlidir
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur

“Life is a balance of holding on and letting go.,,
“Hayat, tutunma ve saliverme arasındaki dengedir.,,

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
			Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	mm.				
590	590	50	289	249	365	314



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance adjustable between 68-88mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7 mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir.
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir.

“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change.,,

“Hayatta kalan ne en güçlü canlılardır ne de en zekilerdir, hayatta kalan deęişime en açık olanlardır.,,

Charles Darwin



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
600	800	WHITE / BEYAZ	50	378	326	477	411
600	1090	WHITE / BEYAZ	50	513	442	647	557
600	1400	WHITE / BEYAZ	50	648	558	817	704
600	1710	WHITE / BEYAZ	50	782	673	986	848



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur


“Strong people are always simple.,”

“Güçlü insanlar her zaman sadedir.,”

Tolstoy



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
360	866	WHITE / BEYAZ	50	264	228	333	288
416	1034	WHITE / BEYAZ	50	367	316	463	399

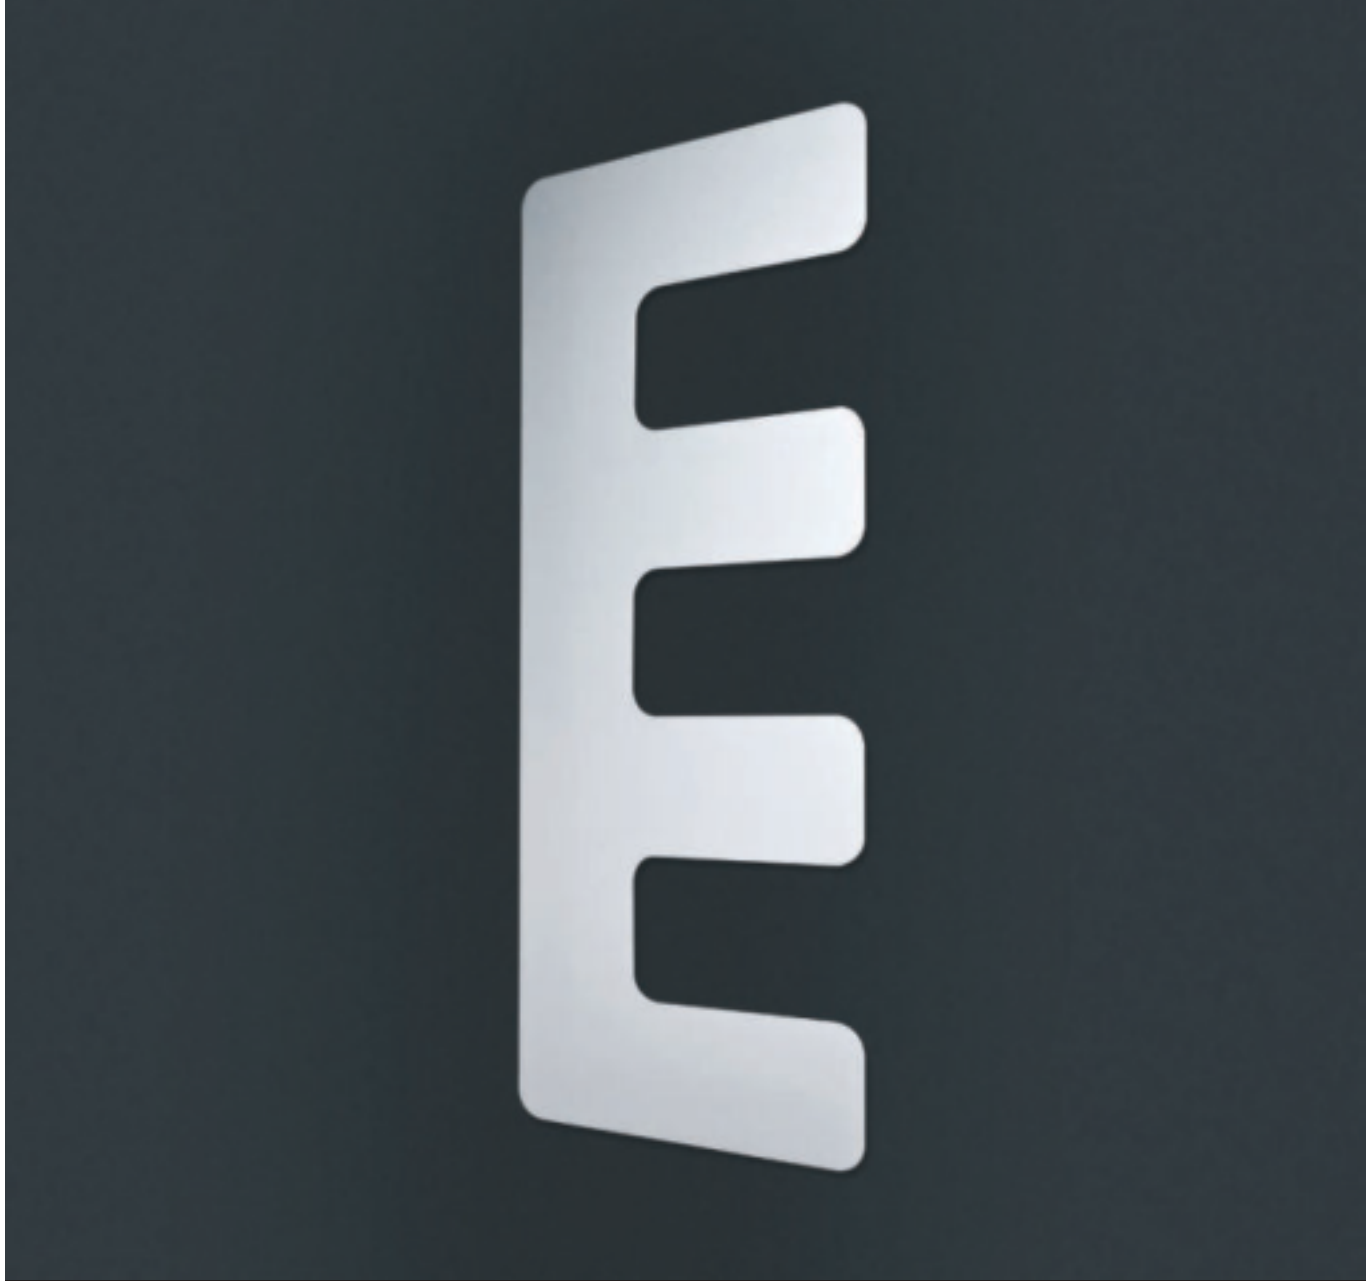

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur

“A day without laughter is a day wasted.,,
“Gülmeden geçen bir gün boşa harcanmış bir gündür.,,

Nicolas Chamfort



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
800	590	WHITE / BEYAZ	50	464	400	585	504
1100	790	WHITE / BEYAZ	50	842	725	1061	914



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur.

“There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.,,

“Işık yaymanın iki yolu vardır; mum ışığı olmak veya onu yansıtan ayna olmak.,,

Edith Wharton



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING YÜZEY	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
330	1200	SATIN / SATİNE	180	221	191	279	241
330	1400	SATIN / SATİNE	180	258	222	326	280
330	1600	SATIN / SATİNE	180	295	254	372	321



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Mirror Polish, Gold

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Ayna Polisaj, Altın

“Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.,”

“Sürekli güzelliđi görme yeteneđi olan kimse asla yařlanmaz.,”

Franz Kafka



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING YÜZEY	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
533	1150	SATIN / SATİNE	180	217	187	274	236
570	1350	SATIN / SATİNE	180	254	219	321	276
604	1550	SATIN / SATİNE	180	292	252	368	318

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Stainless Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Mirror Polish, Gold

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Ayna Polisaj, Altın

“When in Doubt tell the Truth...,”
“İkilemde kaldığında doğruyu söyle..”

Mark Twain



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING YÜZEY-RENK	MATERIAL MALZEME	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.			mm.				
427	1195	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	453	390	571	492
500	1400	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	575	495	725	624
530	1600	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	677	583	854	735
427	1195	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	247	213	312	269
500	1400	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	321	277	405	350
530	1600	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	383	330	483	416



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel / Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Mirror Polish
- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached with stainless steel version

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Ayna Polişaj
- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur.
- Sadece Paslanmaz Çelik radyatörde krom kaplı havlu askı opsiyonu mevcuttur.

“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.,,

“Hayat; kendini bulmak deęildir. Hayat; kendini yaratmaktır.,,

George Bernard Shaw



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
353	990	WHITE / BEYAZ	50	326	281	411	355
353	1190	WHITE / BEYAZ	50	392	338	494	426
400	790	WHITE / BEYAZ	455	293	252	370	318
400	990	WHITE / BEYAZ	455	374	322	472	406
400	1190	WHITE / BEYAZ	455	448	386	565	487



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR


- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir

“Beauty is power; a smile is its sword.,,
“Güzellik güçtür, gülümseme ise onun kılıcı.,,

John Ray

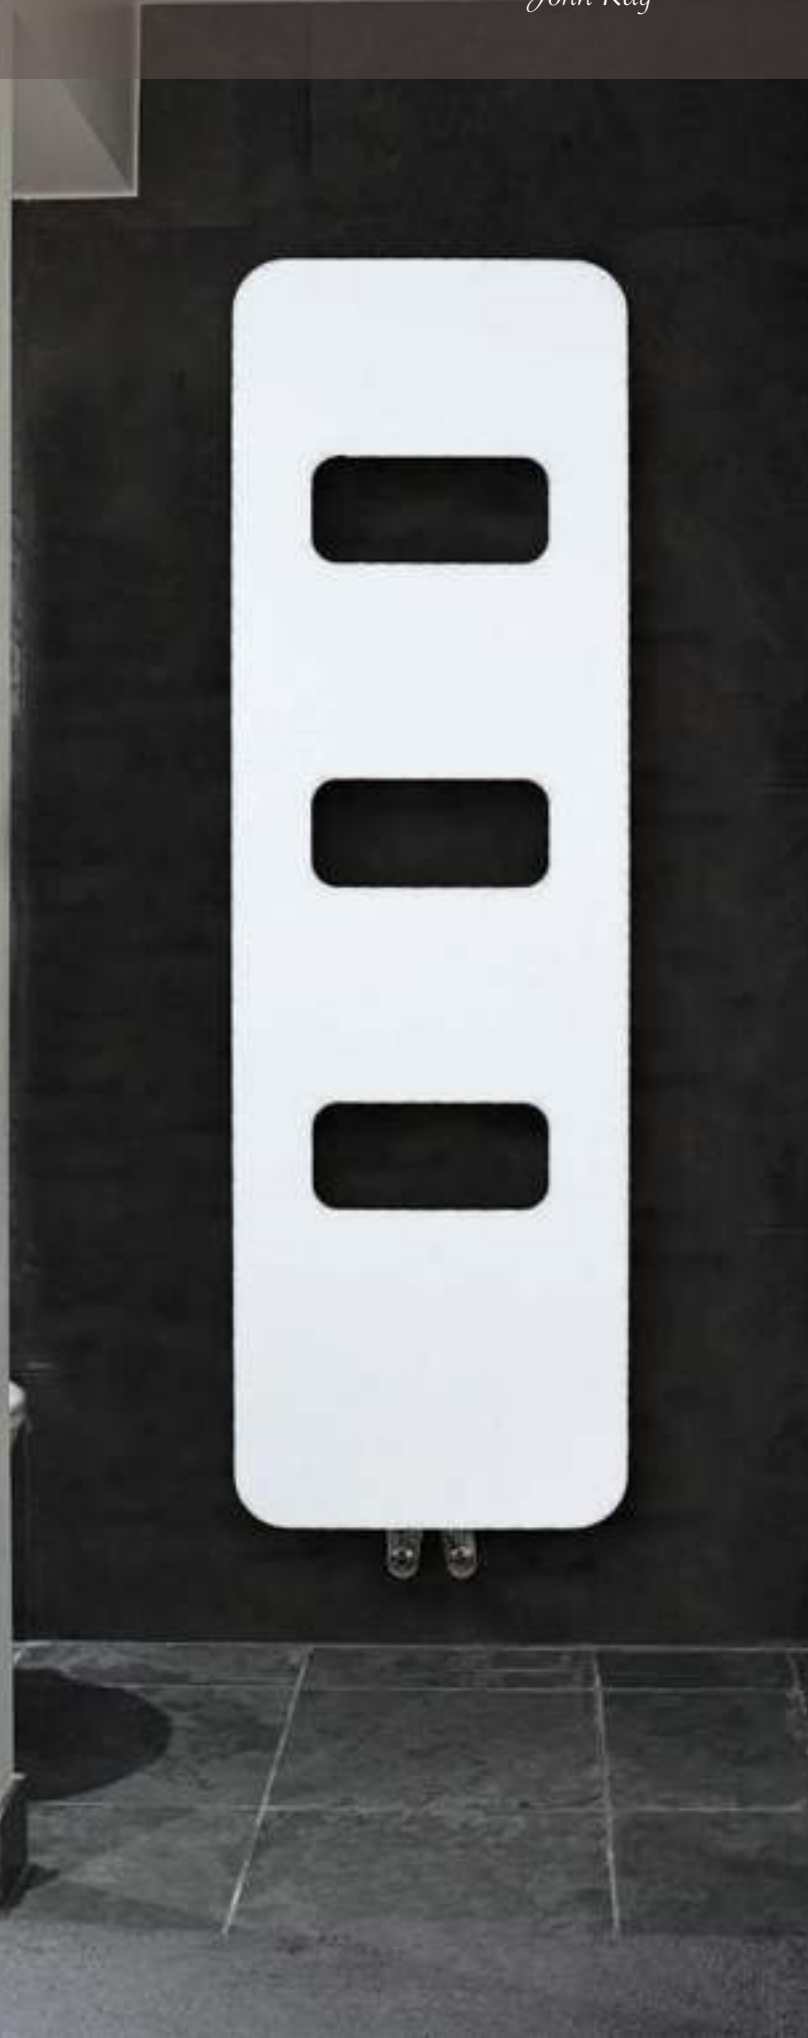

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
370	790	WHITE / BEYAZ	455	263	227	332	287
370	1190	WHITE / BEYAZ	455	397	342	501	431
370	1590	WHITE / BEYAZ	455	530	456	668	575
590	790	WHITE / BEYAZ	455	446	384	562	484
590	1190	WHITE / BEYAZ	455	672	578	847	729
590	1590	WHITE / BEYAZ	455	898	773	1132	974



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur

“When the water starts boiling, it is foolish to turn off the heat.,,

“Su kaynamaya başladıktan sonra ocağı söndürmek aptallıktır.,,

Nelson Mandela



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
450	790	WHITE / BEYAZ	50	282	243	356	307
450	1190	WHITE / BEYAZ	50	424	365	535	460
490	1390	WHITE / BEYAZ	50	540	465	681	586
545	1590	WHITE / BEYAZ	50	686	590	865	744



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur

If you look for a perfection, you will never be satisfied.,,
"Eđer mükemmelıęi arıyorsan hiçbir zaman tatmin olamazsın.,,"

Tolstoy



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING YÜZEY-RENK	MATERIAL MALZEME	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.			mm.				
290	790	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	245	211	309	266
290	990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	305	263	385	332
290	1190	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	366	315	462	397
370	790	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	455	300	258	378	326
370	990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	455	375	323	473	407
370	1190	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	455	452	389	570	491
470	990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	495	426	624	537
470	1190	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	594	511	749	644
470	1390	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	695	598	876	754
470	1490	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	744	640	938	807
470	1590	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	794	683	1001	861
470	1790	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	894	769	1127	969
470	1990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	994	855	1253	1078
570	990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	595	512	750	646
570	1190	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	715	615	901	775
570	1390	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	835	719	1053	906
570	1490	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	895	770	1128	971
570	1590	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	956	823	1205	1037
570	1790	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	1076	926	1356	1167
570	1990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	50	1196	1029	1507	1297
290	790	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	150	129	189	163
290	990	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	188	162	237	205
290	1190	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	226	195	285	246
370	790	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	455	190	164	240	207
370	990	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	455	232	200	293	252
370	1190	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	455	279	240	352	303
470	1190	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	320	276	404	348
470	1390	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	373	321	470	405
470	1590	SATIN / SATİNE	STAINLESS STEEL PASLANMAZ ÇELİK	50	426	367	537	463

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel / Stainless Steel
- Maximum working pressure = 6 Bar
- Radiator thickness = 7mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- For steel products; Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For stainless steel products; Mirror Polish, Gold plating available
- For steel products that have a width of 470-570, pattern printing available
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik / Paslanmaz Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 6 Bar
- Radyatör kalınlığı = 7mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Çelik radyatörler için; Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 renk seçenekleri mevcuttur.
- Paslanmaz çelik radyatörler için; Ayna Polisaj, Altın kaplama seçenekleri mevcuttur.
- 470-570 Genişlik çelik radyatörler için desen baskı yapılabilmektedir.
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir



STAINLESS
STEEL
RADIATORS



PASLANMAZ
ÇELİK
RADYATÖRLER

“Never look backwards or you'll fall down the stairs.,,
“Asla geriye bakmayın yoksa merdivenlerden aŖađı dūŖersiniz.,,

Rudyard Kipling



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	# PROFILE PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
400	735	32	735 + 90	902	776	1137	978
400	915	40	915 + 90	1110	955	1399	1204
400	1185	52	1185 + 90	1422	1223	1792	1541
500	735	32	735 + 90	1180	1015	1487	1279
500	915	40	915 + 90	1456	1253	1835	1579
500	1185	52	1185 + 90	1872	1610	2359	2029
600	735	32	735 + 90	1456	1253	1835	1579
600	915	40	915 + 90	1804	1552	2274	1956
600	1185	52	1185 + 90	2324	1999	2929	2519



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satin or mirror finish
- Vertical profile = 50x30mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Floor to center of inlet is 130mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Dikey kolektör ölçüsü = 50x30mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi zemin uzaklığı 130mm

“The only thing you ever have is now.,,
“Sahip olduđunuz tek Őey yaŐadığınız andır.,,

Eckhart Tolle

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	# PROFILE PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
600	390	8	350	416	358	525	452
600	590	12	550	624	537	787	677
600	890	18	850	936	806	1180	1016
750	390	8	350	442	381	558	481
750	590	12	550	650	560	820	706
750	890	18	850	962	828	1213	1044



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satine or mirror finish
- Horizontal profile = 40x20mm
- Vertical profile = 40x40mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall projection distance is adjustable between 135-150mm
- Floor to center of inlet is 95mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay kollektör ölçüsü = 40x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x40mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 135-150mm arası ayarlanabilmektedir
- Dış merkezi zemin uzaklığı 95mm

CAST IRON
RADIATORS



*DÖKÜM
RADYATÖRLER*

HEIGHT YÜKSEKLİK	HEIGHT WITH LEGS AYAKLI YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	# COLUMN DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
mm.	mm.	mm.	Pcs. / Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
708	768	228	3	600	433	373	546	470
708	768	304	4	600	577	497	728	627
708	768	380	5	600	721	621	909	783
708	768	456	6	600	865	744	1090	938
708	768	532	7	600	1009	868	1272	1094
708	768	608	8	600	1153	992	1453	1250
708	768	684	9	600	1297	1116	1635	1407
708	768	760	10	600	1441	1240	1816	1563
708	768	836	11	600	1586	1364	1999	1719
708	768	912	12	600	1730	1488	2180	1875
708	768	988	13	600	1874	1612	2362	2032
708	768	1064	14	600	2018	1736	2543	2188
708	768	1140	15	600	2162	1860	2725	2344
708	768	1216	16	600	2306	1984	2906	2500
708	768	1292	17	600	2450	2107	3087	2655
708	768	1368	18	600	2594	2231	3269	2812
708	768	1444	19	600	2738	2355	3450	2968
708	768	1520	20	600	2882	2479	3632	3124
708	768	1596	21	600	3027	2604	3815	3282
708	768	1672	22	600	3171	2728	3996	3438
708	768	1748	23	600	3315	2851	4177	3593
708	768	1824	24	600	3459	2975	4359	3749
708	768	1900	25	600	3603	3099	4540	3905
708	768	1976	26	600	3747	3223	4722	4061
708	768	2052	27	600	3891	3347	4903	4218
708	768	2128	28	600	4035	3471	5085	4374
890	950	228	3	795	538	463	678	584
890	950	304	4	795	718	618	905	779
890	950	380	5	795	897	772	1131	973
890	950	456	6	795	1076	926	1356	1167
890	950	532	7	795	1256	1081	1583	1363
890	950	608	8	795	1435	1235	1809	1557
890	950	684	9	795	1614	1389	2034	1751
890	950	760	10	795	1793	1542	2260	1943
890	950	836	11	795	1973	1697	2486	2139
890	950	912	12	795	2152	1851	2712	2333
890	950	988	13	795	2331	2005	2938	2527
890	950	1064	14	795	2511	2160	3164	2722
890	950	1140	15	795	2690	2314	3390	2916
890	950	1216	16	795	2869	2468	3615	3110
890	950	1292	17	795	3049	2623	3842	3305
890	950	1368	18	795	3228	2777	4068	3500
890	950	1444	19	795	3407	2931	4293	3694
890	950	1520	20	795	3586	3084	4519	3886
890	950	1596	21	795	3766	3239	4746	4082
890	950	1672	22	795	3945	3393	4971	4276
890	950	1748	23	795	4124	3547	5197	4470
890	950	1824	24	795	4304	3702	5424	4665
890	950	1900	25	795	4483	3856	5649	4859
890	950	1976	26	795	4662	4010	5875	5053
890	950	2052	27	795	4842	4165	6101	5248
890	950	2128	28	795	5021	4319	6327	5442

TECHNICAL DETAILS

- Material = Cast Iron
- 3 Columns
- Maximum working pressure = 9 Bar
- Depth 225mm
- Thickness of single column 76mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of RAL colors, Antique, Nickel, Special colors, Gold coatings available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Döküm Demir
- 3 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 9 Bar
- Derinlik 225mm
- Dilim kalınlığı 76mm

OPSİYONLAR

- Antrasit, Ral renkleri, Antik ve Nikel kaplama, Patina boya ve Altın Varak kaplama seçenekleri mevcuttur

HEIGHT YÜKSEKLİK	HEIGHT WITH LEGS AYAKLI YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	# COLUMN DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
mm.	mm.	mm.	Pcs. / Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
700	760	228	3	600	361	311	455	392
700	760	304	4	600	482	415	608	523
700	760	380	5	600	602	518	759	653
700	760	456	6	600	722	621	910	783
700	760	532	7	600	843	725	1063	914
700	760	608	8	600	963	829	1214	1045
700	760	684	9	600	1083	932	1365	1175
700	760	760	10	600	1203	1035	1516	1305
700	760	836	11	600	1324	1139	1669	1436
700	760	912	12	600	1444	1242	1820	1565
700	760	988	13	600	1564	1346	1971	1696
700	760	1064	14	600	1685	1450	2124	1827
700	760	1140	15	600	1805	1553	2275	1957
700	760	1216	16	600	1925	1656	2426	2087
700	760	1292	17	600	2046	1760	2578	2218
700	760	1368	18	600	2166	1863	2730	2348
700	760	1444	19	600	2286	1966	2881	2478
700	760	1520	20	600	2406	2070	3032	2609
700	760	1596	21	600	2527	2174	3185	2740
700	760	1672	22	600	2647	2277	3336	2870
700	760	1748	23	600	2767	2380	3487	2999
700	760	1824	24	600	2888	2484	3639	3130
700	760	1900	25	600	3008	2587	3791	3260
700	760	1976	26	600	3128	2691	3942	3391
700	760	2052	27	600	3249	2795	4094	3522
700	760	2128	28	600	3369	2898	4245	3652
895	955	228	3	795	445	383	561	483
895	955	304	4	795	593	510	748	643
895	955	380	5	795	741	638	934	804
895	955	456	6	795	889	765	1121	964
895	955	532	7	795	1037	892	1307	1124
895	955	608	8	795	1185	1020	1494	1286
895	955	684	9	795	1333	1147	1680	1446
895	955	760	10	795	1481	1274	1867	1606
895	955	836	11	795	1630	1402	2054	1767
895	955	912	12	795	1778	1530	2241	1928
895	955	988	13	795	1926	1657	2427	2088
895	955	1064	14	795	2074	1784	2614	2248
895	955	1140	15	795	2222	1911	2800	2408
895	955	1216	16	795	2370	2039	2987	2570
895	955	1292	17	795	2518	2166	3173	2730
895	955	1368	18	795	2666	2293	3360	2890
895	955	1444	19	795	2814	2421	3546	3051
895	955	1520	20	795	2962	2548	3733	3211
895	955	1596	21	795	3111	2676	3920	3372
895	955	1672	22	795	3259	2803	4107	3532
895	955	1748	23	795	3407	2931	4293	3694
895	955	1824	24	795	3555	3058	4480	3854
895	955	1900	25	795	3703	3185	4666	4014
895	955	1976	26	795	3851	3312	4853	4174
895	955	2052	27	795	3999	3440	5039	4335
895	955	2128	28	795	4147	3567	5226	4495

TECHNICAL DETAILS

- Material = Cast Iron
- 2 Columns
- Maximum working pressure = 9 Bar
- Depth 184,5mm
- Thickness of single column 76mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of RAL colors, Antique, Nickel, Special colors, Gold coatings available

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Döküm Demir
- 2 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 9 Bar
- Derinlik 184,5mm
- Dilim kalınlığı 76mm

OPSİYONLAR

- Antrasit, Ral renkleri, Antik ve Nikel kaplama, Patina boya ve Altın Varak kaplama seçenekleri mevcuttur



DECORATIVE
TOWEL
WARMERS



*DEKORATİF
HAVLUPANLAR*

“The summary of the advice of all prophets is this, Find yourself a mirror.,,

“Tüm peygamberlerin ortak tavsiyesi, kendinize ayna bulun.,,

Shams Tabrizi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	MIRROR AYNA	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
mm.	mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
540	1760	280	WHITE / BEYAZ	6	510	573	493	722	622
540	1760	280	CHROME / KROM	6	510	396	341	499	430



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 30x40mm D Profile
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 70mm
- Wall projection distance is 90mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskiçme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey profil ölçüsü = 30x40mm D Profil
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 70mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 90mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Be happy for this moment. This moment is your life.,,”

“Bu an için mutlu ol. Bu an senin hayatındır.,,”

Omar Khayyam



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
450	655	MATT WHITE / MAT BEYAZ	7	420	278	351	240	303
500	1193	MATT WHITE / MAT BEYAZ	13	470	480	605	413	521
500	1655	MATT WHITE / MAT BEYAZ	18	470	645	813	555	700
800	578	MATT WHITE / MAT BEYAZ	6	770	375	473	323	407



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Vertical profile = 30X30 mm
- Horizontal tube = 22 mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet = 65 mm
- Wall projection distance = 80 mm
- 4X1/2" Connection (4 pcs. bottom)
- Can be used with mid-bottom 50mm connection.

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & Your choice of RAL Colors
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Dikey kollektör ölçüsü = 30X30 mm
- Yatay boru çapı = 22 mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 65 mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı = 80 mm
- 4X1/2" Bağlantı (4 adet alt)
- Alt ortadan 50 mm giriş olarak da kullanılabilir.

OPSİYONLAR

- Renk seçimlerinizi "Renk Kartela" sayfasından yapabilirsiniz.
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya uygundur.

“Be like a tree and let the dead leaves drop.,,
“Ağaç gibi ol ve bırak kurumuş yapraklar dökülsün.,,

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
650	740	WHITE / BEYAZ	15	120	541	466	682	588
650	1250	WHITE / BEYAZ	25	120	903	777	1138	980
650	1762	WHITE / BEYAZ	35	120	1265	1088	1594	1371
650	740	CHROME / KROM	15	120	373	321	470	405
650	1250	CHROME / KROM	25	120	623	536	785	676
650	1762	CHROME / KROM	35	120	874	752	1102	948



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 19mm
- Vertical profile = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 47-67mm
- Wall projection distance is adjustable between 82-102mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 19mm
- Dikey kolektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 47-67mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 82-102mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“It's a wonderful thing to be optimistic. It keeps you healthy and it keeps you resilient.,,

“İyimser olmak harika bir şey. Sizi sağlıklı ve metanetli tutar.,,

Daniel Kahneman



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
300	1600	WHITE / BEYAZ	22	100	802	690	1011	870
300	1600	CHROME / KROM	22	100	554	477	699	602



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 21mm
- Vertical profile = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 41mm
- Wall projection distance is 340mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR


- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 21mm
- Dikey kolektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 41mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 340mm

OPSİYONLAR


- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Shakespeare wrote, Einstein thought, Atatürk built.,
“Shakespeare yazmış, Einstein düşünmüş, Atatürk kurmuş.,

Bill Clinton

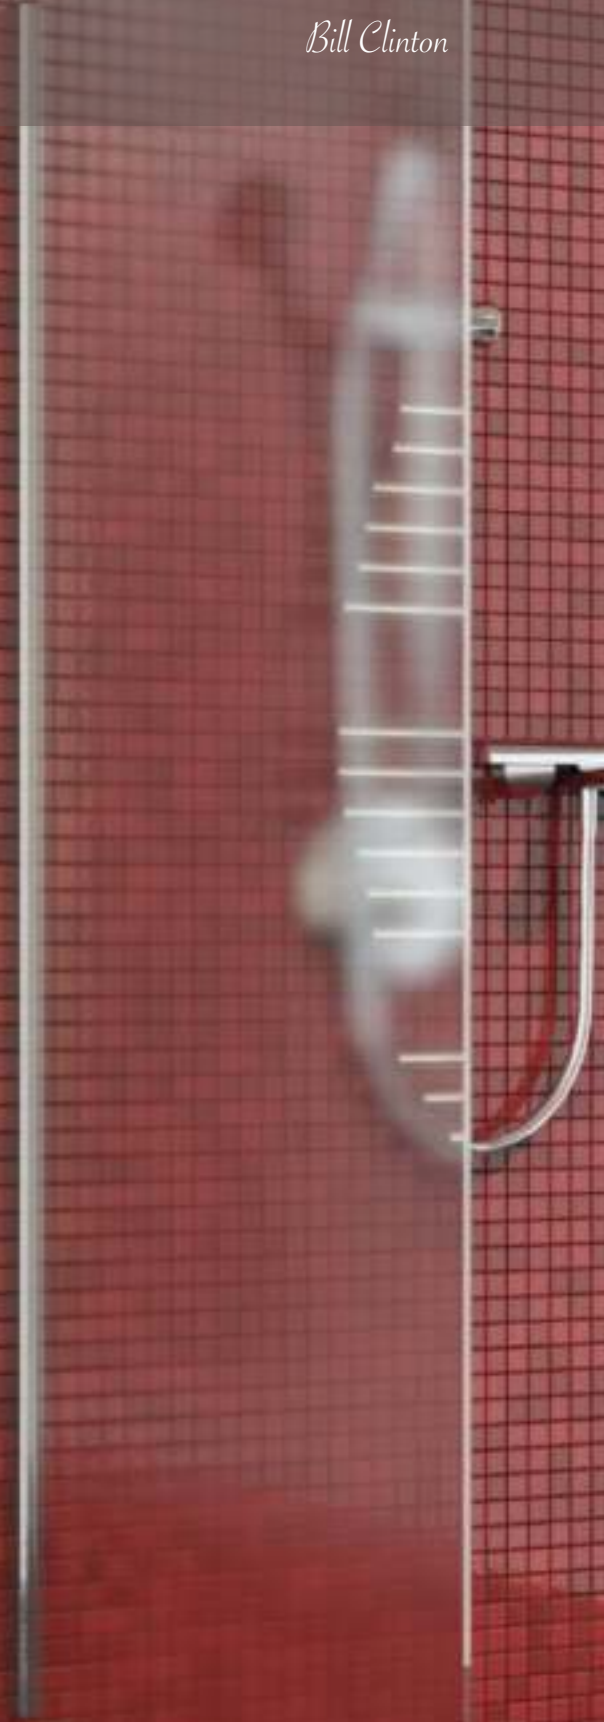

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
680	1200	WHITE / BEYAZ	23	100	641	552	808	696
680	1200	CHROME / KROM	23	100	443	381	559	481

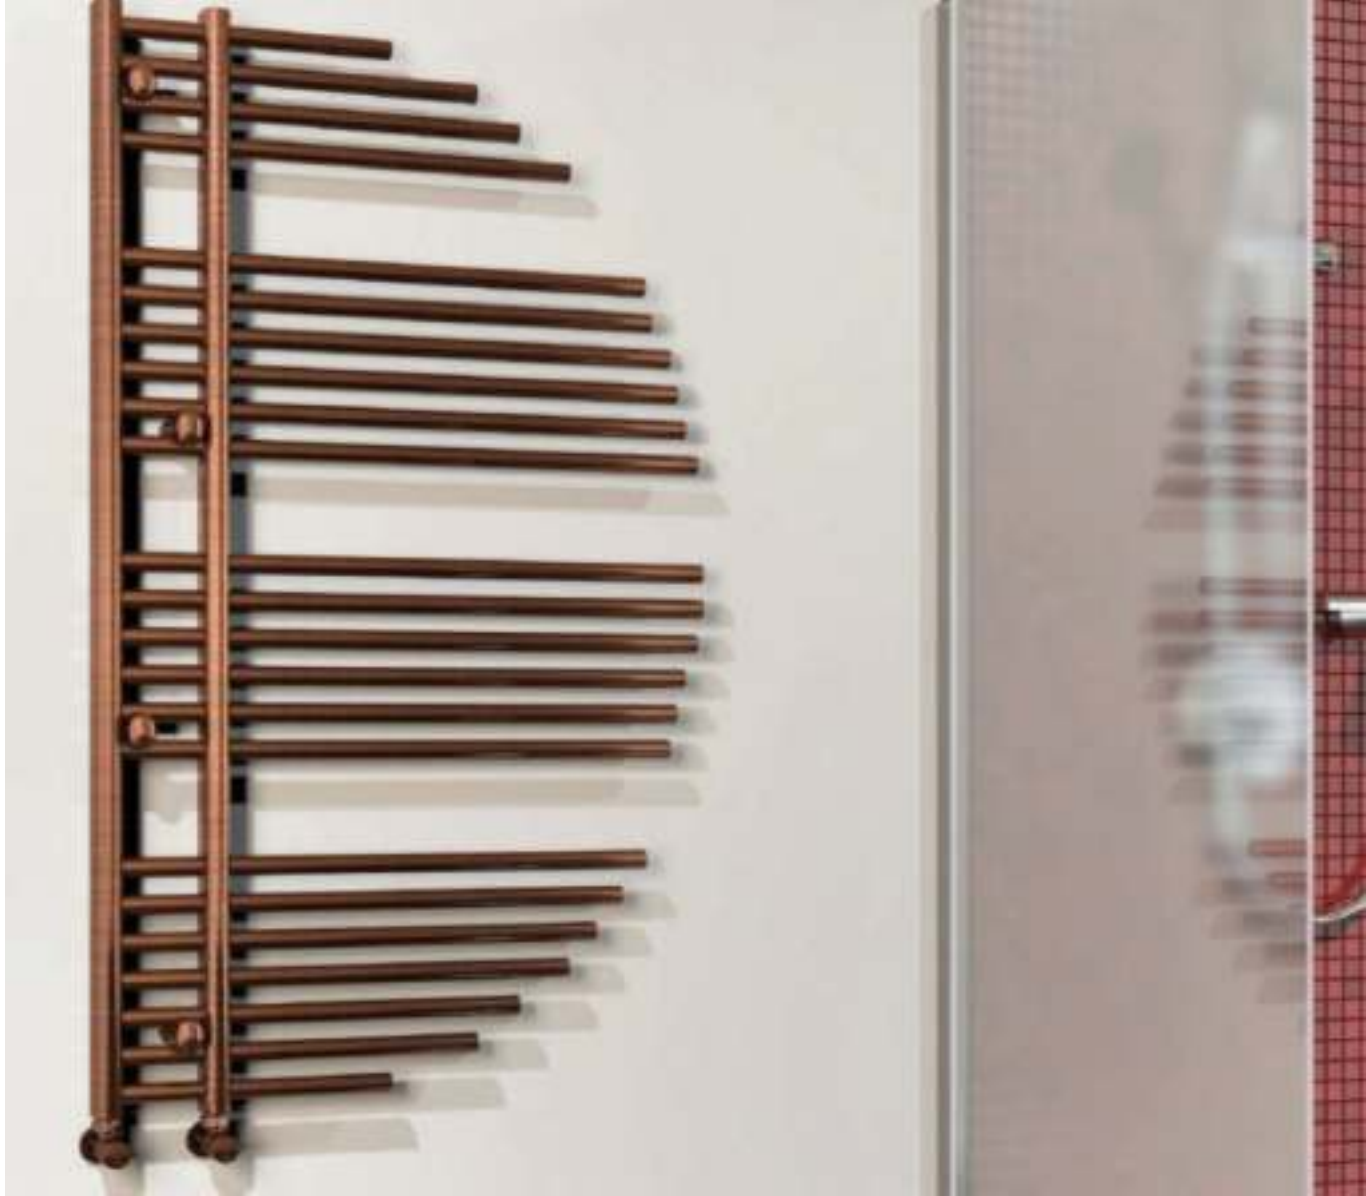

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 30x40mm D Profile
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 64mm
- Wall projection distance is 84mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskiçme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x40mm D Profil
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 64mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 84mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“Creavity is intellegence having fun.,”

“Yaratıcılık, zekanın eğlenmesidir.,”

Albert Einstein



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
700	330	WHITE / BEYAZ	6	50	411	354	518	447
700	330	CHROME / KROM	6	50	284	245	358	309



DECORATIVE TOWEL WARMERS / DEKORATİF HAVLUPANLAR

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 19mm
- Collector tube = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 85-105mm
- Wall projection distance is adjustable between 295-315mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskieme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 19mm
- Kollektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 85-105mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 295-315mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“Strong people are always simple.,”

“Güçlü insanlar her zaman sadedir.,”

Tolstoy



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILE PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	800	WHITE / BEYAZ	17	470	413	356	521	449
500	1200	WHITE / BEYAZ	24	470	591	509	745	642
500	1600	WHITE / BEYAZ	31	470	770	663	971	836
500	800	CHROME / KROM	17	470	285	246	360	310
500	1200	CHROME / KROM	24	470	408	351	515	443
500	1600	CHROME / KROM	31	470	532	458	671	578



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal profile = 20x20mm
- Vertical profile = 30x30mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 65mm
- Wall projection distance is 80mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay profil ölçüsü = 20x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x30mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 65mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 80mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“I have just three things to teach; simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures.,,”

“Öğretecek üç şeyim var; sadelik, sabır, merhamet. Bu üçü sizin en büyük hazinenizdir.,,”

Lao Tzu



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
540	884	WHITE / BEYAZ	72	309	266	390	336
540	884	CHROME / KROM	72	213	184	269	232



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 90mm
- Wall projection distance is 128mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 90 mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 128mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“We are only as strong as we are united, as weak as we are divided.,
“Birlik olduđumuz kadar güçlü, bölünmüş olduđumuz kadar zayıftır.,

J.K. Rowling



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
600	1000	WHITE / BEYAZ	22	100	516	444	651	560
600	1493	WHITE / BEYAZ	34	100	792	682	998	860
600	1000	CHROME / KROM	22	100	356	307	449	387
600	1493	CHROME / KROM	34	100	547	471	690	594



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 19mm
- Vertical profile = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 47-67mm
- Wall projection distance is adjustable between 82-102mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 19mm
- Dikey kolektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 47-67mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 82-102mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Simplicity is the ultimate sophistication.,”

“Sadelik; zarafetin en üst noktasıdır.,”

Leonardo Da Vinci



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	800	WHITE / BEYAZ	8	468	323	278	407	351
500	1200	WHITE / BEYAZ	12	468	485	418	612	527
500	1600	WHITE / BEYAZ	15	468	616	530	777	668
500	800	CHROME / KROM	8	468	223	192	281	242
500	1200	CHROME / KROM	12	468	335	289	423	365
500	1600	CHROME / KROM	15	468	426	367	537	463



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal profile = 60x10mm
- Vertical tube = 32mm
- Maximum working pressure = 3 Bar
- Wall to center of inlet is 65mm
- Wall projection distance is 81mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Side connection
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskieme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay profil ölçüsü = 60x10mm
- Dikey kolektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 3 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 65mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 81mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“It is pointless trying to know where the way leads. Think only about your first step, the rest will come.,,

“Yolun nereye gittiğini bilmeye çalışmak anlamsızdır. Sadece ilk adınızı düşünün gerisi gelecektir.,,

Shams Tabrizi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
500	1000	WHITE / BEYAZ	72	292	252	368	318
600	1400	WHITE / BEYAZ	72	427	368	539	464
500	1000	CHROME / KROM	72	201	173	254	218
600	1400	CHROME / KROM	72	295	254	372	321



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 19mm
- Vertical profile = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 60mm
- Wall projection distance is 95mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 19mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 60mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 95mm


OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“There are no rules of architecture for a castle in the clouds.,,”

“Bulutlarda bir kale için mimari kurallara gerek yoktur.,,”

Gilbert K. Chesterton

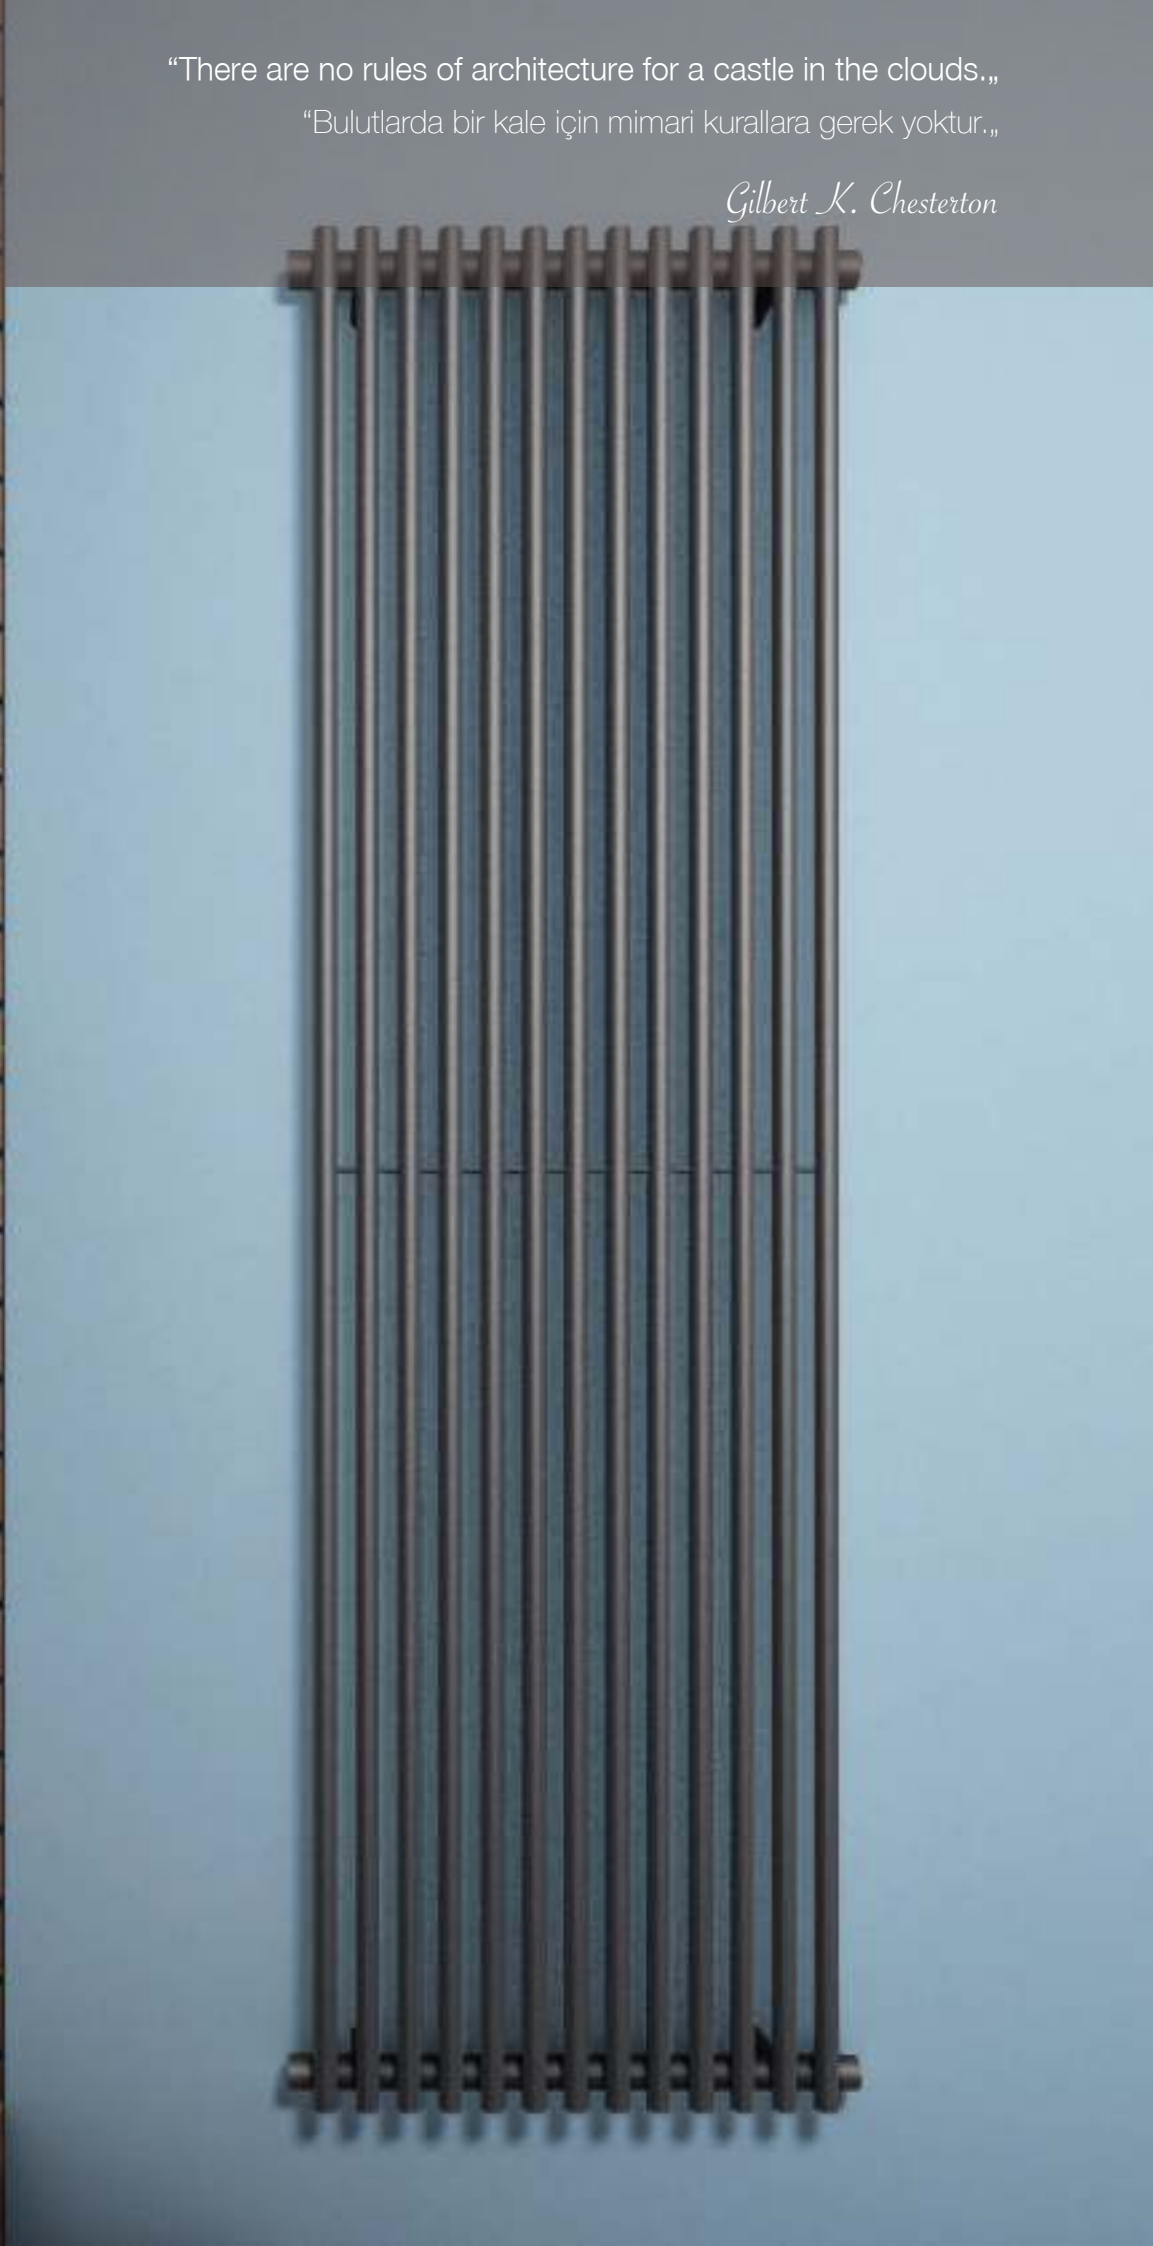

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
340	900	WHITE / BEYAZ	8	340 + 90	295	254	372	321
340	1400	WHITE / BEYAZ	8	340 + 90	440	379	555	478
340	1800	WHITE / BEYAZ	8	340 + 90	555	478	700	603
550	900	WHITE / BEYAZ	13	550 + 90	480	413	605	521
550	1400	WHITE / BEYAZ	13	550 + 90	714	615	900	775
550	1800	WHITE / BEYAZ	13	550 + 90	901	775	1136	977
340	900	CHROME / KROM	8	340 + 90	204	176	258	222
340	1400	CHROME / KROM	8	340 + 90	304	262	384	331
340	1800	CHROME / KROM	8	340 + 90	383	330	483	416
550	900	CHROME / KROM	13	550 + 90	331	285	418	360
550	1400	CHROME / KROM	13	550 + 90	493	424	622	535
550	1800	CHROME / KROM	13	550 + 90	623	536	785	676



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Vertical tube = 22mm
- Horizontal tube = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 63mm
- Wall projection distance is 101mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Dikey boru çapı = 22mm
- Yatay kollektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 63 mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 101mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness.,,
“Mimarlık, zaman ve mekandan bahsetmeli, ama zamansızlık için özlem duymalıdır.,,

Frank Gehry



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
600	800	WHITE / BEYAZ	16	50	500	430	630	542
600	1190	WHITE / BEYAZ	22	50	729	627	919	791
600	1600	WHITE / BEYAZ	29	50	945	813	1191	1025
600	800	CHROME / KROM	16	50	346	298	436	376
600	1190	CHROME / KROM	22	50	504	434	636	547
600	1600	CHROME / KROM	29	50	652	561	822	707



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Vertical profile = 40x80mm
- Horizontal tube = 22mm
- Maximum working pressure = 3 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 55-75mm
- Wall projection distance is adjustable between 75-95mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskieme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Dikey kolektör ölçüsü = 40x80mm
- Yatay boru çapı = 22mm
- Maksimum çalışma basıncı = 3 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 55-75mm arasında ayarlanabilir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 75-95mm arasında ayarlanabilir

OPSİYONLAR


- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“What worries you, masters you.,,
“Seni endiřelendiren řey, seni kontrol eder.,,

John Locke



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
1000	800	WHITE / BEYAZ	13	1000+90	777	669	980	843
1000	800	CHROME / KROM	13	1000+90	536	461	676	581

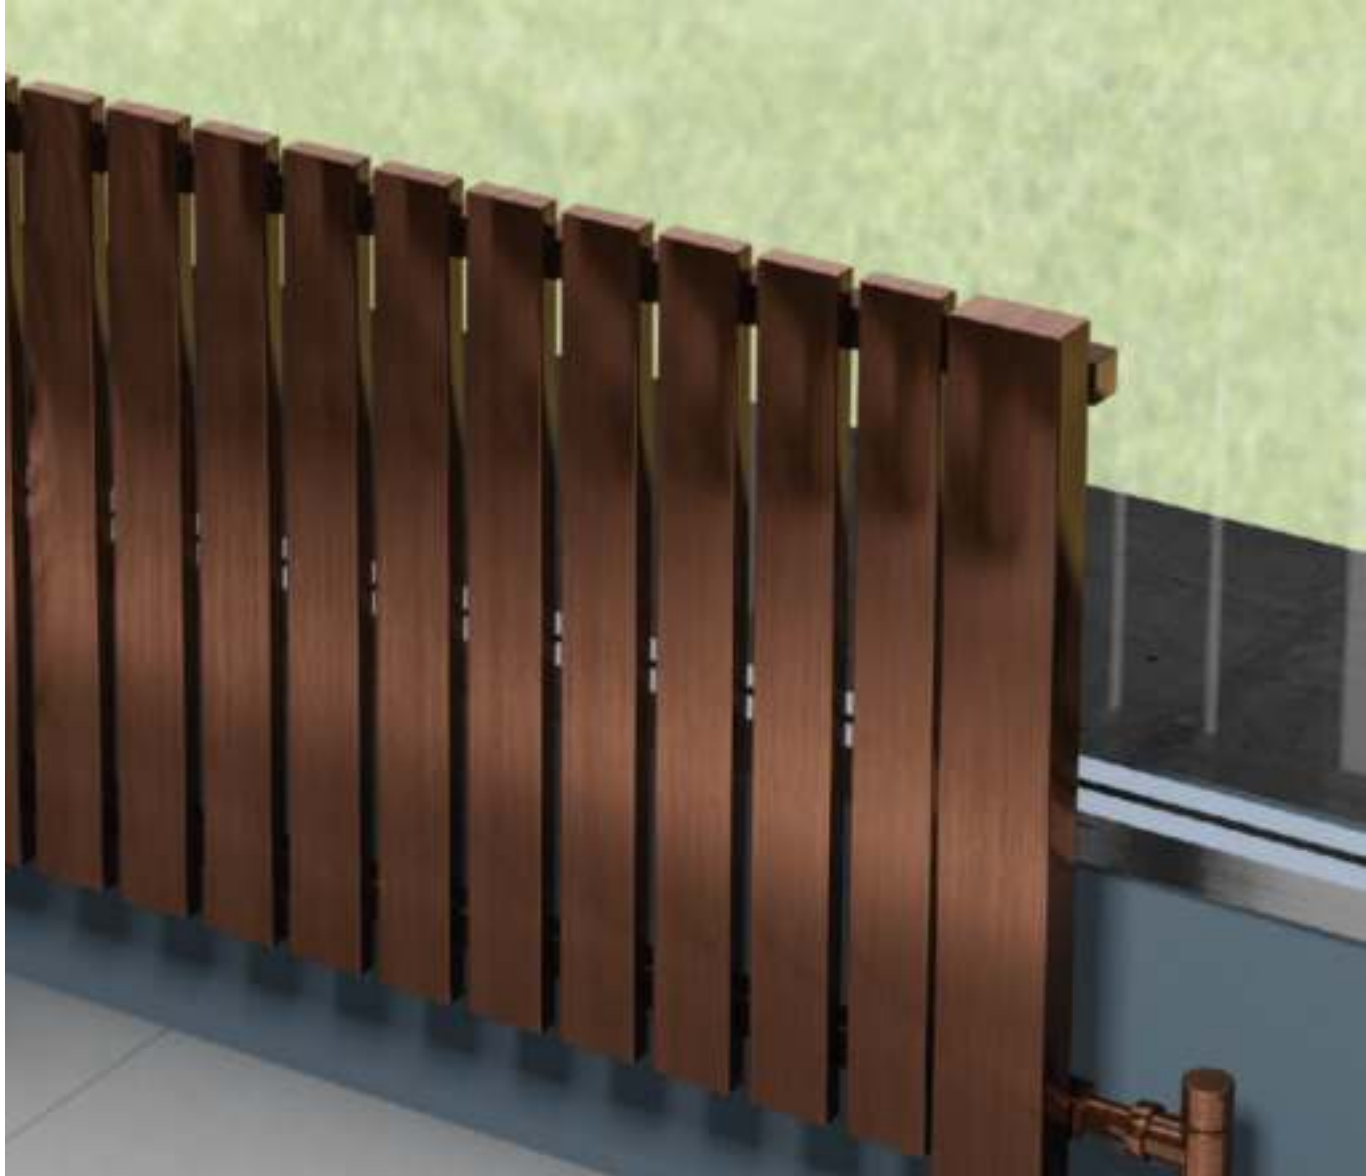

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal profile = 30x30mm
- Vertical profile = 40x80mm & 20x60mm
- Maximum working pressure = 3 Bar
- Wall to center of inlet is 67mm
- Floor to center of inlet is 245mm
- Wall projection distance is 132mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskiçme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay profil ölçüsü = 30x30mm
- Dikey profil ölçüsü = 40x80mm ve 20x60mm
- Maksimum çalışma basıncı = 3 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 67mm
- Dış merkezi zemin uzaklığı = 245mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 132mm


OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur

“Every word has consequences. Every silence, too.,”

“Her kelimenin sonuçları vardır. Her sessizliğin de.,”

J.P. Satre

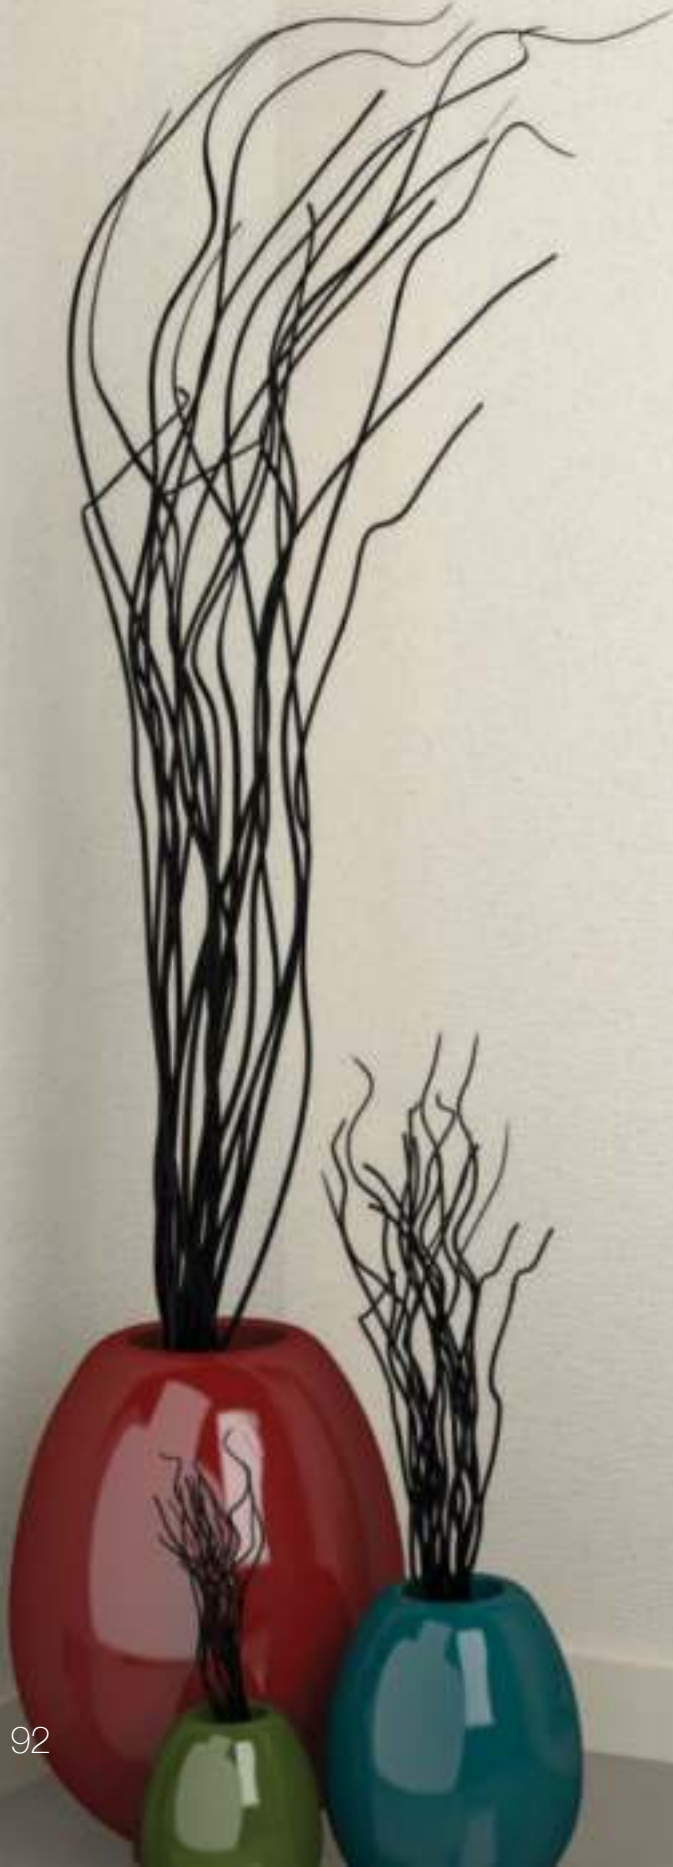

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
270	1500	WHITE / BEYAZ	4	270+90	440	379	555	478
340	1500	WHITE / BEYAZ	5	340+90	447	385	564	486
410	1500	WHITE / BEYAZ	6	410+90	660	568	832	716
270	1800	WHITE / BEYAZ	4	270+90	522	449	658	566
340	1800	WHITE / BEYAZ	5	340+90	653	562	823	709
410	1800	WHITE / BEYAZ	6	410+90	783	674	987	850
270	1500	CHROME / KROM	4	270+90	304	262	384	331
340	1500	CHROME / KROM	5	340+90	309	266	390	336
410	1500	CHROME / KROM	6	410+90	456	393	575	496
270	1800	CHROME / KROM	4	270+90	361	311	455	392
340	1800	CHROME / KROM	5	340+90	451	388	569	489
410	1800	CHROME / KROM	6	410+90	541	466	682	588



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 32mm
- Vertical profile = 10x60mm
- Maximum working pressure = 3 Bar
- Wall to center of inlet is 62mm
- Wall projection distance is 88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskiçime, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 32mm
- Dikey profil ölçüsü = 10x60mm
- Maksimum çalışma basıncı = 3 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 62mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 88mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur

“An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come.,,

“Hiç bir ordu, vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.,,

Victor Hugo



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	950	WHITE / BEYAZ	9	440	408	351	515	443
500	1300	WHITE / BEYAZ	13	440	582	501	734	632
500	950	CHROME / KROM	9	440	282	243	356	307
500	1300	CHROME / KROM	13	440	402	346	507	436



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal profile = 60x10mm
- Vertical tube = 32mm
- Maximum working pressure = 3 Bar
- Wall to center of inlet is 65mm
- Wall projection distance is 91mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskitme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay profil ölçüsü = 60x10 mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 3 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 65mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 91mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Dare to love yourself as if you were a rainbow with gold at both ends.,,

“Her iki ucunda da altın olan bir gökkuşağı gibi kendini sev.,,

Aberjhani



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	800	WHITE / BEYAZ	16	450	336	289	424	365
500	1200	WHITE / BEYAZ	21	450	505	435	637	549
500	1500	WHITE / BEYAZ	28	450	755	650	952	819
600	800	WHITE / BEYAZ	16	550	387	333	488	420
600	1200	WHITE / BEYAZ	21	550	580	499	731	629
600	1500	WHITE / BEYAZ	28	550	871	750	1098	945
500	800	CHROME / KROM	16	450	232	200	293	252
500	1200	CHROME / KROM	21	450	348	300	439	378
500	1500	CHROME / KROM	28	450	522	449	658	566
600	800	CHROME / KROM	16	550	267	230	337	290
600	1200	CHROME / KROM	21	550	401	345	506	435
600	1500	CHROME / KROM	28	550	601	517	758	652



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical tube = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 50-70mm
- Wall projection distance is adjustable between 88-108mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskieme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 50-70mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 88-108mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“If you think in terms of a year, plant a seed; if in terms of 10 years plant trees; if in terms of 100 years, teach the people.,,

“Bir yılını planlıyorsan tohum ek; 10 yıl için ağaç dik, 100 yıl için insanları eğit.,,

Confucius



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	810	WHITE / BEYAZ	10+10	450	778	670	981	845
500	1180	WHITE / BEYAZ	14+14	450	1000	860	1260	1084
500	1550	WHITE / BEYAZ	19+19	450	1242	1069	1565	1347
500	1772	WHITE / BEYAZ	22+22	450	1383	1190	1743	1500
600	810	WHITE / BEYAZ	10+10	550	900	774	1134	976
600	1180	WHITE / BEYAZ	14+14	550	1193	1026	1504	1293
600	1550	WHITE / BEYAZ	19+19	550	1491	1283	1879	1617
600	1772	WHITE / BEYAZ	22+22	550	1660	1428	2092	1800



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Diameter of horizontal profile = 70x11mm
- Diameter of Vertical profile = 30x60mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 75mm
- Wall projection distance is 115mm

AVAILABLE OPTIONS

- Custom colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- Above given standard production sizes are not limited and different sizes can be produced upon request. Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x60mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 75 mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 115mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50 mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz

“Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.,,

“İnsan yaradılışı üç ana kaynaktan akar; heves, heyecan ve bilgi.,,

Plato



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	810	WHITE / BEYAZ	10 + 10	450	637	548	803	691
500	1180	WHITE / BEYAZ	14 + 14	450	788	678	993	855
500	1550	WHITE / BEYAZ	19 + 19	450	1011	870	1274	1097
500	1772	WHITE / BEYAZ	22 + 22	450	1142	983	1439	1239
600	810	WHITE / BEYAZ	10 + 10	550	701	603	884	760
600	1180	WHITE / BEYAZ	14 + 14	550	946	814	1192	1026
600	1550	WHITE / BEYAZ	19 + 19	550	1214	1045	1530	1317
600	1772	WHITE / BEYAZ	22 + 22	550	1370	1179	1727	1486



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 64mm
- Wall projection distance is 93mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör çapı = 38mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 64mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 93mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention.,,

“Küçük bir nazik davranış bile, en büyük ilgiden daha değerlidir.,

Kahlil Gibran



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
500	810	WHITE / BEYAZ	10	450	424	365	535	460
500	1180	WHITE / BEYAZ	14	450	569	490	717	618
500	1550	WHITE / BEYAZ	19	450	733	631	924	796
500	1772	WHITE / BEYAZ	22	450	832	716	1049	903
600	810	WHITE / BEYAZ	10	550	466	401	588	506
600	1180	WHITE / BEYAZ	14	550	674	580	850	731
600	1550	WHITE / BEYAZ	19	550	880	757	1109	954
600	1772	WHITE / BEYAZ	22	550	998	859	1258	1083



TECHNICAL DETAILS

- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Maximum working pressure = 4.5 Bar
- Wall to center of inlet is 40mm
- Wall projection distance is 69mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz.
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör çapı = 38mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4.5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 40mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 69mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı renk seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

STAINLESS
STEEL TOWEL
WARMERS



*PASLANMAZ
ÇELİK
HAVLUPANLAR*

“Peace comes from within. Do not seek it without.,”

“Huzur içten gelir. Dışarda aramayın.,”

Buddha



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
500	790	12	380	342	295	431	372
500	940	15	380	427	368	539	464



STAINLESS STEEL TOWEL WARMERS / PASLANMAZ ÇELİK HAVLUPANLAR

TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satin or mirror finish
- Horizontal profile = 40x10mm
- Vertical profile = 40x20mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 95-110mm
- Wall projection distance is adjustable between 125-140mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay profil ölçüsü = 40x10mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 95-110 mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 125-140mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj

“Reserve your right to think, for even to think wrongly is better than to not think at all.,”

“Düşünme hakkını sakla, yanlış düşünsen bile hiç düşünmemekten daha iyidir.,”

Hypatia

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
580	750	14	540	396	341	499	430
580	1000	18	540	515	443	649	559
580	1500	28	540	792	682	998	860
680	750	14	640	449	387	566	488
680	1000	18	640	671	578	846	729
680	1500	28	640	899	774	1133	976



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal tube = 21mm
- Vertical profile = 40x40mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 115-130mm
- Wall projection distance is adjustable between 135-150mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay boru çapı = 21mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x40mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 115-130mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 135-150mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj
- Ürününüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.,,

“Başarılı bir insan olmaya değil ama değerleri olan bir insan olmaya çalışın.,,

Albert Einstein



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
560	750	12	420	383	330	483	416
560	986	15	420	479	412	604	520
560	1486	24	420	734	632	925	797
660	986	15	520	564	486	711	613
660	1436	24	520	903	777	1138	980



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal profile = 40x10mm
- Vertical tube = 50mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 95-110mm
- Wall projection distance is adjustable between 127-142mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 40x10 mm
- Dikey kollektör çapı = 50 mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 95-110 mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 127-142mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj

“Shine like the whole universe is yours.,”

“Tüm evren seninmiş gibi parla.,”

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
300	1800	8	300 + 90	397	342	501	431
400	1800	11	400 + 90	544	468	686	590
500	1800	14	500 + 90	692	596	872	751



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal collector = 32mm
- Vertical tube = 22mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 84mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay kolektör çapı = 32mm
- Dikey boru çapı = 22mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 84mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj

“Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.,,

“Cesur ol. Risk al. Hiçbirşey deneyimin yerini alamaz.,,

Paul Coelho



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
500	760	9	460	217	187	274	236
500	960	12	460	301	259	380	327
500	1165	15	460	372	320	469	404
600	760	9	560	250	215	315	271
600	960	12	560	347	299	438	377
600	1165	15	560	430	370	542	467



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal profile = 40x10mm
- Vertical profile = 40x30mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 85mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 40x10mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x30mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 85mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.,,

“Mutluluk en karanlık zamanlarda bile bulunabilir yeterli ışığı açmayı hatırlayın.,,

J.K. Rowling



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
500	800	5	470	130	112	164	142
500	1050	7	470	201	173	254	218
500	1395	9	470	259	223	327	281
600	800	5	570	194	167	245	211
600	1050	7	570	224	193	283	244
600	1395	9	570	270	233	341	294



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal profile = 20x20mm
- Vertical profile = 30x30mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 85mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 20x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x30mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 85mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“Happiness radiates like the fragrance from a flower and draws all good things towards you.,,

“Mutluluk bir çiçeğin kokusu gibi yayılır ve tüm güzel şeyleri size doğru çeker.,,

Maharishi Mahesh Yogi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
400	800	12	368	167	144	211	182
400	1000	14	368	212	183	268	231
400	1200	18	368	266	229	336	289
400	1500	22	368	292	252	368	318
500	800	12	468	198	171	250	216
500	1000	14	468	249	215	314	271
500	1200	18	468	314	271	396	342
500	1500	22	468	345	297	435	375
600	800	12	568	230	198	290	250
600	1000	14	568	288	248	363	313
600	1200	18	568	365	314	460	396
600	1500	22	568	400	344	504	434



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal pipes = 22mm
- Vertical collector = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 84mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- Satin, gold or mirror finish
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kolektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 84mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

“You can't have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.,,”

“Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.,,”

Charles F. Kettering



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
500	800	7	468	140	121	177	153
500	1000	9	468	188	162	237	205
500	1200	11	468	228	197	288	249
600	800	7	568	158	136	200	172
600	1000	9	568	212	183	268	231
600	1200	11	568	258	222	326	280



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Horizontal pipes = 25mm
- Vertical collector = 32mm
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is 84mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS


- Satin, gold or mirror finish
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Yatay boru çapı = 25mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 84mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- Satine, altın kaplama veya ayna polisaj
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur

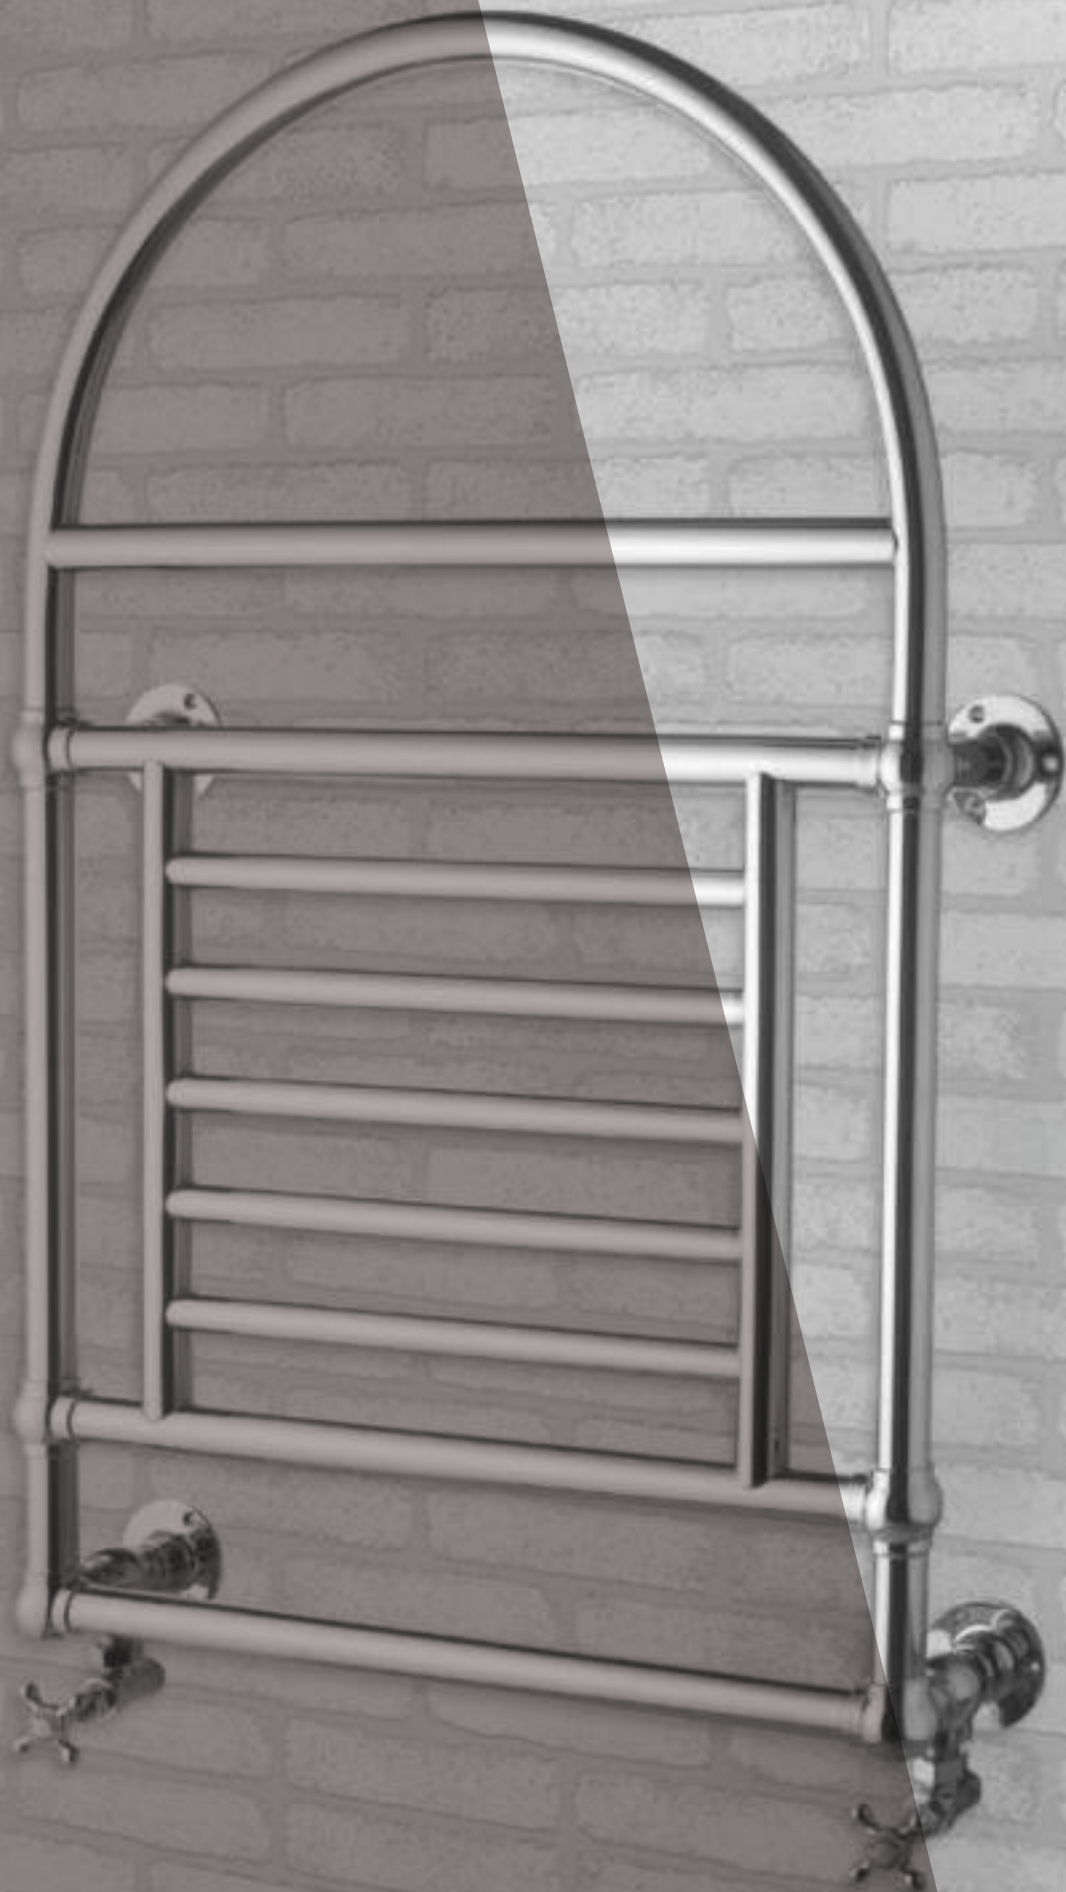

RETRO
TOWEL
WARMERS



*RETRO
HAVLUPANLAR*

“Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire.,”

“Gelenek küllerin ibadeti değil, ateşin korunmasıdır.,”

Gustav Mahler



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	1867	CHROME / KROM	468	446	384	562	484



TEKNİK DETAYLAR

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Floor to center of inlet is 114mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi zemin uzaklığı 114mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“Don't grieve. Anything you lose comes round in another form.,,
“Üzülme; Kaybettiğın her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner.,,

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
540	1302	CHROME / KROM	457	350	301	441	380



RETRO TOWEL WARMERS / RETRO HAVLUPANLAR

TECHNICAL DETAILS

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 58mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 58mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“To keep a warm heart in winter is the real victory.,,
“Zor şartlarda sıcak bir kalbe sahip olmak işte gerçek zafer budur.,,

Marty Rubin



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
676	955	CHROME / KROM	451	602	518	759	653



TECHNICAL DETAILS


- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Floor to center of inlet is 114mm
- Wall to center of inlet is 116mm
- Wall projection distance is 216mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi zemin uzaklığı 114mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 116mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 216mm

“All for one and one for all, united we stand divided we fall.,,
“Hepimiz birimiz ve birimiz hepimiz için, birlikte ayakta bölünmüş paramparça.,,

Alexandre Dumas

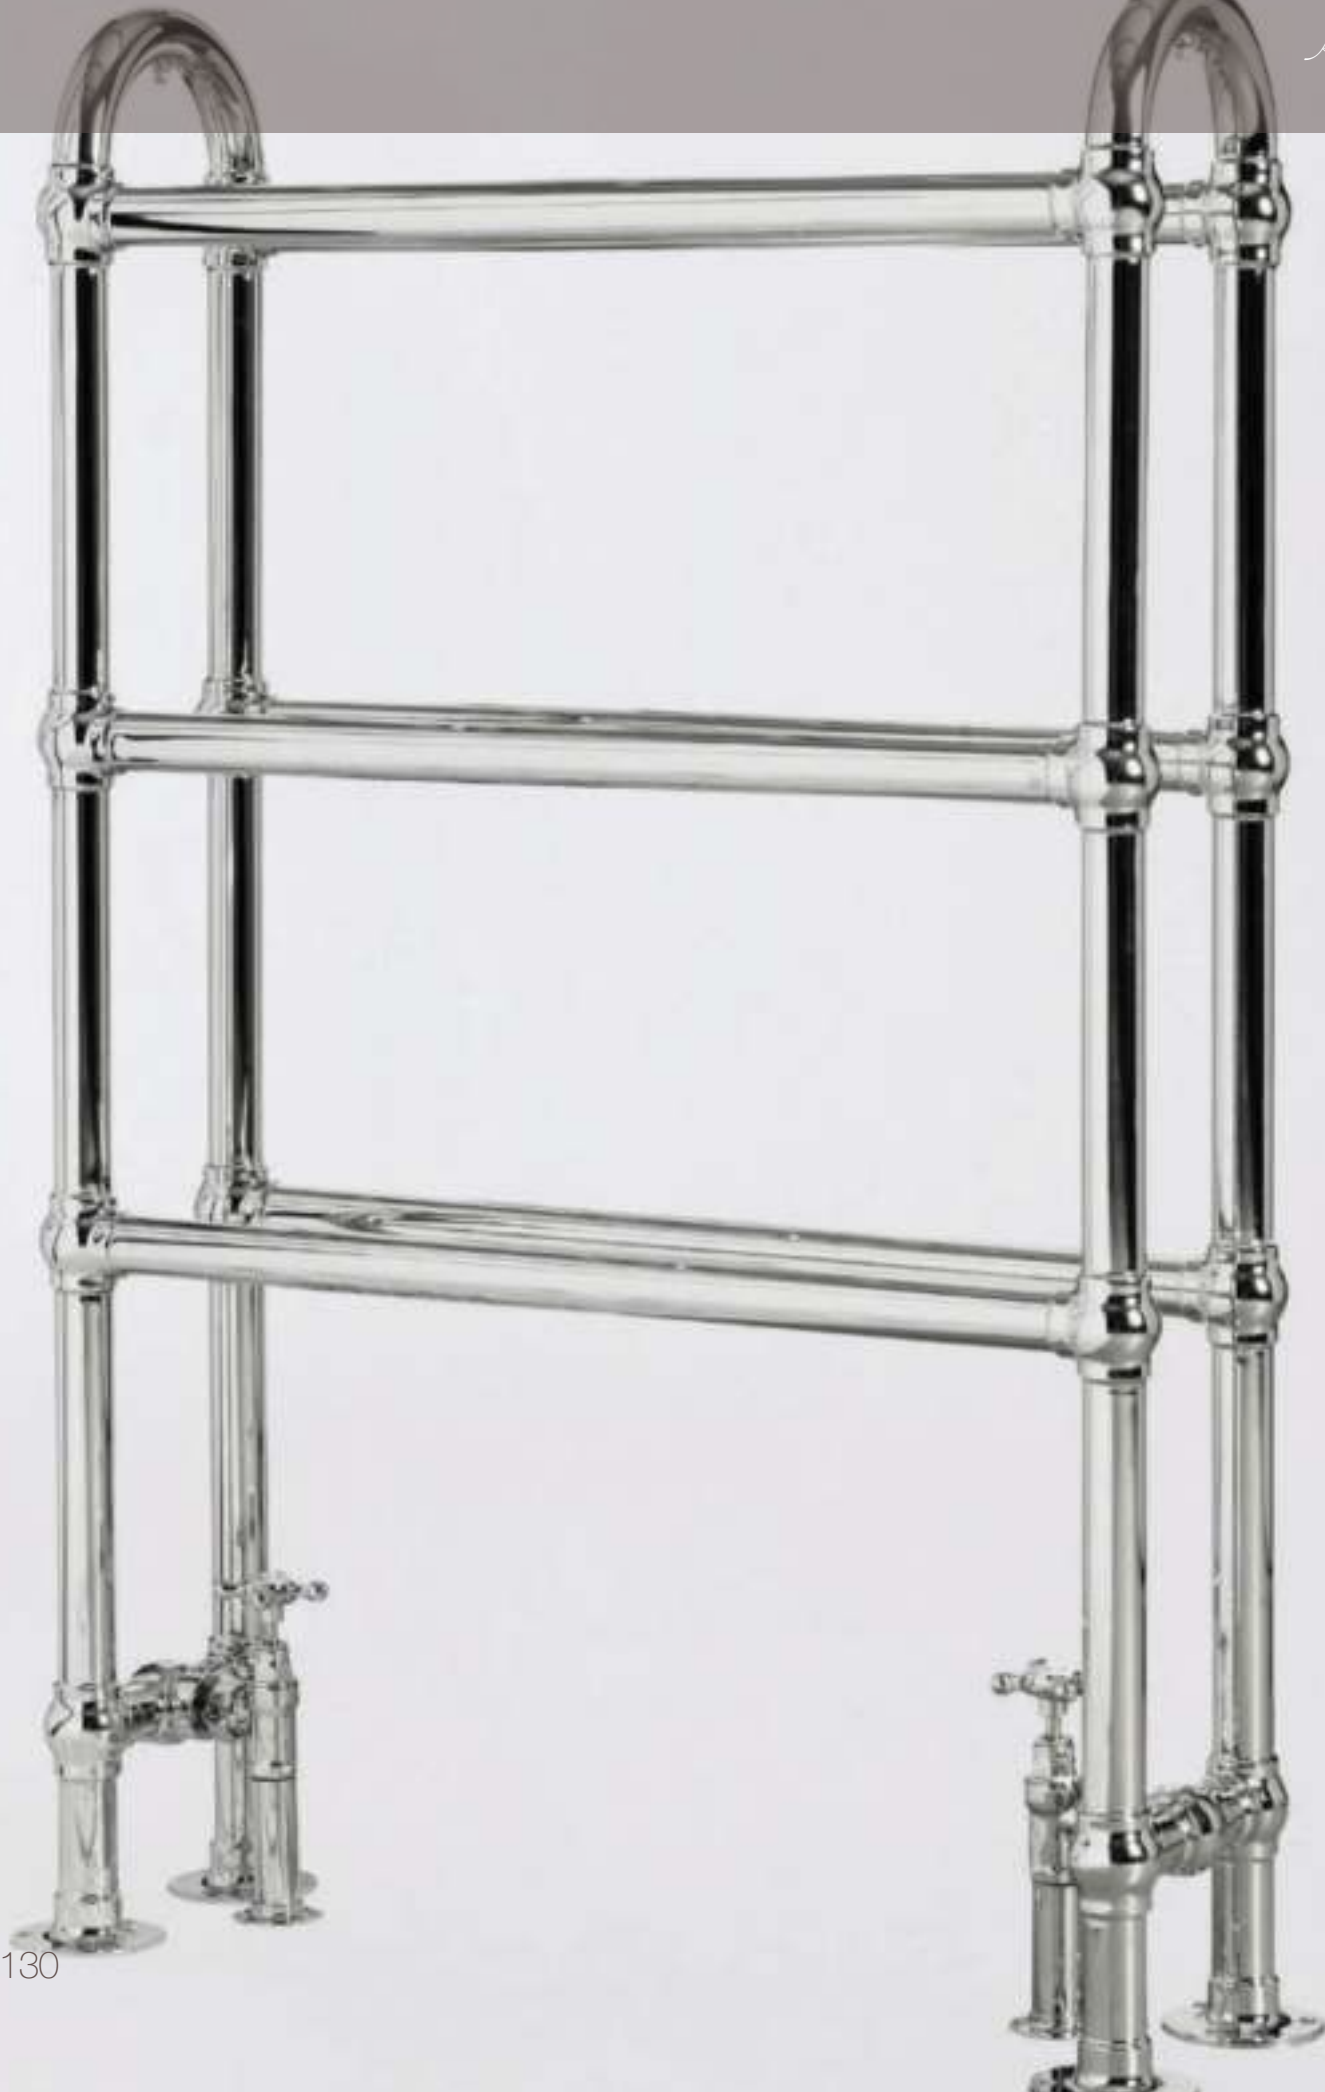

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	1026	CHROME / KROM	468	324	279	409	352



RETRO TOWEL WARMERS / RETRO HAVLUPANLAR

TECHNICAL DETAILS

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Floor to center of inlet is 114mm
- Depth 227mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi zemin uzaklığı 114mm
- Derinlik 227mm

"I was seeking a cure for my trouble; my trouble became my cure. I was seeking a proof of my origin; my origin became my proof.,,

"Derman aradım derdime, Derdim bana derman imiş. Bürhan aradım aslıma, Aslım bana bürhan imiş.,,

Niyazi Misri



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	1040	CHROME / KROM	610	223	192	281	242



RETRO TOWEL WARMERS / RETRO HAVLUPANLAR

TECHNICAL DETAILS

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 58mm
- Wall projection distance is 140mm


TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 58mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“Science is the most reliable guide in life.,,

“Bilim hayatta en güvenilir rehberdir.,,

Mustafa Kemal Atatürk

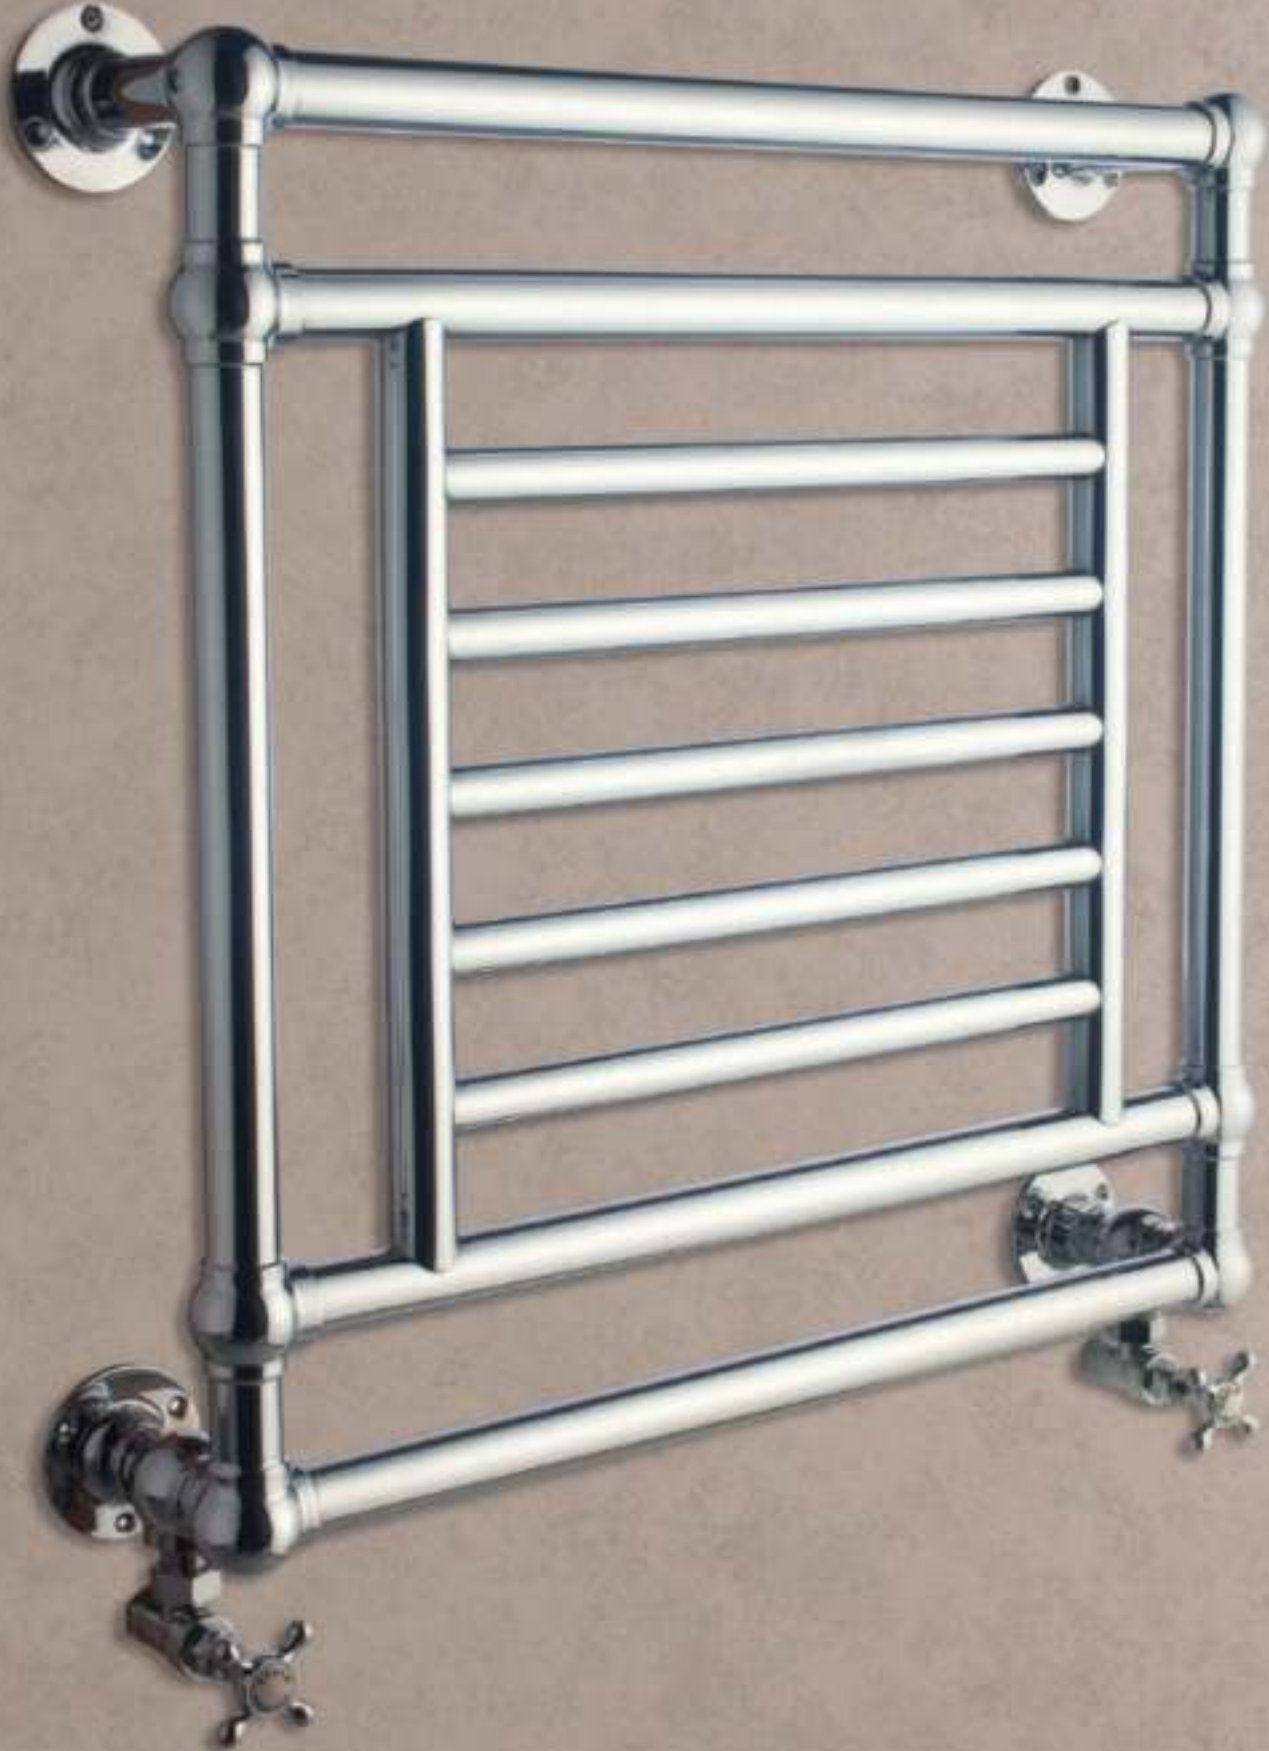

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	693	CHROME / KROM	610	252	217	318	274

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 58mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 58mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“Peace begins with a smile.,,
“Barış bir gülümseme ile başlar.,,

Mother Teresa



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
540	1303	CHROME / KROM	457	225	194	284	245

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 58mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 58mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.,,
“Başarı bir son, başarısızlık dünyanın sonu değildir. Önemli olan devam etmeye cesaret etmektir.,,

Winston Churchill



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	955	CHROME / KROM	468	223	192	281	242

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Floor to center of inlet is 114mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi zemin uzaklığı 114mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart .,
“Güzellik dış görünüşte değildir, güzellik yüreğindeki ışıktır.”

Kahlil Gibran



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	693	CHROME / KROM	610	198	171	250	216

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 58mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 58mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm

“Intelligence without ambition is a bird without wings.,,”

“Yükselme hırsı olmayan bilgi kanatsız kuşa benzer.,,”

Salvador Dali



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
693	955	CHROME / KROM	468	145	125	183	158



RETRO TOWEL WARMERS / RETRO HAVLUPANLAR

TECHNICAL DETAILS

- Material = Brass
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Floor to center of inlet is 114mm
- Wall projection distance is 140mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi zemin uzaklığı 114mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 140mm


“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.,,

“Eđitim, dđnyayı deđiřtirmek iin kullanabileceđin en gđlđ silahtır.,,

Nelson Mandela



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs. / Adet	mm.				
400	800	CHROME / KROM	4	375	115	99	145	125
400	1200	CHROME / KROM	5	375	170	147	215	186
400	1500	CHROME / KROM	6	375	232	200	293	252
500	800	CHROME / KROM	4	475	128	111	162	140
500	1200	CHROME / KROM	5	475	188	162	237	205
500	1500	CHROME / KROM	6	475	248	214	313	270

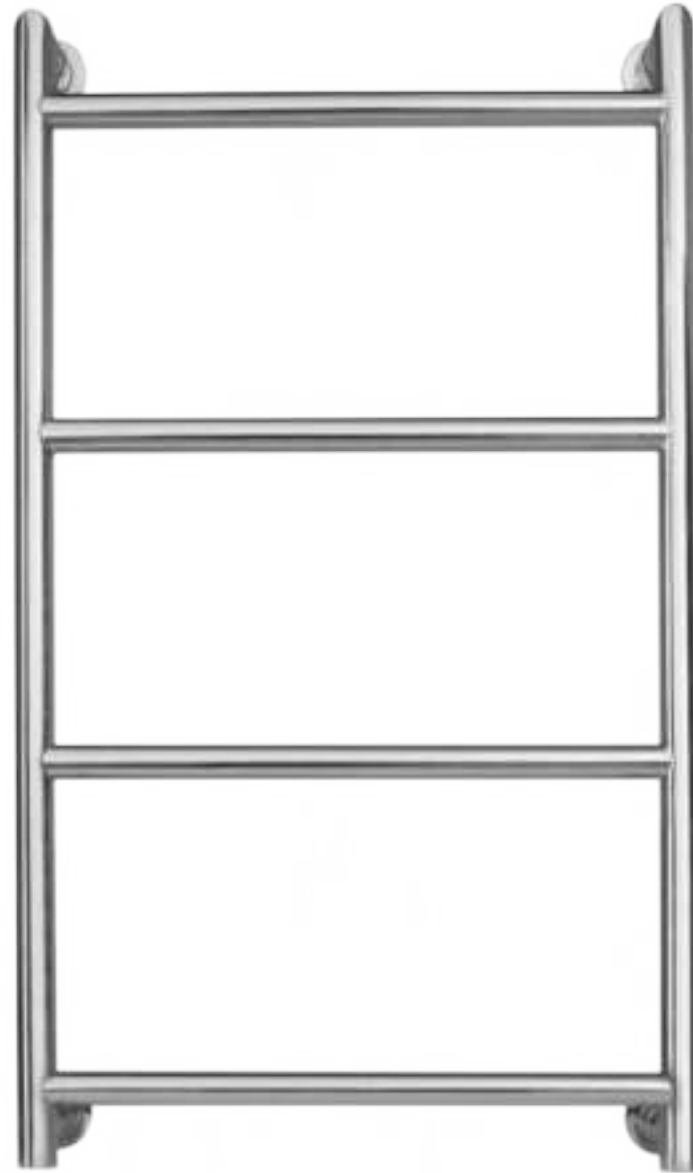

TEKNİK DETAYLAR

- Material = Brass
- Horizontal pipes = 22mm
- Vertical collector = 25mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 87,50mm
- Wall projection distance is 100mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Pirinç
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kolektör çapı = 25mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 87,50mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

STANDARD
TOWEL
WARMERS



*STANDART
HAVLUPANLAR*

“Don't you know yet? It's your light that lights the world.,”

“Hala anlamadın mı? Dünyayı aydınlatan senin ışığın.,”

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	FINISHING RENK	HEAT OUTPUT		HEAT OUTPUT		FINISHING RENK	HEAT OUTPUT		HEAT OUTPUT	
					ISIL GÜÇ		ISIL GÜÇ			ISIL GÜÇ		ISIL GÜÇ	
					75*65 / 20 C		90*70 / 20 C			75*65 / 20 C		90*70 / 20 C	
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.		Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h		Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
300	700	12	255	WHITE / BEYAZ	207	179	261	226	CHROME / KROM	137	119	173	150
300	800	13	255	WHITE / BEYAZ	226	195	285	246	CHROME / KROM	150	129	189	163
300	1000	18	255	WHITE / BEYAZ	290	250	366	315	CHROME / KROM	192	165	242	208
300	1100	20	255	WHITE / BEYAZ	320	276	404	348	CHROME / KROM	212	183	267	230
300	1200	22	255	WHITE / BEYAZ	348	300	439	378	CHROME / KROM	230	198	290	250
300	1400	24	255	WHITE / BEYAZ	386	332	487	419	CHROME / KROM	255	220	322	277
300	1500	26	255	WHITE / BEYAZ	416	358	525	452	CHROME / KROM	275	237	347	299
300	1600	28	255	WHITE / BEYAZ	445	383	561	483	CHROME / KROM	294	253	371	319
300	1800	30	255	WHITE / BEYAZ	489	421	617	531	CHROME / KROM	323	278	408	351
400	700	12	355	WHITE / BEYAZ	255	219	321	276	CHROME / KROM	168	145	212	182
400	800	13	355	WHITE / BEYAZ	278	239	350	301	CHROME / KROM	183	158	231	199
400	1000	18	355	WHITE / BEYAZ	359	309	453	390	CHROME / KROM	237	204	299	257
400	1100	20	355	WHITE / BEYAZ	398	342	501	431	CHROME / KROM	262	226	331	284
400	1200	22	355	WHITE / BEYAZ	432	372	545	469	CHROME / KROM	285	245	360	309
400	1400	24	355	WHITE / BEYAZ	477	410	601	517	CHROME / KROM	315	271	397	341
400	1500	26	355	WHITE / BEYAZ	514	442	648	557	CHROME / KROM	339	292	428	368
400	1600	28	355	WHITE / BEYAZ	551	474	695	598	CHROME / KROM	364	313	459	394
400	1800	30	355	WHITE / BEYAZ	602	518	759	653	CHROME / KROM	398	342	501	431
500	700	12	455	WHITE / BEYAZ	303	261	382	329	CHROME / KROM	200	172	252	217
500	800	13	455	WHITE / BEYAZ	329	283	415	357	CHROME / KROM	217	187	274	236
500	1000	18	455	WHITE / BEYAZ	429	369	541	465	CHROME / KROM	283	244	357	307
500	1100	20	455	WHITE / BEYAZ	475	408	599	515	CHROME / KROM	313	270	395	340
500	1200	22	455	WHITE / BEYAZ	517	444	651	560	CHROME / KROM	341	293	430	370
500	1400	24	455	WHITE / BEYAZ	567	488	715	615	CHROME / KROM	375	322	472	406
500	1500	26	455	WHITE / BEYAZ	612	527	772	664	CHROME / KROM	404	348	509	438
500	1600	28	455	WHITE / BEYAZ	657	565	828	712	CHROME / KROM	434	373	547	470
500	1800	30	455	WHITE / BEYAZ	716	616	902	776	CHROME / KROM	472	406	596	512
600	700	12	555	WHITE / BEYAZ	352	303	443	381	CHROME / KROM	232	200	293	252
600	800	13	555	WHITE / BEYAZ	381	327	480	413	CHROME / KROM	251	216	317	272
600	1000	18	555	WHITE / BEYAZ	499	429	629	541	CHROME / KROM	329	283	415	357
600	1100	20	555	WHITE / BEYAZ	552	475	696	599	CHROME / KROM	365	314	460	395
600	1200	22	555	WHITE / BEYAZ	601	517	758	652	CHROME / KROM	397	341	500	430
600	1400	24	555	WHITE / BEYAZ	658	566	830	714	CHROME / KROM	434	374	548	471
600	1500	26	555	WHITE / BEYAZ	711	611	896	770	CHROME / KROM	469	403	591	508
600	1600	28	555	WHITE / BEYAZ	763	656	962	827	CHROME / KROM	504	433	635	546
600	1800	30	555	WHITE / BEYAZ	829	713	1045	899	CHROME / KROM	547	471	690	593
700	700	12	655	WHITE / BEYAZ	400	344	504	434	CHROME / KROM	264	227	333	286
700	800	13	655	WHITE / BEYAZ	432	372	545	469	CHROME / KROM	285	245	360	309
700	1000	18	655	WHITE / BEYAZ	568	489	716	616	CHROME / KROM	375	323	473	407
700	1100	20	655	WHITE / BEYAZ	630	542	794	683	CHROME / KROM	416	357	524	451
700	1200	22	655	WHITE / BEYAZ	686	590	864	743	CHROME / KROM	453	389	570	491
700	1400	24	655	WHITE / BEYAZ	749	644	944	812	CHROME / KROM	494	425	623	536
700	1500	26	655	WHITE / BEYAZ	809	696	1020	877	CHROME / KROM	534	459	673	579
700	1600	28	655	WHITE / BEYAZ	869	747	1095	942	CHROME / KROM	573	493	723	622
700	1800	30	655	WHITE / BEYAZ	943	811	1188	1022	CHROME / KROM	622	535	784	674

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Refer to "White" heat output value for "Wood Effect" products
- Refer to "Chrome" heat output value for "Gold, Copper, Copper Antique, Antique" finishes
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 30x40mm D Profile
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 65-85mm for Flat and 55-75mm for Curved products
- Wall projection distance is adjustable between 80-100mm for Flat and 70-90mm for Curved products

AVAILABLE OPTIONS

- Flat/Curved horizontal tubes
- Anthracite & your choice of RAL colors
- Mid connection 50mm
- Side connection
- Special pipe center tapping
- Electric use

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Ahşap görünüm için "Beyaz" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Altın, Bakır, Bakır Eskiçme, Antik kaplamalar için "Krom" ürünlerin teknik bilgilerini kullanabilirsiniz
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör ölçüsü= 30x40mm D Profil
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı = Düz Ürünler: 65-85mm, Bombe ürünler 55-75mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı = Düz Ürünler: 80-100mm, Bombe ürünler 70-90mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Yatay borularda Düz/Bombe seçeneği
- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Yandan giriş seçeneği mevcuttur
- Özel aks ölçüsü üretilmektedir
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygundur



ELECTRIC
TOWEL
WARMERS



*ELEKTRİKLİ
HAVLUPANLAR*

“Peace at home, peace in the world.,

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.,

Mustafa Kemal Atatürk



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
790	590	WHITE / BEYAZ	400



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz

“What you seek is seeking you.,”

“Aradığın seni arıyor.,”

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
490	1190	WHITE / BEYAZ	500



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir


OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz

“Gnothi seauton / Know thyself.,

“Kendini tanı.,

Greek proverb / Yunan deyişi

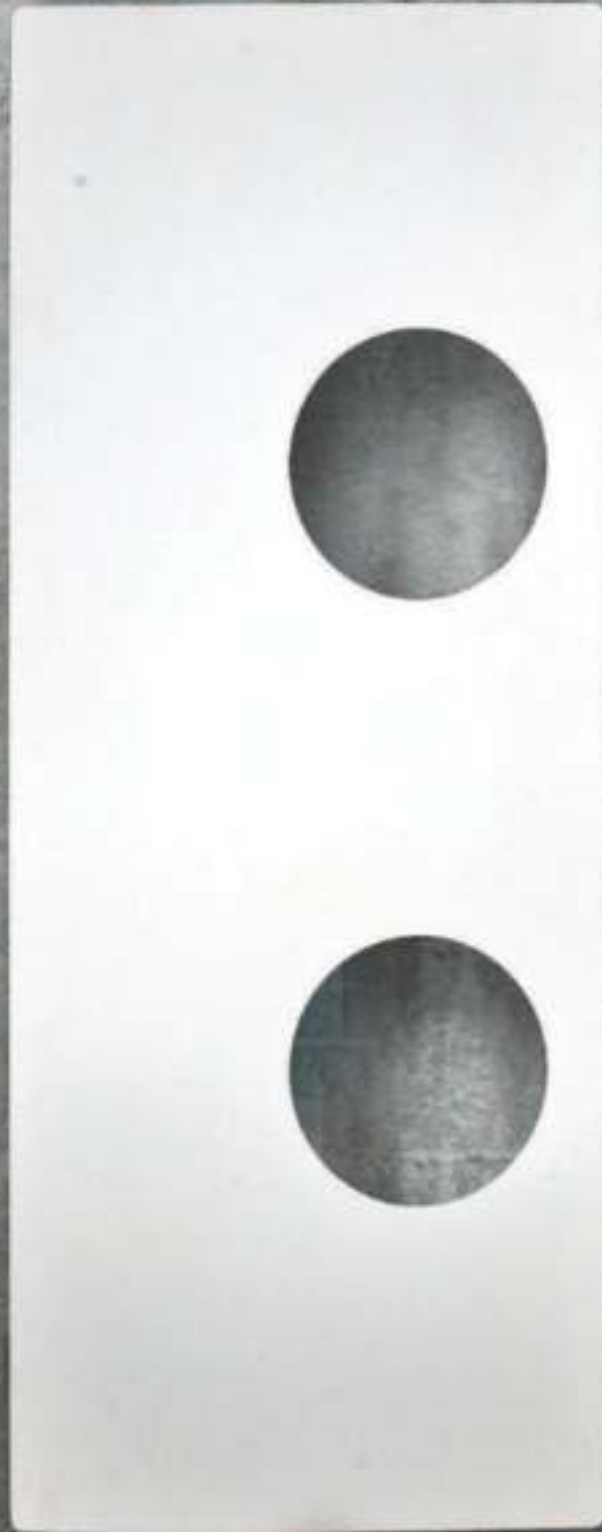

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
490	1190	WHITE / BEYAZ	500



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR


- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.,,
“Bařka bir hedef belirlemek iin asla ok yařlı deęilsin, ya da yeni bir ryayı hayal etmek iin.,,

Aristotle

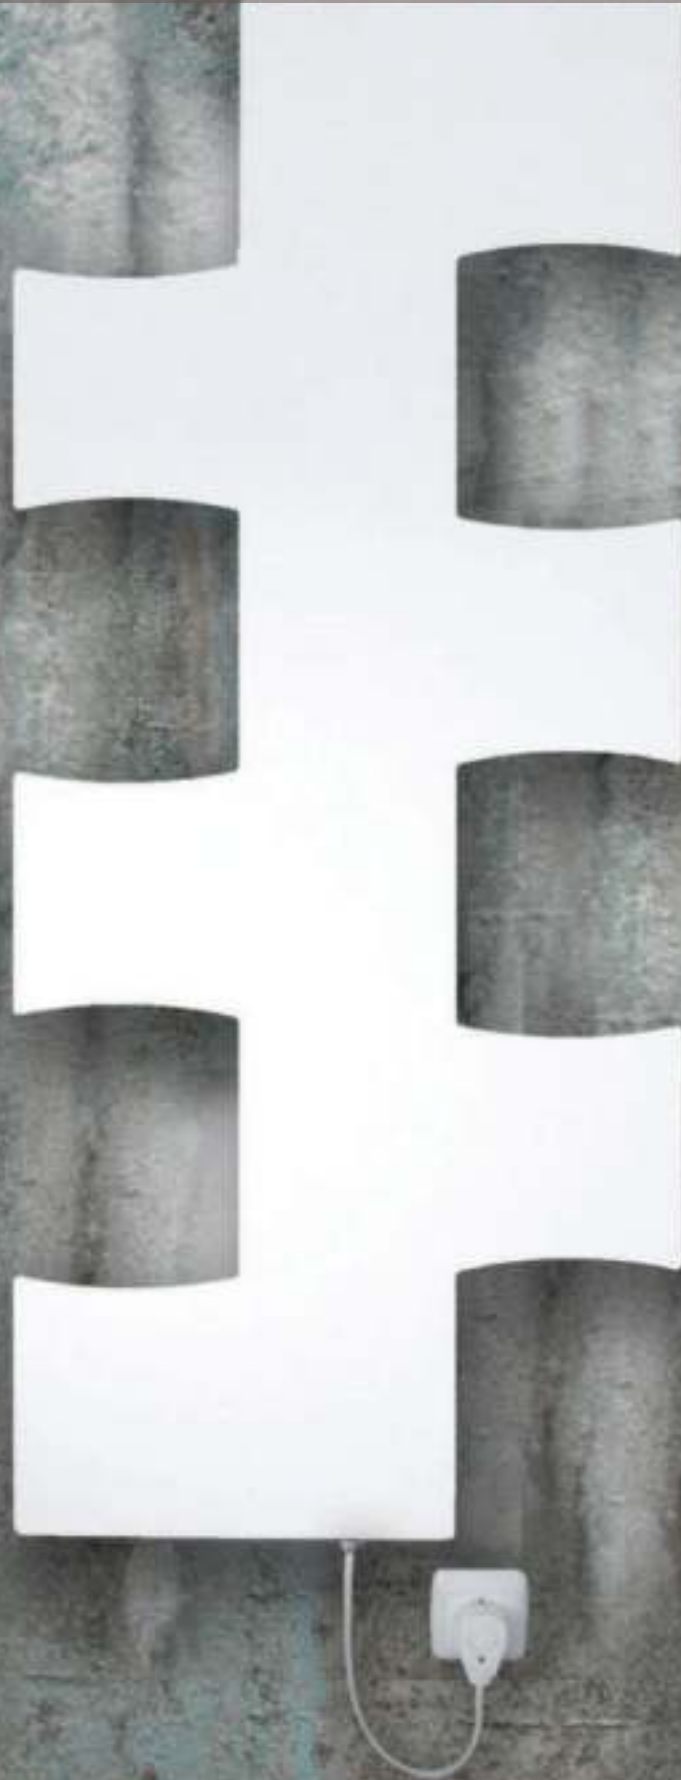

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
490	790	WHITE / BEYAZ	400
490	1190	WHITE / BEYAZ	500



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz

“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.,,

“Nazik kelimeler kısa ve kolay söylenebilir, ancak etkileri gerçekten sonsuzdur.,,

Mother Teresa



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
350	1790	WHITE / BEYAZ	750



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir

“Love comes in waves. It's natural law. There's always more coming.,,
“Sevgi dalgalar halinde gelir. Bu bir doęa kanunudur. Her zaman gelecektir.,,

Kate McGahan



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
353	1190	WHITE / BEYAZ	400

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir

“Oh, Lord, nourish me not with love, but with the desire for love.,,”

“Tanrım beni sevgiyle değil, sevmek arzusu ile besle.,,”

İbn Arabi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	MATERIAL MALZEME	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.			Watt
290	790	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	200
290	990	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	300
290	1190	WHITE / BEYAZ	STEEL / ÇELİK	400
290	790	MIRROR POLISH/AYNA POLİSAJ	STAINLESS STEEL/PASLANMAZ ÇELİK	200
290	990	MIRROR POLISH/AYNA POLİSAJ	STAINLESS STEEL/PASLANMAZ ÇELİK	200
290	1190	MIRROR POLISH/AYNA POLİSAJ	STAINLESS STEEL/PASLANMAZ ÇELİK	300



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel / Stainless Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik / Paslanmaz Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir

“I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.,,
“Sevgiye tutunmaya karar verdim. Nefret taşıyamayacağım kadar büyük bir yük.,,

Martin Luther King, Jr.



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
370	1190	WHITE / BEYAZ	400



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir

“Look at the moon in the sky not the moon in the lake.,,”

“Gökyüzündeki aya bak göldeki yansımasına değil.,,”

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
280	990	WHITE / BEYAZ	300
390	1490	WHITE / BEYAZ	500



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative
- 1 towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz
- 1 adet havlu askısı monte edilebilir

“Without deviation from the norm, progress is not possible.,,

“Alışılmıřtan sapmadan, ilerleme mümkün deęildir.,,

Frank Zappa



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
310	990	WHITE / BEYAZ	300
310	1190	WHITE / BEYAZ	400



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Radiator thickness = 7 mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 35-55mm
- Wall projection distance is adjustable between 68-88mm

AVAILABLE OPTIONS

- Matt Black RAL 9005, Matt Red RAL 3002, Matt Anthracite RAL 7016 colors available
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative
- 1 or 2 pcs towel hanger can be attached

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Radyatör kalınlığı 7 mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 35-55mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 68-88mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Mat Siyah RAL 9005, Mat Kırmızı RAL 3002, Mat Antrasit RAL 7016 boya seçenekleri mevcuttur
- Farklı ısıtıcı seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz
- 1 veya 2 adet havlu askısı monte edilebilir

“Be as you wish to seem.,,
“Görünmek istediğin gibi ol.,,

Socrates



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	MIRROR DIMENSION AYNA ÖLÇÜSÜ	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.		Pcs. Adet	Watt
540	1760	280 x 1760	WHITE / BEYAZ	6	600
540	1760	280 x 1760	CHROME / KROM	6	300



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 30x40mm D Profile
- Wall to center of inlet is 70mm
- Wall projection distance is 90mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey profil ölçüsü = 30x40mm D Profil
- Dış merkezi duvar uzaklığı 70mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 90mm

OPSİYONLAR


- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Do not prove... Improve.,,
“İspat etmeye çalışma... Geliştir.,,

Franz Kafka



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
650	740	WHITE / BEYAZ	15	600
650	1250	WHITE / BEYAZ	25	900
650	1762	WHITE / BEYAZ	35	900
650	740	CHROME / KROM	15	300
650	1250	CHROME / KROM	25	600
650	1762	CHROME / KROM	35	900

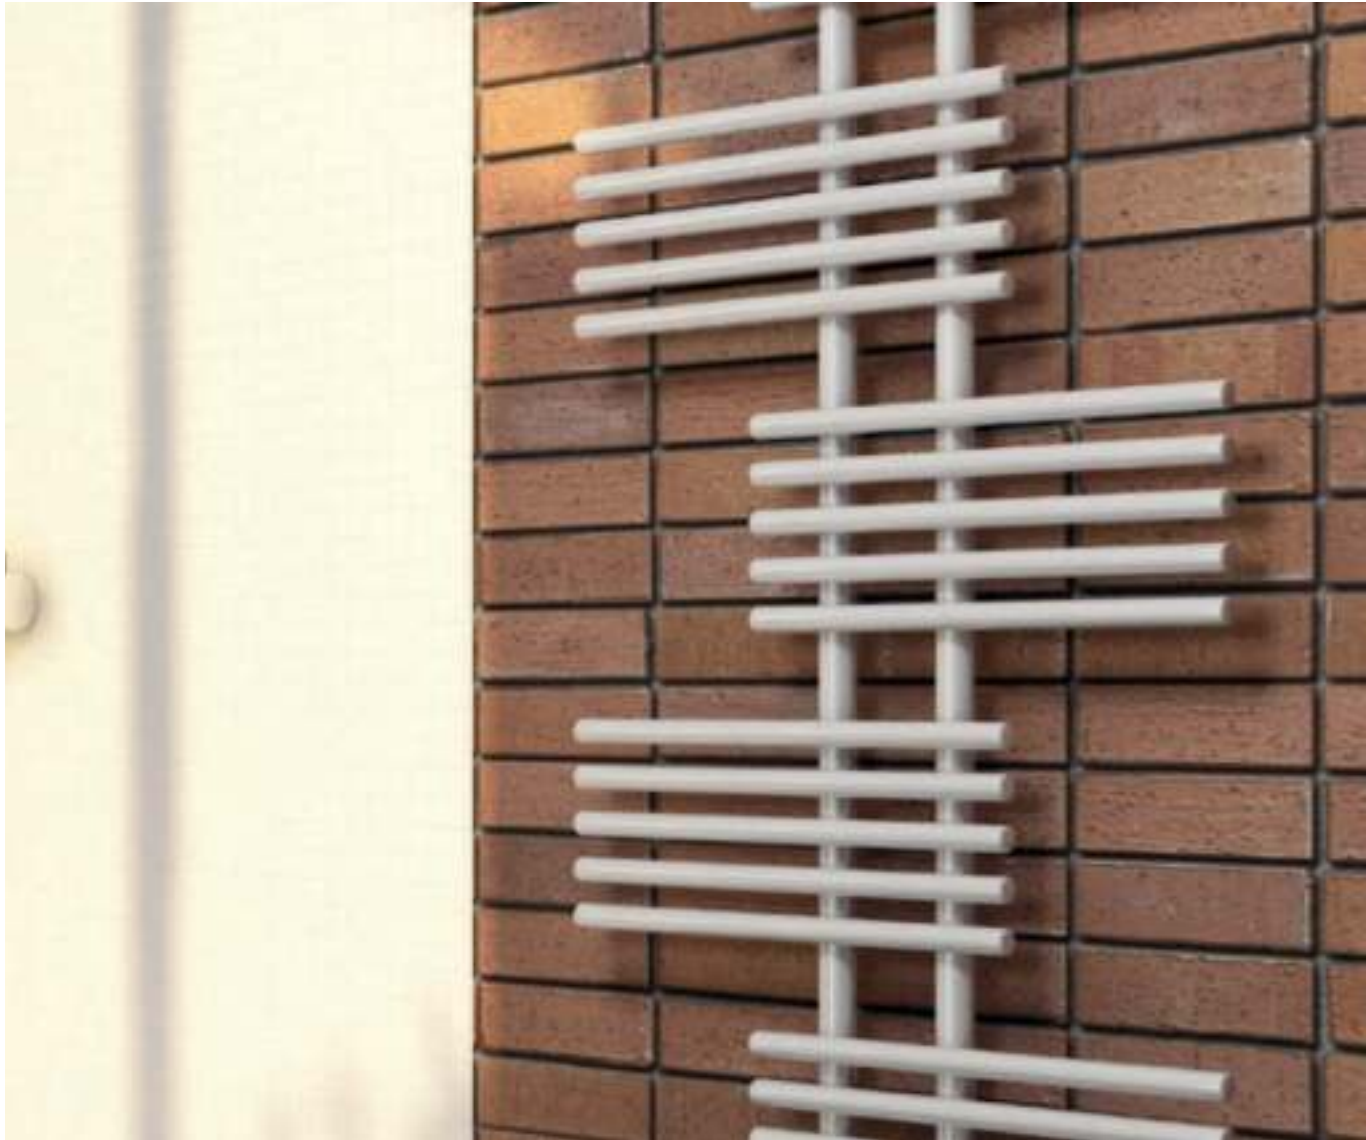

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 19mm
- Vertical profile = 32mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 47-67mm
- Wall projection distance is adjustable between 82-102mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 19mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 47-67mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 82-102mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“The purpose of the life is to be happy.,”

“Hayatın amacı mutlu olmaktır.,”

Dalai Lama



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
300	1600	WHITE / BEYAZ	22	900
300	1600	CHROME / KROM	22	600

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Horizontal tube = 21mm
- Vertical profile = 32mm
- Wall to center of inlet is 41mm
- Wall projection distance is 340mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 21mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 41mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 340mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“A person who never made a mistake never tried anything new.,,”

“Hiç yanlış birşey yapmayan bir kişi hiç yeni birşey denememiştir.,,”

Albert Einstein



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILE PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	800	WHITE / BEYAZ	17	300
500	1200	WHITE / BEYAZ	24	600
500	1600	WHITE / BEYAZ	31	600
500	800	CHROME / KROM	17	200
500	1200	CHROME / KROM	24	300
500	1600	CHROME / KROM	31	600



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal profile = 20x20mm
- Vertical profile = 30x30mm
- Wall to center of inlet is 65mm
- Wall projection distance is 80mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 20x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x30mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 65mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 80mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration..”

“Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim yasalarıyla düşünün..”

Nikola Tesla



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
600	1000	WHITE / BEYAZ	22	600
600	1493	WHITE / BEYAZ	34	900
600	1000	CHROME / KROM	22	300
600	1493	CHROME / KROM	34	600

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Horizontal tube = 19mm
- Vertical profile = 32mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 47-67mm
- Wall projection distance is adjustable between 82-102mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 19mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 47-67mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 82-102mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Out of your vulnerabilities will come your strength.,”

“Zayıflıklarımız gücümüzdür.,”

Sigmund Freud



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILE PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	800	WHITE / BEYAZ	8	300
500	1200	WHITE / BEYAZ	12	300
500	1600	WHITE / BEYAZ	15	600
500	800	CHROME / KROM	8	200
500	1200	CHROME / KROM	12	300
500	1600	CHROME / KROM	15	300



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal profile = 60x10mm
- Vertical tube = 32mm
- Wall to center of inlet is 65mm
- Wall projection distance is 81mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 60x10mm
- Dikey kolektör ölçüsü = 32mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı = 65mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 81mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur


“It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.,,

“Insanlar hayallerinin peşinden koşmayı; yaşlandıkları için bırakmazlar, hayallerinin peşinden koşmayı bıraktıkları için yaşlanırlar.,,

Gabriel Garcia Marquez



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
600	800	WHITE / BEYAZ	16	300
600	1190	WHITE / BEYAZ	22	600
600	1600	WHITE / BEYAZ	29	900
600	800	CHROME / KROM	16	300
600	1190	CHROME / KROM	22	300
600	1600	CHROME / KROM	29	600

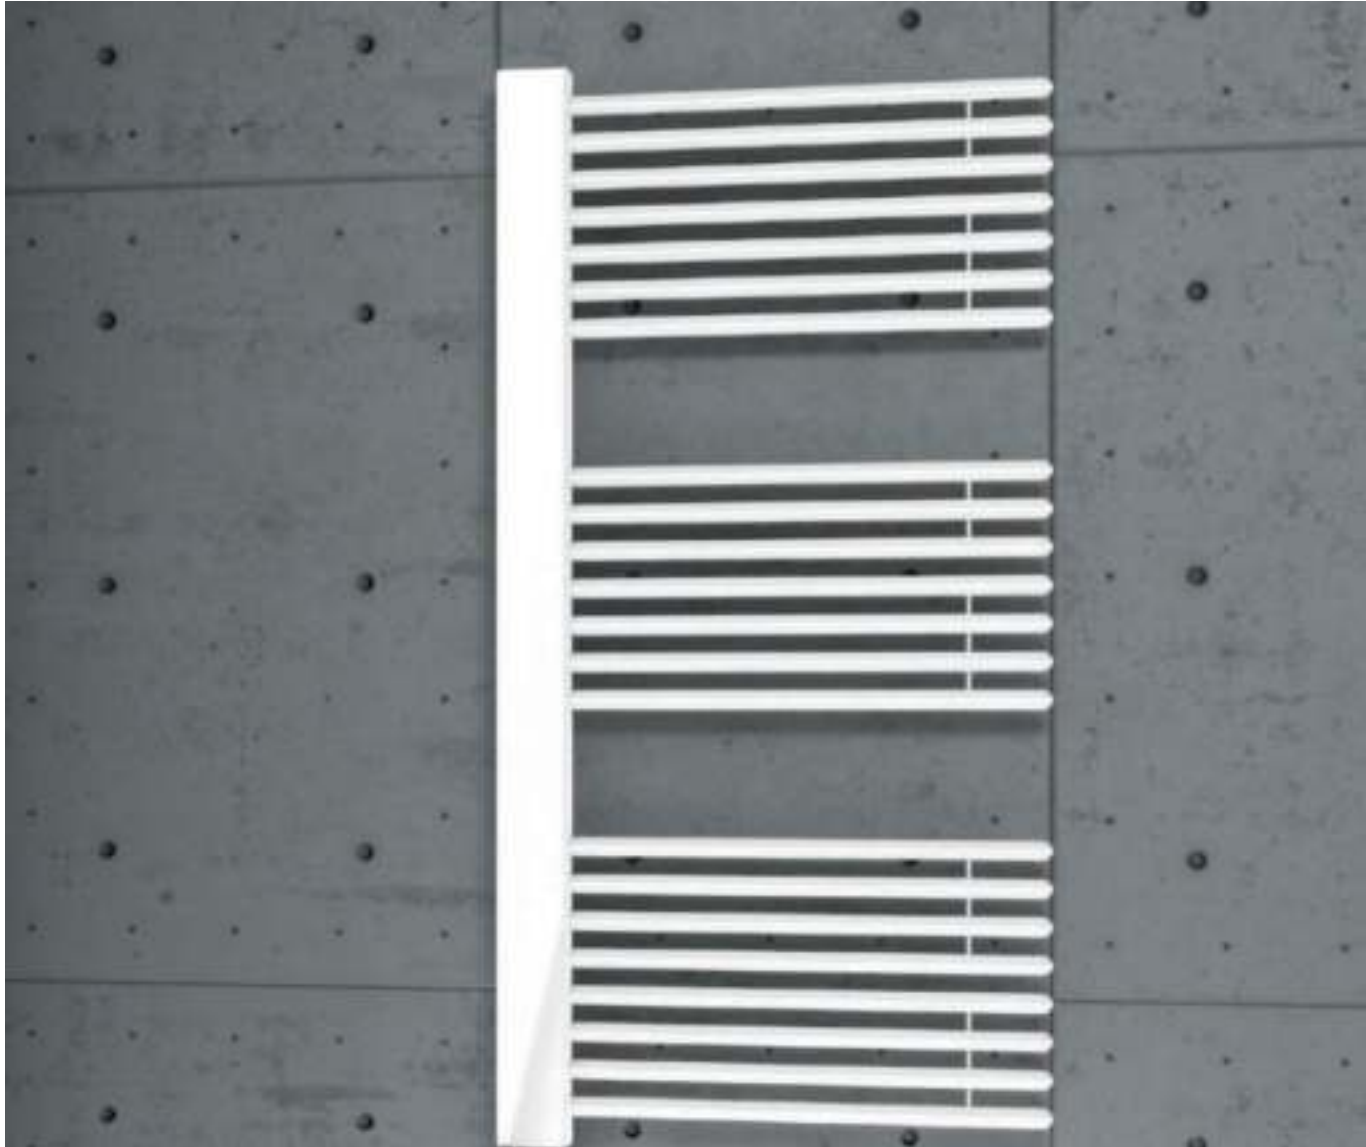

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 40x80mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 55-75mm
- Wall projection distance is adjustable between 75-95mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x80mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 55-75mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 75-95mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.,,
“Yaratıcı bir hayat yaşayabilmek için önce yanlış yapma korkusunu yenmek gerekir.,,

Joseph Chilton Pearce



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	950	WHITE / BEYAZ	9	300
500	1300	WHITE / BEYAZ	13	600
500	950	CHROME / KROM	9	200
500	1300	CHROME / KROM	13	300

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Horizontal profile = 60x10mm
- Vertical tube = 32mm
- Wall to center of inlet is 65mm
- Wall projection distance is 91mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 60x10 mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 65mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 91mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Look closely. The beautiful may be small.,,

“Yakından bak. Güzel küçük olabilir.,,

Immanuel Kant



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	800	WHITE / BEYAZ	16	300
500	1200	WHITE / BEYAZ	21	600
500	1500	WHITE / BEYAZ	28	900
600	800	WHITE / BEYAZ	16	300
600	1200	WHITE / BEYAZ	21	600
600	1500	WHITE / BEYAZ	28	900
500	800	CHROME / KROM	16	300
500	1200	CHROME / KROM	21	300
500	1500	CHROME / KROM	28	600
600	800	CHROME / KROM	16	300
600	1200	CHROME / KROM	21	600
600	1500	CHROME / KROM	28	600



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical tube = 32mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 50-70mm
- Wall projection distance is adjustable between 88-108mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı = 50-70mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 88-108mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Don't tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass.,”

“Bana ayın parladığını söylemeyin; bana kırık camdaki parıltıyı gösterin.,”

Anton Chekhov



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	810	WHITE / BEYAZ	10+10	600
500	1180	WHITE / BEYAZ	14+14	900
500	1550	WHITE / BEYAZ	19+19	900
500	1772	WHITE / BEYAZ	22+22	1200
600	810	WHITE / BEYAZ	10+10	900
600	1180	WHITE / BEYAZ	14+14	900
600	1550	WHITE / BEYAZ	19+19	1200
600	1772	WHITE / BEYAZ	22+22	1500



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical profile = 30x60mm
- Wall to center of inlet is 75mm
- Wall projection distance is 115mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x60mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 75 mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 115mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“If a man knows not to which part he sails, no wind is favorable.,,
“Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur.,,

Lucius Anneus Seneca



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	810	WHITE / BEYAZ	10+10	600
500	1180	WHITE / BEYAZ	14+14	600
500	1550	WHITE / BEYAZ	19+19	900
500	1772	WHITE / BEYAZ	22+22	900
600	810	WHITE / BEYAZ	10+10	600
600	1180	WHITE / BEYAZ	14+14	900
600	1550	WHITE / BEYAZ	19+19	900
600	1772	WHITE / BEYAZ	22+22	1200



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Wall to center of inlet is 64mm
- Wall projection distance is 93mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör çapı = 38mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 64mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 93mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Be the change that you wish to see in the world.,,

“Dünyada görmek istediğın deęişimin bir parçası ol.,,

Mahatma Gandhi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	mm.	Pcs. Adet	Watt
500	810	WHITE / BEYAZ	10	300
500	1180	WHITE / BEYAZ	14	600
500	1550	WHITE / BEYAZ	19	600
500	1772	WHITE / BEYAZ	22	900
600	810	WHITE / BEYAZ	10	300
600	1180	WHITE / BEYAZ	14	600
600	1550	WHITE / BEYAZ	19	900
600	1772	WHITE / BEYAZ	22	900



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal profile = 70x11mm
- Vertical tube = 38mm
- Wall to center of inlet is 40mm
- Wall projection distance is 69mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 70x11mm
- Dikey kollektör çapı = 38mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı: 40mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı: 69mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Teachers are the one and only people who save nations.,,

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.,,

Mustafa Kemal Atatürk



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.		Watt
580	750	14	300
580	1000	18	600
580	1500	28	900
680	750	14	300
680	1000	18	600
680	1500	28	900



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satin or mirror finish
- Horizontal tube = 21mm
- Vertical profile = 40x40mm
- Wall to center of inlet is adjustable between 115-130mm
- Wall projection distance is adjustable between 135-150mm

AVAILABLE OPTIONS

- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay boru çapı = 21mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x40mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 115-130mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 135-150mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.,,
“Kolay bir hayata sahip olmak için dua etme, zor zamanlara dayanma gücü için dua et.,,

Brucee Lee

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	Pcs. / Adet	Watt
500	760	9	200
500	960	12	300
500	1165	15	300
600	760	9	200
600	960	12	300
600	1165	15	300



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satin or mirror finish
- Horizontal profile = 40x10mm
- Vertical profile = 40x30mm
- Wall to center of inlet is 85mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay profil ölçüsü = 40x10mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 40x30mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 85mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“The only journey is the journey within.,,”

“Tek yolculuk içindeki yolculuktur.,,”

Rainer Maria Rilke



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	Pcs. / Adet	Watt
500	800	5	200
500	1050	7	200
500	1395	9	200
600	800	5	200
600	1050	7	200
600	1395	9	200



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satine or mirror finish
- Horizontal profile = 20x20mm
- Vertical profile = 30x30mm
- Wall to center of inlet is 85mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay profil ölçüsü = 20x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x30mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 85mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Raise your words not your voice. It is the rain that grows flowers, not thunder.,,
“Kelimelerini yükselt sesini değil. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürütüsü değil.,,

Rumi



WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	Pcs. / Adet	Watt
400	800	12	200
400	1000	14	200
400	1200	18	200
400	1500	22	300
500	800	12	200
500	1000	14	200
500	1200	18	300
500	1500	22	300
600	800	12	200
600	1000	14	200
600	1200	18	300
600	1500	22	300



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satin or mirror finish
- Horizontal pipes = 22mm
- Vertical collector = 32mm
- Wall to center of inlet is 84mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Diş merkezi duvar uzaklığı 84mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Everything has beauty, but not everyone sees it.,”

“Herşeyin bir güzelliği vardır ama herkes göremez.,”

Confucius

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	Pcs. / Adet	Watt
500	800	7	200
500	1000	9	200
500	1200	11	200
600	800	7	200
600	1000	9	200
600	1200	11	200



TECHNICAL DETAILS

- Material = Stainless Steel
- Satin or mirror finish
- Horizontal pipes = 25mm
- Vertical collector = 32mm
- Wall to center of inlet is 84mm
- Wall projection distance is 100mm

AVAILABLE OPTIONS

- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz Çelik
- Satine veya ayna polisaj
- Yatay boru çapı = 25mm
- Dikey kollektör çapı = 32mm
- Dış merkezi duvar uzaklığı 84mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

OPSİYONLAR

- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

“Quality is not an act, it is a habit .,
“Kalite bir faaliyet değildir, alışkanlıktır.,

Aristotle

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ	FINISHING RENK	POWER ELEKTRİK GÜCÜ
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.		Watt		Watt
300	700	12	255	WHITE / BEYAZ	200	CHROME / KROM	200
300	800	13	255	WHITE / BEYAZ	200	CHROME / KROM	200
300	1000	18	255	WHITE / BEYAZ	200	CHROME / KROM	200
300	1100	20	255	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
300	1200	22	255	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
300	1400	24	255	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
300	1500	26	255	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
300	1600	28	255	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
300	1800	30	255	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
400	700	12	355	WHITE / BEYAZ	200	CHROME / KROM	200
400	800	13	355	WHITE / BEYAZ	200	CHROME / KROM	200
400	1000	18	355	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
400	1100	20	355	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
400	1200	22	355	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	300
400	1400	24	355	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	300
400	1500	26	355	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
400	1600	28	355	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
400	1800	30	355	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
500	700	12	455	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
500	800	13	455	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
500	1000	18	455	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	300
500	1100	20	455	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	300
500	1200	22	455	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
500	1400	24	455	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
500	1500	26	455	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
500	1600	28	455	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
500	1800	30	455	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
600	700	12	555	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
600	800	13	555	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
600	1000	18	555	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	300
600	1100	20	555	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
600	1200	22	555	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
600	1400	24	555	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
600	1500	26	555	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
600	1600	28	555	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
600	1800	30	555	WHITE / BEYAZ	900	CHROME / KROM	600
700	700	12	655	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
700	800	13	655	WHITE / BEYAZ	300	CHROME / KROM	200
700	1000	18	655	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
700	1100	20	655	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
700	1200	22	655	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
700	1400	24	655	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	300
700	1500	26	655	WHITE / BEYAZ	600	CHROME / KROM	600
700	1600	28	655	WHITE / BEYAZ	900	CHROME / KROM	600
700	1800	30	655	WHITE / BEYAZ	900	CHROME / KROM	600

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 22mm
- Vertical profile = 30x40mm D Profile
- Wall to center of inlet is adjustable between 65-85mm for Flat and 55-75mm for Curved products
- Wall projection distance is adjustable between 80-100mm for Flat and 70-90mm for Curved products

AVAILABLE OPTIONS


- Flat/Curved horizontal tubes
- Anthracite & your choice of RAL colors
- For alternative Electric kit please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 22mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x40mm D Profil
- Dış merkezi duvar uzaklığı = Düz Ürünler: 65-85mm, Bombe ürünler 55-75mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı = Düz Ürünler: 80-100mm, Bombe ürünler 70-90mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Yatay borularda Düz/Bombe seçeneği
- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- 3 farklı termostat seçeneği mevcuttur

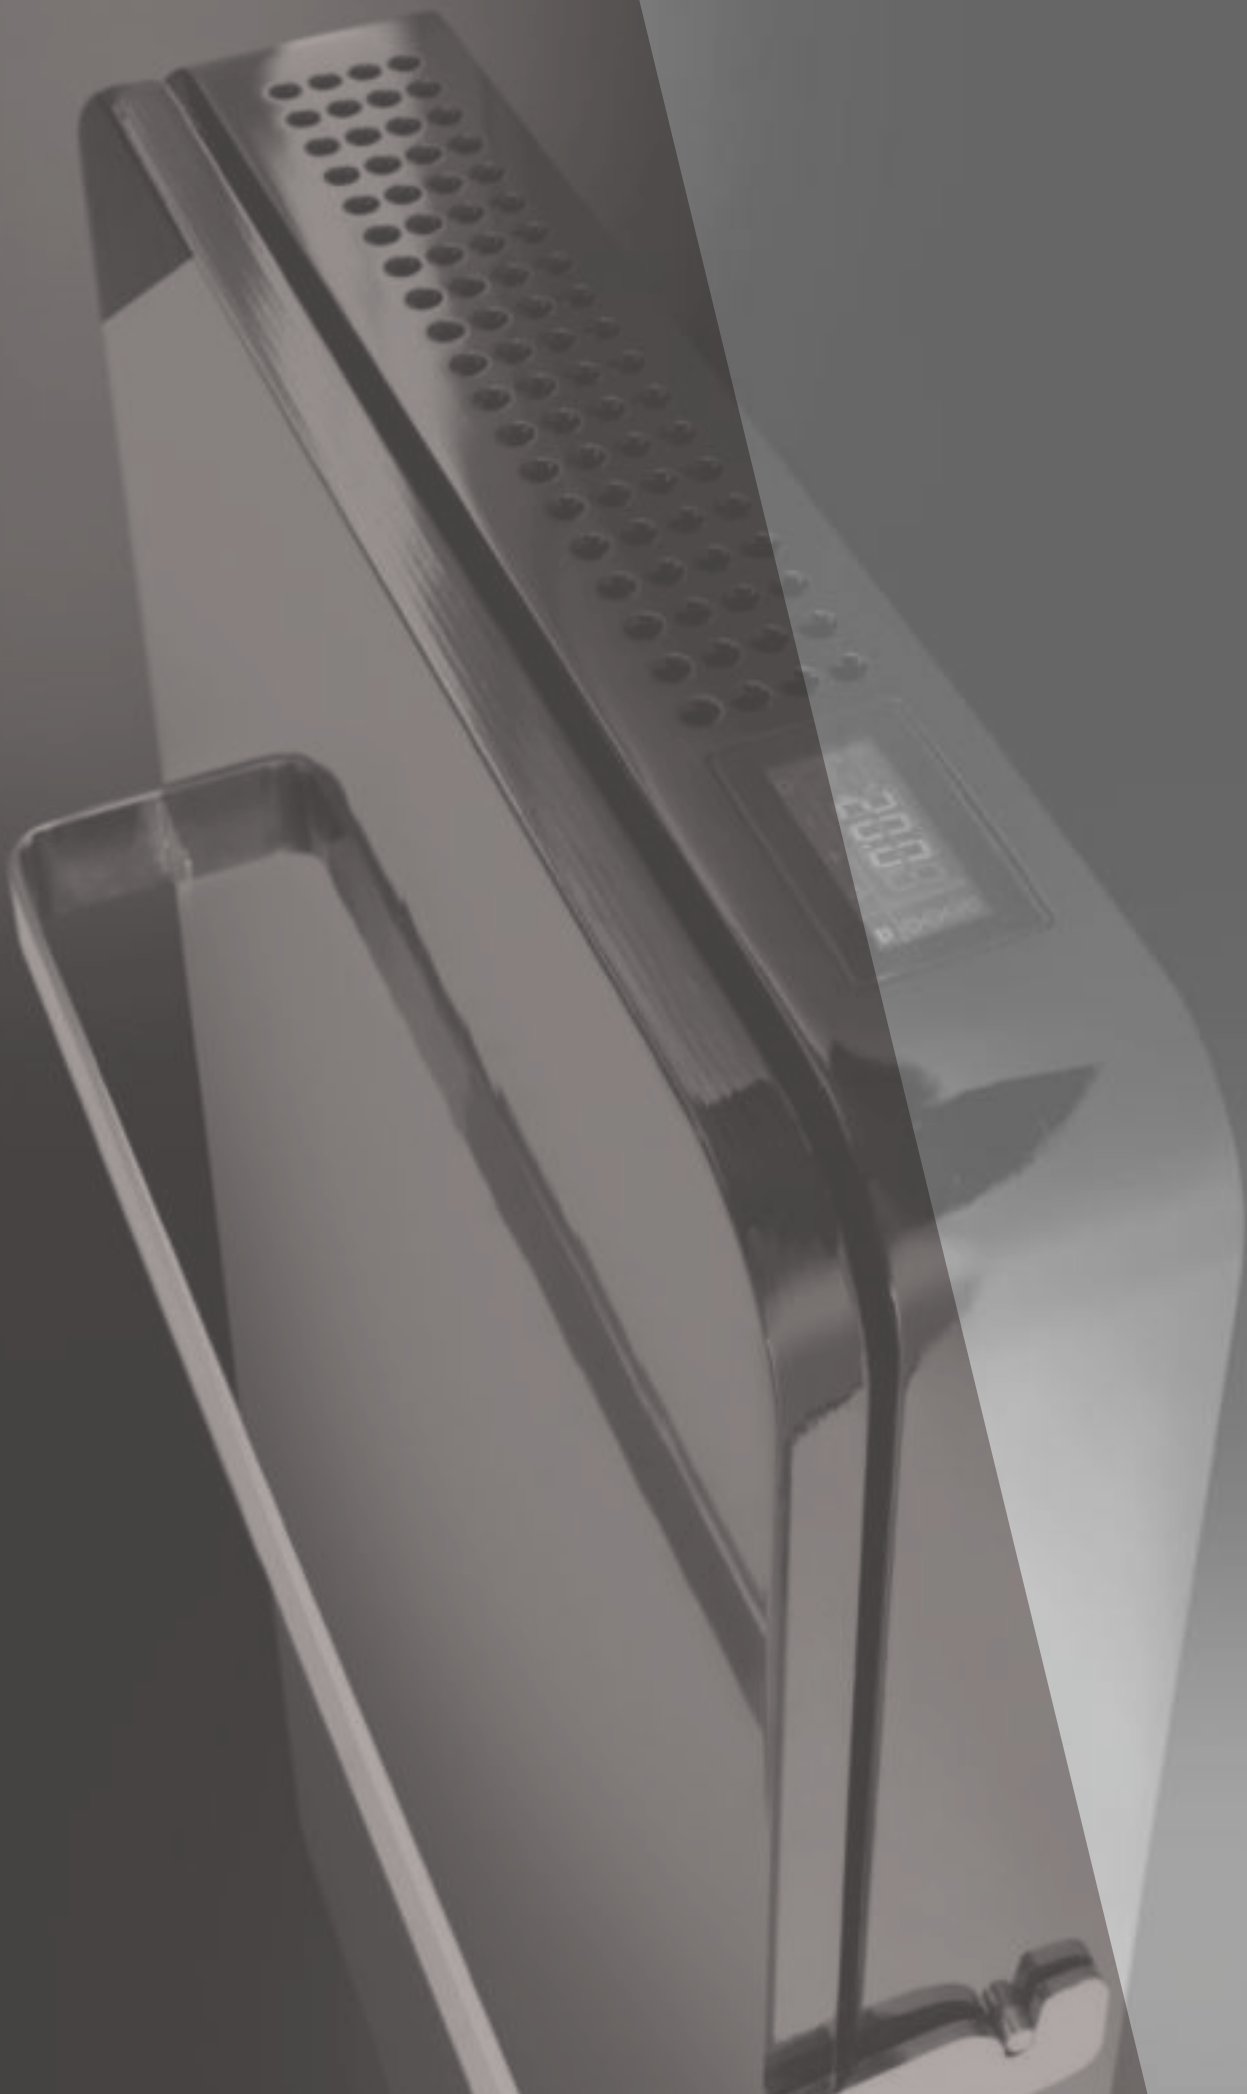

DESIGN
RADIATORS



*İTHAL TASARIM
RADIATÖRLER*


“The garden of the world has no limits, except in your mind.,,
“Dünyadaki güzelliklerin sınırı yoktur, senin aklının/algının dışında,,

Rumi



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING YÜZEY-RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
950	470	CHROME	14	560	688	592	867	746
950	880	CHROME	26	970	1248	1073	1573	1353
950	1280	CHROME	38	1370	1556	1338	1961	1687

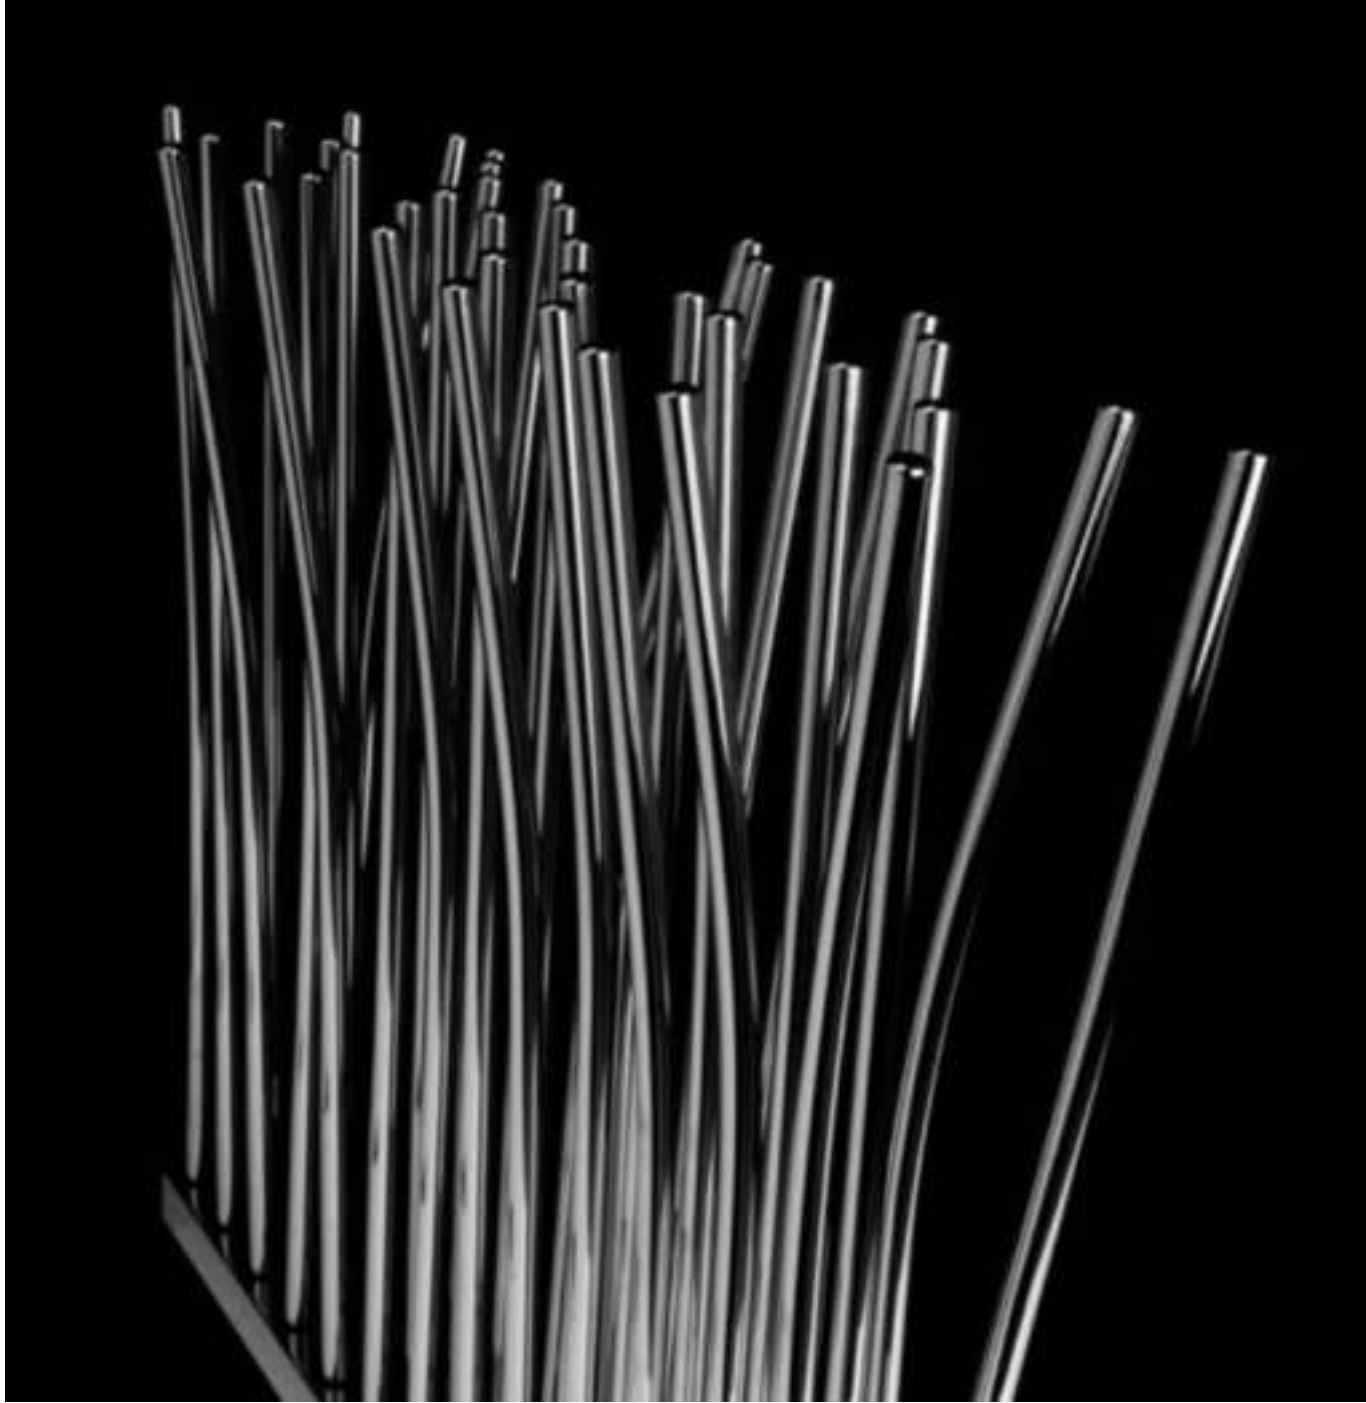**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Vertical tubes = 25,4mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Floor to center of inlet is 48mm
- Depth 260mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Dikey boru çapı = 25,4mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi zemin uzaklığı 48mm
- Derinlik 260mm

“Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world.,,

“Mutluluk birini kollarnızın arasında tutmak ve bütün dünyayı tuttuğunuzu bilmektir.,,

Orhan Pamuk



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING YÜZEY-RENK	# SHELVES RAF SAYISI	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
680	680	PAINTED / BOYALI	1	570	465	400	586	504
1220	680	PAINTED / BOYALI	2	570	842	724	1061	913
1760	680	PAINTED / BOYALI	3	570	1218	1047	1535	1320



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 4 Bar
- Wall to center of inlet is 95mm
- Wall projection distance is 185mm
- Led module lighting part, 3 watt feeder, 1 mt cable with socket

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 4 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 95mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 185mm
- 3 watt led aydınlatma modülü, 1 mt kablo

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur

“The only true wisdom is in knowing you know nothing.,”

“Tek gerçek bilgelik hiçbirsey bilmediğindir.,”

Socrates



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING YÜZEY-RENK	# SHELVES RAF SAYISI	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
1700	550	PAINTED / BOYALI	3	450	587	505	740	637

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Maximum working pressure = 4 Bar
- Wall to center of inlet is 112mm
- Wall projection distance is 262mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Maksimum çalışma basıncı = 4 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 112mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 262mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur

“In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.,,
“Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim: hayat devam ediyor.,,

Robert Frost



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
1505	380	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	470	548	471	691	594
1505	528	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	618	767	660	967	832
1505	676	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	766	987	849	1244	1070
1805	380	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	470	650	559	819	705
1805	528	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	618	910	783	1147	987
1805	676	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	766	1170	1006	1475	1268
2005	380	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	470	715	615	901	775
2005	528	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	618	1001	861	1262	1085
2005	676	BLACK SS/SİYAH PASLANMAZ ÇELİK	766	1287	1107	1622	1395



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel + Stainless Steel Cover
- Maximum working pressure = 4 Bar
- Wall to center of inlet is 55mm
- Wall projection distance is 86mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik + Paslanmaz Çelik Kapak
- Maksimum çalışma basıncı = 4 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 55mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 86mm

“Music can change the world because it can change people.,”

“Müzik dünyayı değiştirebilir çünkü insanları değiştiriyor.,”

Bono



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		mm.				
1800	450	PAINTED / BOYALI	540	925	796	1166	1003



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel+Aluminum Cover
- Maximum working pressure = 4 Bar
- Wall to center of inlet is 55mm
- Wall projection distance is 147mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik+Aluminyum Kapak
- Maksimum çalışma basıncı = 4 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 55mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 147mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur

“Respond to every call that excites your spirit.,,
“Ruhunu heyecanlandiran her çağrıya cevap ver.,,

Rumi



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDHT GENİŞLİK	PANEL PANEL	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
1800	445	SINGLE / TEK	6	50	688	592	867	746
1800	520	SINGLE / TEK	7	50	804	691	1014	872
1800	595	SINGLE / TEK	8	50	921	792	1161	998
1800	445	DOUBLE / ÇİFT	12	50	1108	953	1397	1201
1800	520	DOUBLE / ÇİFT	14	50	1294	1113	1631	1403
1800	595	DOUBLE / ÇİFT	16	50	1481	1274	1867	1605



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 70x8mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Single panel wall to center of inlet is 44mm,
Double panel wall to center of inlet is 56mm
- Single panel wall projection distance is 97mm,
Double panel wall projection distance is 109mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kollektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü = 70x8mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Tek panel dış merkezi duvar uzaklığı 44mm, Çift panel dış merkezi duvar uzaklığı 56mm
- Tek panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 97mm, Çift panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 109mm

“There is nothing permanent except change.”

“Değişmeyen tek şey değişimdir.”

Heraclitus

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	PANEL PANEL	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
1800	445	SINGLE / TEK	6	50	616	530	777	668
1800	520	SINGLE / TEK	7	50	720	619	908	781
1800	595	SINGLE / TEK	8	50	825	710	1040	894
1800	445	DOUBLE / ÇİFT	12	50	1006	865	1268	1091
1800	520	DOUBLE / ÇİFT	14	50	1175	1011	1481	1274
1800	595	DOUBLE / ÇİFT	16	50	1345	1157	1695	1458



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 70x8mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Single panel wall to center of inlet is 44mm,
Double panel wall to center of inlet is 56mm
- Single panel wall projection distance is 96mm,
Double panel wall projection distance is 100mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kolektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü = 70x8mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Tek panel dış merkezi duvar uzaklığı 44mm, Çift panel dış merkezi duvar uzaklığı 56mm
- Tek panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 96mm, Çift panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.,”

“Hayatınızın mutluluđu, düşüncelerinizin kalitesine bađlıdır.,”

Marcus Aurelius

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	PANEL PANEL	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT		HEAT OUTPUT	
						ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
mm.	mm.		Pcs. Adet	Pcs. Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
1500	294	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	5	50	485	417	612	526
1500	410	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	7	50	679	584	856	736
1500	468	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	8	50	776	667	978	841
1500	584	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	10	50	970	834	1223	1052
1800	294	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	5	50	575	495	725	624
1800	410	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	7	50	805	692	1015	873
1800	468	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	8	50	920	791	1160	997
1800	584	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	10	50	1150	989	1449	1247
1500	294	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	5+5	50	710	611	895	770
1500	410	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	7+7	50	994	855	1253	1078
1500	468	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	8+8	50	1136	977	1432	1231
1500	584	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	10+10	50	1420	1221	1790	1539
1800	294	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	5+5	50	850	731	1071	922
1800	410	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	7+7	50	1190	1023	1500	1290
1800	468	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	8+8	50	1360	1170	1714	1474
1800	584	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	10+10	50	1700	1462	2142	1843



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 50x25mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Single panel wall to center of inlet is 50mm,
Double panel wall to center of inlet is 62mm
- Single panel wall projection distance is 90mm,
Double panel wall projection distance is 102mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kolektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü= 50x25mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Tek panel dış merkezi duvar uzaklığı 50mm, Çift panel dış merkezi duvar uzaklığı 62mm
- Tek panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 90mm, Çift panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 102mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“Laughter is the shortest distance between two people.,,

“iki insan arasındaki en kısa mesafe gülümseme.,,

Victor Borge



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	PANEL PANEL	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT		HEAT OUTPUT	
						ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
mm.	mm.		Pcs. Adet	Pcs. Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
1500	330	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	11	50	715	615	901	775
1500	450	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	15	50	975	839	1229	1057
1500	600	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	20	50	1300	1118	1638	1409
1800	330	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	11	50	792	681	998	859
1800	450	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	15	50	1080	929	1361	1171
1800	600	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	20	50	1440	1238	1815	1561
1500	330	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	11+11	50	1287	1107	1622	1395
1500	450	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	15+15	50	1755	1509	2212	1902
1500	600	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	20+20	50	2340	2012	2949	2536
1800	330	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	11+11	50	1430	1230	1802	1550
1800	450	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	15+15	50	1950	1677	2457	2114
1800	600	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	20+20	50	2600	2236	3276	2818



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 30x20mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Single panel wall to center of inlet is 41mm, Double panel wall to center of inlet is 60mm
- Single panel wall projection distance is 86mm, Double panel wall projection distance is 105mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kollektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü = 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Tek panel dış merkezi duvar uzaklığı 41mm, Çift panel dış merkezi duvar uzaklığı 60mm
- Tek panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 86mm, Çift panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 105mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“Those who look for seashells will find seashells; those who open them will find pearls.,,”

“Deniz kabuđu arayanlar deniz kabuđu bulacak; onları açanlar incileri bulacak.,,”

İmam Al-Ghazali



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
1500	430	WHITE / BEYAZ	15	50	975	839	1229	1057
1500	580	WHITE / BEYAZ	20	50	1300	1118	1638	1409
1800	430	WHITE / BEYAZ	15	50	1080	929	1361	1171
1800	580	WHITE / BEYAZ	20	50	1440	1238	1815	1561



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 30x20mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 56-85mm
- Wall projection distance is adjustable between 110-140mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kolektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü = 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 56-85mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 110-140mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“Intelligence is the ability to adopt to change.,”

“Zeka deęişime uyum saęlama yeteneęidir.,”

Stephen Hawking



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
1800	340	WHITE / BEYAZ	10	50	920	791	1160	997



DESIGN RADIATORS / İTİHAL TASARIM RADYATÖRLER

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 30x20mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Wall to center of inlet is 225mm
- Wall projection distance is 271mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kolektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü = 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 225mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 271mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.,,
“Elveda diyecek kadar cesursanız hayat sizi yeni bir merhaba ile ödüllendirecektir.,,

Paulo Coelho



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	PANEL PANEL	# PROFILES PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT		HEAT OUTPUT	
						ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
mm.	mm.		Pcs. Adet	Pcs. Adet	mm.	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
1500	290	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	10	50	880	757	1109	954
1500	410	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	14	50	1232	1060	1553	1335
1500	530	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	18	50	1584	1362	1996	1717
1800	290	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	10	50	1050	903	1323	1138
1800	410	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	14	50	1470	1264	1853	1593
1800	530	WHITE / BEYAZ	SINGLE / TEK	18	50	1890	1625	2382	2049
1500	290	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	10+10	50	1490	1281	1878	1615
1800	290	WHITE / BEYAZ	DOUBLE / ÇİFT	10+10	50	1740	1496	2193	1886



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical profile = 70x8mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Single panel wall to center of inlet is 41mm, Double panel wall to center of inlet is 95mm
- Single panel wall projection distance is 126mm, Double panel wall projection distance is 183mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kollektör çapı = 30mm
- Dikey profil ölçüsü = 70x8mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Tek panel dış merkezi duvar uzaklığı 41mm, Çift panel dış merkezi duvar uzaklığı 95mm
- Tek panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 126mm, Çift panel Duvar - Ön yüz uzaklığı 183mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay.,,
“Sevdiklerinize uçmaları için kanatlar, geri dönmeleri için değerler ve kalmaları için sebepler verin.,,

Dalai Lama



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
600	585	WHITE / BEYAZ	8	50	672	578	847	729
600	810	WHITE / BEYAZ	11	50	924	795	1165	1002
600	960	WHITE / BEYAZ	13	50	1092	939	1376	1184
600	1185	WHITE / BEYAZ	16	50	1344	1156	1694	1457
600	1410	WHITE / BEYAZ	19	50	1596	1373	2011	1730
1500	435	WHITE / BEYAZ	6	50	1140	980	1437	1236
1500	585	WHITE / BEYAZ	8	50	1520	1307	1916	1648
1800	435	WHITE / BEYAZ	6	50	1350	1161	1701	1463
1800	585	WHITE / BEYAZ	8	50	1800	1548	2268	1951



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical pipes = 60mm, 50mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Wall to center of inlet 41mm
- Wall projection distance is 116mm

AVAILABLE OPTIONS

- Anthracite & your choice of RAL colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay kollektör çapı = 30mm
- Dikey boru çapı = 60mm, 50mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 41mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 116mm

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.,”

“Şefkat öyle bir dildir ki, sağır duyabilir kör görebilir.,”

Mark Twain

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
600	585	8	50	536	461	676	581
600	810	11	50	737	634	929	799
600	960	13	50	871	749	1098	944
600	1185	16	50	1072	922	1351	1162
600	1410	19	50	1273	1095	1604	1380
1500	435	6	50	912	784	1150	989
1500	585	8	50	1216	1046	1533	1318
1800	435	6	50	1080	929	1361	1171
1800	585	8	50	1440	1238	1815	1561

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Stainless steel
- Horizontal collector = 30mm
- Vertical pipes = 60mm, 50mm
- Maximum working pressure = 4,5 Bar
- Wall to center of inlet 41mm
- Wall projection distance is 116mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Paslanmaz çelik
- Yatay kolektör çapı = 30mm
- Dikey boru çapı = 60mm, 50mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4,5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 41mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 116mm

"I think therefore I am.,,
"Düşünüyorum, öyleyse varım.,,"

Descartes



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	FINISHING RENK	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ
mm.	mm.		Watt
1000	520	PASTEL PAINT / PASTEL BOYA	350+200

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Birchwood
- Wall projection distance is adjustable between 198-210mm when Valet is closed, 292-304mm when open

AVAILABLE OPTIONS

- Pastel paint
- Chromed handle, inox-brushed handle

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Huş ağacı
- Valet kapalı iken duvar - Ön yüz uzaklığı 198-210mm, açık iken 292-304mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Sadece pastel renk seçenekleri mevcuttur
- Krom kaplamalı veya paslanmaz-satin tutacak

COLUMN
RADIATORS



*İTHAL KOLON
RADYATÖRLER*

“You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop.,,
“Kendini okyanusta bir damla sanma. Sen; bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun.,,

Rumi



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- 6 Columns
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Depth 230mm
- Thickness of single segment 46mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from DeLonghi color chart
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- 6 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Derinlik 230mm
- Dilim kalınlığı 46mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri DeLonghi renk kartelasında mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
300	624	13	230	810	697	1021	879
300	808	17	230	1060	912	1336	1150
300	992	21	230	1309	1126	1650	1419
300	1176	25	230	1558	1340	1964	1689
300	1314	28	230	1745	1501	2199	1892
300	1406	30	230	1869	1608	2355	2027
300	1498	32	230	1994	1715	2513	2161
300	1636	35	230	2181	1876	2749	2364
300	1728	37	230	2306	1984	2906	2500
300	1820	39	230	2430	2090	3062	2634
300	2004	43	230	2679	2304	3376	2904
300	2096	45	230	2804	2412	3534	3040
300	2234	48	230	2991	2573	3769	3242
300	2326	50	230	3115	2679	3925	3376
600	624	13	530	1521	1309	1917	1650
600	808	17	530	1989	1711	2507	2156
600	992	21	530	2457	2114	3096	2664
600	1176	25	530	2925	2516	3686	3171
600	1314	28	530	3276	2818	4128	3551
600	1406	30	530	3510	3019	4423	3804
600	1498	32	530	3744	3220	4718	4058
600	1636	35	530	4095	3522	5160	4438
600	1728	37	530	4329	3723	5455	4691
600	1820	39	530	4563	3925	5750	4946
600	2004	43	530	5031	4327	6340	5453
600	2096	45	530	5265	4528	6634	5706
600	2234	48	530	5616	4830	7077	6086
600	2326	50	530	5850	5031	7371	6340
900	624	13	830	2223	1912	2801	2410
900	808	17	830	2907	2501	3663	3152
900	992	21	830	3591	3089	4525	3893
900	1176	25	830	4275	3677	5387	4634
900	1314	28	830	4788	4118	6033	5189
900	1406	30	830	5130	4412	6464	5560
900	1498	32	830	5472	4706	6895	5930
900	1636	35	830	5985	5148	7542	6487
900	1728	37	830	6327	5442	7973	6857
900	1820	39	830	6669	5736	8403	7228
1200	302	6	1130	1344	1156	1694	1457
1200	394	8	1130	1792	1542	2258	1943
1200	440	9	1130	2016	1734	2541	2185
1200	532	11	1130	2464	2120	3105	2672
1200	624	13	1130	2912	2505	3670	3157
1200	716	15	1130	3360	2890	4234	3642
1200	808	17	1130	3808	3275	4799	4127
1200	900	19	1130	4256	3661	5363	4613
1200	992	21	1130	4704	4046	5928	5098
1500	302	6	1430	1656	1425	2087	1796
1500	394	8	1430	2208	1899	2783	2393
1500	440	9	1430	2484	2137	3130	2693
1500	532	11	1430	3036	2611	3826	3290
1500	624	13	1430	3588	3086	4521	3889
1500	716	15	1430	4140	3561	5217	4487
1500	808	17	1430	4692	4036	5912	5086
1500	900	19	1430	5244	4510	6608	5683
1800	302	6	1730	1974	1698	2488	2140
1800	394	8	1730	2632	2264	3317	2853
1800	440	9	1730	2961	2547	3731	3210
1800	532	11	1730	3619	3113	4560	3923
1800	624	13	1730	4277	3679	5390	4636
1800	716	15	1730	4935	4245	6219	5349
1800	808	17	1730	5593	4810	7048	6061
1800	900	19	1730	6251	5376	7877	6774

“No great discovery was ever made without a bold guess.,,”

“Cüretkar bir tahmin olmadan hiçbir keşif yapılmamıştır.,,”

Isaac Newton



5K COLUMN / 5K KOLON

RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
300	624	13	230	675	581	851	733
300	808	17	230	883	760	1113	958
300	992	21	230	1090	938	1374	1182
300	1176	25	230	1298	1117	1636	1408
300	1314	28	230	1454	1251	1833	1577
300	1406	30	230	1557	1340	1962	1689
300	1498	32	230	1661	1429	2093	1801
300	1636	35	230	1817	1563	2290	1970
300	1728	37	230	1921	1653	2421	2083
300	1820	39	230	2025	1742	2552	2195
300	2004	43	230	2232	1920	2813	2420
300	2096	45	230	2336	2009	2944	2532
300	2234	48	230	2492	2144	3140	2702
300	2326	50	230	2595	2232	3270	2813
300	2418	52	230	2699	2322	3401	2926
300	2510	54	230	2803	2411	3532	3038

HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
600	624	13	530	1261	1085	1589	1368
600	808	17	530	1649	1419	2078	1788
600	992	21	530	2037	1752	2567	2208
600	1176	25	530	2425	2086	3056	2629
600	1314	28	530	2716	2336	3423	2944
600	1406	30	530	2910	2503	3667	3154
600	1498	32	530	3104	2670	3912	3365
600	1636	35	530	3395	2920	4278	3680
600	1728	37	530	3589	3087	4523	3890
600	1820	39	530	3783	3254	4767	4101
600	2004	43	530	4171	3588	5256	4521
600	2096	45	530	4365	3754	5500	4731
600	2234	48	530	4656	4005	5867	5047
600	2326	50	530	4850	4171	6111	5256
600	2418	52	530	5044	4338	6356	5466
600	2510	54	530	5238	4505	6600	5677
900	624	13	830	1833	1577	2310	1988
900	808	17	830	2397	2062	3021	2599
900	992	21	830	2961	2547	3731	3210
900	1176	25	830	3525	3032	4442	3821
900	1314	28	830	3948	3396	4975	4279
900	1406	30	830	4230	3638	5330	4584
900	1498	32	830	4512	3881	5686	4891
900	1636	35	830	4935	4245	6219	5349
900	1728	37	830	5217	4487	6574	5654
900	1820	39	830	5499	4730	6929	5960
900	2004	43	830	6063	5215	7640	6571
900	2096	45	830	6345	5457	7995	6876
1200	302	6	1130	1104	950	1392	1197
1200	394	8	1130	1472	1266	1855	1596
1200	440	9	1130	1656	1425	2087	1796
1200	532	11	1130	2024	1741	2551	2194
1200	624	13	1130	2392	2058	3014	2594
1200	716	15	1130	2760	2374	3478	2992
1200	808	17	1130	3128	2691	3942	3391
1200	900	19	1130	3496	3007	4405	3789
1200	992	21	1130	3864	3324	4869	4189
1500	302	6	1430	1368	1177	1724	1484
1500	394	8	1430	1824	1569	2299	1977
1500	440	9	1430	2052	1765	2586	2224
1500	532	11	1430	2508	2157	3161	2718
1500	624	13	1430	2964	2550	3735	3213
1500	716	15	1430	3420	2942	4310	3707
1500	808	17	1430	3876	3334	4884	4201
1500	900	19	1430	4332	3726	5459	4695
1500	992	21	1430	4788	4118	6033	5189
1800	302	6	1730	1638	1409	2064	1776
1800	394	8	1730	2184	1879	2752	2368
1800	440	9	1730	2457	2114	3096	2664
1800	532	11	1730	3003	2583	3784	3255
1800	624	13	1730	3549	3053	4472	3847
1800	716	15	1730	4095	3522	5160	4438
1800	808	17	1730	4641	3992	5848	5030
1800	900	19	1730	5187	4461	6536	5621
1800	992	21	1730	5733	4931	7224	6214

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- 5 Columns
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Depth 189mm
- Thickness of single segment 46mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from DeLonghi color chart
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- 5 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Derinlik 189mm
- Dilim kalınlığı 46mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri DeLonghi renk kartelasında mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz

“The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.,,”

“Bir annenin kalbi, her zaman merhamet bulacađınız derin bir uęurumdur.,,”

Honore de Balzac



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
300	624	13	230	550	473	693	596
300	808	17	230	720	620	908	782
300	992	21	230	889	765	1121	964
300	1176	25	230	1058	910	1334	1147
300	1314	28	230	1185	1020	1494	1286
300	1406	30	230	1269	1092	1599	1376
300	1498	32	230	1354	1165	1707	1468
300	1636	35	230	1481	1274	1867	1606
300	1728	37	230	1566	1347	1974	1698
300	1820	39	230	1650	1419	2079	1788
300	2004	43	230	1819	1565	2292	1972
300	2096	45	230	1904	1638	2400	2064
300	2234	48	230	2031	1747	2560	2202
300	2326	50	230	2115	1819	2665	2292
300	2418	52	230	2200	1892	2772	2384
300	2510	54	230	2285	1966	2880	2478
300	2602	56	230	2369	2038	2985	2568
300	2740	59	230	2496	2147	3145	2706
600	624	13	530	1055	908	1330	1145
600	808	17	530	1379	1186	1738	1495
600	992	21	530	1704	1466	2148	1848
600	1176	25	530	2028	1745	2556	2199
600	1314	28	530	2271	1954	2862	2463
600	1406	30	530	2433	2093	3066	2638
600	1498	32	530	2596	2233	3271	2814
600	1636	35	530	2839	2442	3578	3077
600	1728	37	530	3001	2581	3782	3253
600	1820	39	530	3163	2721	3986	3429
600	2004	43	530	3488	3000	4395	3780
600	2096	45	530	3650	3139	4599	3956
600	2234	48	530	3893	3348	4906	4219
600	2326	50	530	4055	3488	5110	4395
600	2418	52	530	4218	3628	5315	4572
600	2510	54	530	4380	3767	5519	4747
600	2602	56	530	4542	3907	5723	4923
600	2740	59	530	4785	4116	6030	5187
900	624	13	830	1547	1331	1950	1678
900	808	17	830	2023	1740	2549	2193
900	992	21	830	2499	2150	3149	2709
900	1176	25	830	2975	2559	3749	3225
900	1314	28	830	3332	2866	4199	3612
900	1406	30	830	3570	3071	4499	3870
900	1498	32	830	3808	3275	4799	4127
900	1636	35	830	4165	3582	5248	4514
900	1728	37	830	4403	3787	5548	4772
900	1820	39	830	4641	3992	5848	5030
900	2004	43	830	5117	4401	6448	5546
900	2096	45	830	5355	4606	6748	5804
900	2234	48	830	5712	4913	7198	6191
900	2326	50	830	5950	5117	7497	6448
1200	302	6	1130	942	811	1187	1022
1200	394	8	1130	1256	1081	1583	1363
1200	440	9	1130	1413	1216	1781	1533
1200	532	11	1130	1727	1486	2177	1873
1200	624	13	1130	2041	1756	2572	2213
1200	716	15	1130	2355	2026	2968	2553
1200	808	17	1130	2669	2296	3363	2893
1200	900	19	1130	2983	2566	3759	3234
1200	992	21	1130	3297	2836	4155	3574



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
1500	302	6	1430	1164	1002	1467	1263
1500	394	8	1430	1552	1335	1956	1683
1500	440	9	1430	1746	1502	2200	1893
1500	532	11	1430	2134	1836	2689	2314
1500	624	13	1430	2522	2169	3178	2733
1500	716	15	1430	2910	2503	3667	3154
1500	808	17	1430	3298	2837	4156	3575
1500	900	19	1430	3686	3170	4645	3995
1500	992	21	1430	4074	3504	5134	4416
1800	302	6	1730	1392	1198	1754	1510
1800	394	8	1730	1856	1597	2339	2013
1800	440	9	1730	2088	1796	2631	2263
1800	532	11	1730	2552	2195	3216	2766
1800	624	13	1730	3016	2594	3801	3269
1800	716	15	1730	3480	2993	4385	3772
1800	808	17	1730	3944	3392	4970	4274
1800	900	19	1730	4408	3791	5555	4777
1800	992	21	1730	4872	4190	6139	5280

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- 4 Columns
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Depth 148mm
- Thickness of single segment 46mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from DeLonghi color chart
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- 4 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Derinlik 148mm
- Dilim kalınlığı 46mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri DeLonghi renk kartelasında mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz



“Talent hits a target no one else can hit; Genius hits a target no one else can see.,,
“Yetenek, kimsenin vuramadığı hedefleri; deha ise kimsenin göremediği hedefleri vurur.,,

Arthur Schopenhauer



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
300	624	13	230	431	371	544	468
300	808	17	230	563	485	710	612
300	992	21	230	696	599	877	755
300	1176	25	230	828	713	1044	899
300	1314	28	230	927	798	1169	1006
300	1406	30	230	993	854	1252	1077
300	1498	32	230	1060	912	1336	1150
300	1636	35	230	1159	997	1461	1257
300	1728	37	230	1225	1054	1544	1329
300	1820	39	230	1291	1111	1627	1400
300	2004	43	230	1424	1225	1795	1544
300	2096	45	230	1490	1282	1878	1616
300	2234	48	230	1589	1367	2003	1723
300	2326	50	230	1655	1424	2086	1795
300	2418	52	230	1722	1481	2170	1867
300	2510	54	230	1788	1538	2253	1938
300	2602	56	230	1854	1595	2337	2010
300	2740	59	230	1953	1680	2461	2117
300	2832	61	230	2020	1738	2546	2190
300	2924	63	230	2086	1794	2629	2261
300	3016	65	230	2152	1851	2712	2333
600	624	13	530	791	681	997	859
600	808	17	530	1034	890	1303	1122
600	992	21	530	1277	1099	1610	1385
600	1176	25	530	1520	1308	1916	1649
600	1314	28	530	1703	1465	2146	1846
600	1406	30	530	1824	1569	2299	1977
600	1498	32	530	1946	1674	2452	2110
600	1636	35	530	2128	1831	2682	2308
600	1728	37	530	2250	1935	2835	2439
600	1820	39	530	2372	2040	2989	2571
600	2004	43	530	2615	2249	3295	2834
600	2096	45	530	2736	2353	3448	2965
600	2234	48	530	2919	2511	3678	3164
600	2326	50	530	3040	2615	3831	3295
600	2418	52	530	3162	2720	3985	3428
600	2510	54	530	3284	2825	4138	3560
600	2602	56	530	3405	2929	4291	3691
600	2740	59	530	3588	3086	4521	3889
600	2832	61	530	3709	3190	4674	4020
600	2924	63	530	3831	3295	4828	4152
600	3016	65	530	3952	3399	4980	4283
900	624	13	830	1147	987	1446	1244
900	808	17	830	1500	1290	1890	1626
900	992	21	830	1853	1594	2335	2009
900	1176	25	830	2205	1897	2779	2391
900	1314	28	830	2470	2125	3113	2678
900	1406	30	830	2646	2276	3334	2868
900	1498	32	830	2823	2428	3557	3060
900	1636	35	830	3087	2655	3890	3346
900	1728	37	830	3264	2808	4113	3539
900	1820	39	830	3440	2959	4335	3729
900	2004	43	830	3793	3262	4780	4111
900	2096	45	830	3969	3414	5001	4302
900	2234	48	830	4234	3642	5335	4589
900	2326	50	830	4410	3793	5557	4780
900	2418	52	830	4587	3945	5780	4971
900	2510	54	830	4763	4097	6002	5163



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
1200	302	6	1130	696	599	877	755
1200	394	8	1130	928	799	1170	1007
1200	440	9	1130	1044	898	1316	1132
1200	532	11	1130	1276	1098	1608	1384
1200	624	13	1130	1508	1297	1901	1635
1200	716	15	1130	1740	1497	2193	1887
1200	808	17	1130	1972	1696	2485	2137
1200	900	19	1130	2204	1896	2778	2389
1200	992	21	1130	2436	2095	3070	2640
1500	302	6	1430	864	744	1089	938
1500	394	8	1430	1152	991	1452	1249
1500	440	9	1430	1296	1115	1633	1405
1500	532	11	1430	1584	1363	1996	1718
1500	624	13	1430	1872	1610	2359	2029
1500	716	15	1430	2160	1858	2722	2342
1500	808	17	1430	2448	2106	3085	2654
1500	900	19	1430	2736	2353	3448	2965
1500	992	21	1430	3024	2601	3811	3278
1800	302	6	1730	1044	898	1316	1132
1800	394	8	1730	1392	1198	1754	1510
1800	440	9	1730	1566	1347	1974	1698
1800	532	11	1730	1914	1647	2412	2076
1800	624	13	1730	2262	1946	2851	2452
1800	716	15	1730	2610	2245	3289	2829
1800	808	17	1730	2958	2544	3728	3206
1800	900	19	1730	3306	2844	4166	3584
1800	992	21	1730	3654	3143	4605	3961

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- 3 Columns
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Depth 107mm
- Thickness of single segment 46mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from DeLonghi color chart
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- 3 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Derinlik 107mm
- Dilim kalınlığı 46mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri DeLonghi renk kartelasında mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz



“Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.,,

“Yalnızca çok ileri gitmeye göze alanlar, ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler.,,

T.S. Eliot



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
300	624	13	230	316	272	399	343
300	808	17	230	414	357	522	450
300	992	21	230	511	440	644	555
300	1176	25	230	608	523	767	659
300	1314	28	230	681	586	859	739
300	1406	30	230	729	627	919	791
300	1498	32	230	778	670	981	845
300	1636	35	230	851	732	1073	923
300	1728	37	230	900	774	1134	976
300	1820	39	230	948	816	1195	1029
300	2004	43	230	1045	899	1317	1133
300	2096	45	230	1094	941	1379	1186
300	2234	48	230	1167	1004	1471	1266
300	2326	50	230	1215	1045	1531	1317
300	2418	52	230	1264	1088	1593	1371
300	2510	54	230	1313	1130	1655	1424
300	2602	56	230	1361	1171	1715	1476
300	2740	59	230	1434	1234	1807	1555
300	2832	61	230	1483	1276	1869	1608
300	2924	63	230	1531	1317	1930	1660
300	3016	65	230	1580	1359	1991	1713
600	624	13	530	583	502	735	633
600	808	17	530	762	656	961	827
600	992	21	530	941	810	1186	1021
600	1176	25	530	1120	964	1412	1215
600	1314	28	530	1255	1080	1582	1361
600	1406	30	530	1344	1156	1694	1457
600	1498	32	530	1434	1234	1807	1555
600	1636	35	530	1568	1349	1976	1700
600	1728	37	530	1658	1426	2090	1797
600	1820	39	530	1748	1504	2203	1896
600	2004	43	530	1927	1658	2429	2090
600	2096	45	530	2016	1734	2541	2185
600	2234	48	530	2151	1850	2711	2331
600	2326	50	530	2240	1927	2823	2429
600	2418	52	530	2330	2004	2936	2526
600	2510	54	530	2420	2082	3050	2624
600	2602	56	530	2509	2158	3162	2720
600	2740	59	530	2644	2274	3332	2866
600	2832	61	530	2733	2351	3444	2963
600	2924	63	530	2823	2428	3557	3060
600	3016	65	530	2912	2505	3670	3157
900	624	13	830	847	729	1068	919
900	808	17	830	1107	953	1395	1201
900	992	21	830	1368	1177	1724	1484
900	1176	25	830	1628	1401	2052	1766
900	1314	28	830	1823	1568	2297	1976
900	1406	30	830	1953	1680	2461	2117
900	1498	32	830	2084	1793	2626	2260
900	1636	35	830	2279	1960	2872	2470
900	1728	37	830	2409	2072	3036	2611
900	1820	39	830	2539	2184	3200	2752
900	2004	43	830	2800	2408	3528	3035
900	2096	45	830	2930	2520	3692	3176
900	2234	48	830	3125	2688	3938	3387
900	2326	50	830	3255	2800	4102	3528
900	2418	52	830	3386	2912	4267	3670
900	2510	54	830	3516	3024	4431	3811
900	2602	56	830	3646	3136	4594	3952
900	2740	59	830	3841	3304	4840	4164



HEIGHT YÜKSEKLİK	WIDTH GENİŞLİK	SEGMENTS DİLİM ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
1200	302	6	1130	514	443	648	559
1200	394	8	1130	685	590	864	744
1200	440	9	1130	771	664	972	837
1200	532	11	1130	942	811	1187	1022
1200	624	13	1130	1113	958	1403	1208
1200	716	15	1130	1284	1105	1618	1393
1200	808	17	1130	1456	1253	1835	1579
1200	900	19	1130	1627	1400	2051	1764
1200	992	21	1130	1798	1547	2266	1950
1500	302	6	1430	636	547	802	690
1500	394	8	1430	848	730	1069	920
1500	440	9	1430	954	821	1203	1035
1500	532	11	1430	1166	1003	1470	1264
1500	624	13	1430	1378	1186	1737	1495
1500	716	15	1430	1590	1368	2004	1724
1500	808	17	1430	1802	1550	2271	1953
1500	900	19	1430	2014	1733	2538	2184
1500	992	21	1430	2226	1915	2805	2413
1800	302	6	1730	768	661	968	833
1800	394	8	1730	1024	881	1291	1111
1800	440	9	1730	1152	991	1452	1249
1800	532	11	1730	1408	1211	1775	1526
1800	624	13	1730	1664	1432	2097	1805
1800	716	15	1730	1920	1652	2420	2082
1800	808	17	1730	2176	1872	2742	2359
1800	900	19	1730	2432	2092	3065	2636
1800	992	21	1730	2688	2312	3387	2914

TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- 2 Columns
- Maximum working pressure = 10 Bar
- Depth 66mm
- Thickness of single segment 46mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from DeLonghi color chart
- Mid connection 50mm
- If above sizes do not match with your requirement; Please liaise with your Sales Representative

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- 2 Kolonlu
- Maksimum çalışma basıncı = 10 Bar
- Derinlik 66mm
- Dilim kalınlığı 46mm

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri DeLonghi renk kartelasında mevcuttur
- Alttan 50mm giriş seçeneği mevcuttur
- Ürün gamı yukarıda belirtilen ölçüler ile sınırlı değildir, farklı ölçü talepleriniz için satış temsilcinizle görüşünüz





DESIGN TOWEL
WARMERS

*İTHAL TASARIM
HAVLUPANLAR*

“My friend, let's not think of tomorrow, but let's enjoy this fleeting moment of life.,,

“Dostum, yarını düşünmeyelim, ama uçup giden hayatın anlarından zevk alalım.,,

Ömer Hayyam



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
820	CHROME / KROM	16 (5+6+5)	910	410	353	517	445
1420	CHROME / KROM	28 (8+10+10)	1510	726	624	915	787
1820	CHROME / KROM	36 (12+12+12)	1910	921	792	1161	998

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Horizontal tube = 25,4mm
- Vertical profile = 50x50mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 75mm
- Wall projection distance is 100mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 25,4mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 50x50mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 75mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm


“Judge a man by his questions rather than his answers.,,
“İnsanları verdikleri cevaplarla değil, sordukları sorularla değerlendirin.,,

Voltaire



DELTACALOR
by
RADIVA

HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
				Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.	Pcs. Adet	mm.				
940	CHROME / KROM	16 (5+6+5)	1030	423	364	533	459
1540	CHROME / KROM	28 (9+9+10)	1630	734	631	925	796
1940	CHROME / KROM	36 (12+12+12)	2030	934	803	1177	1013

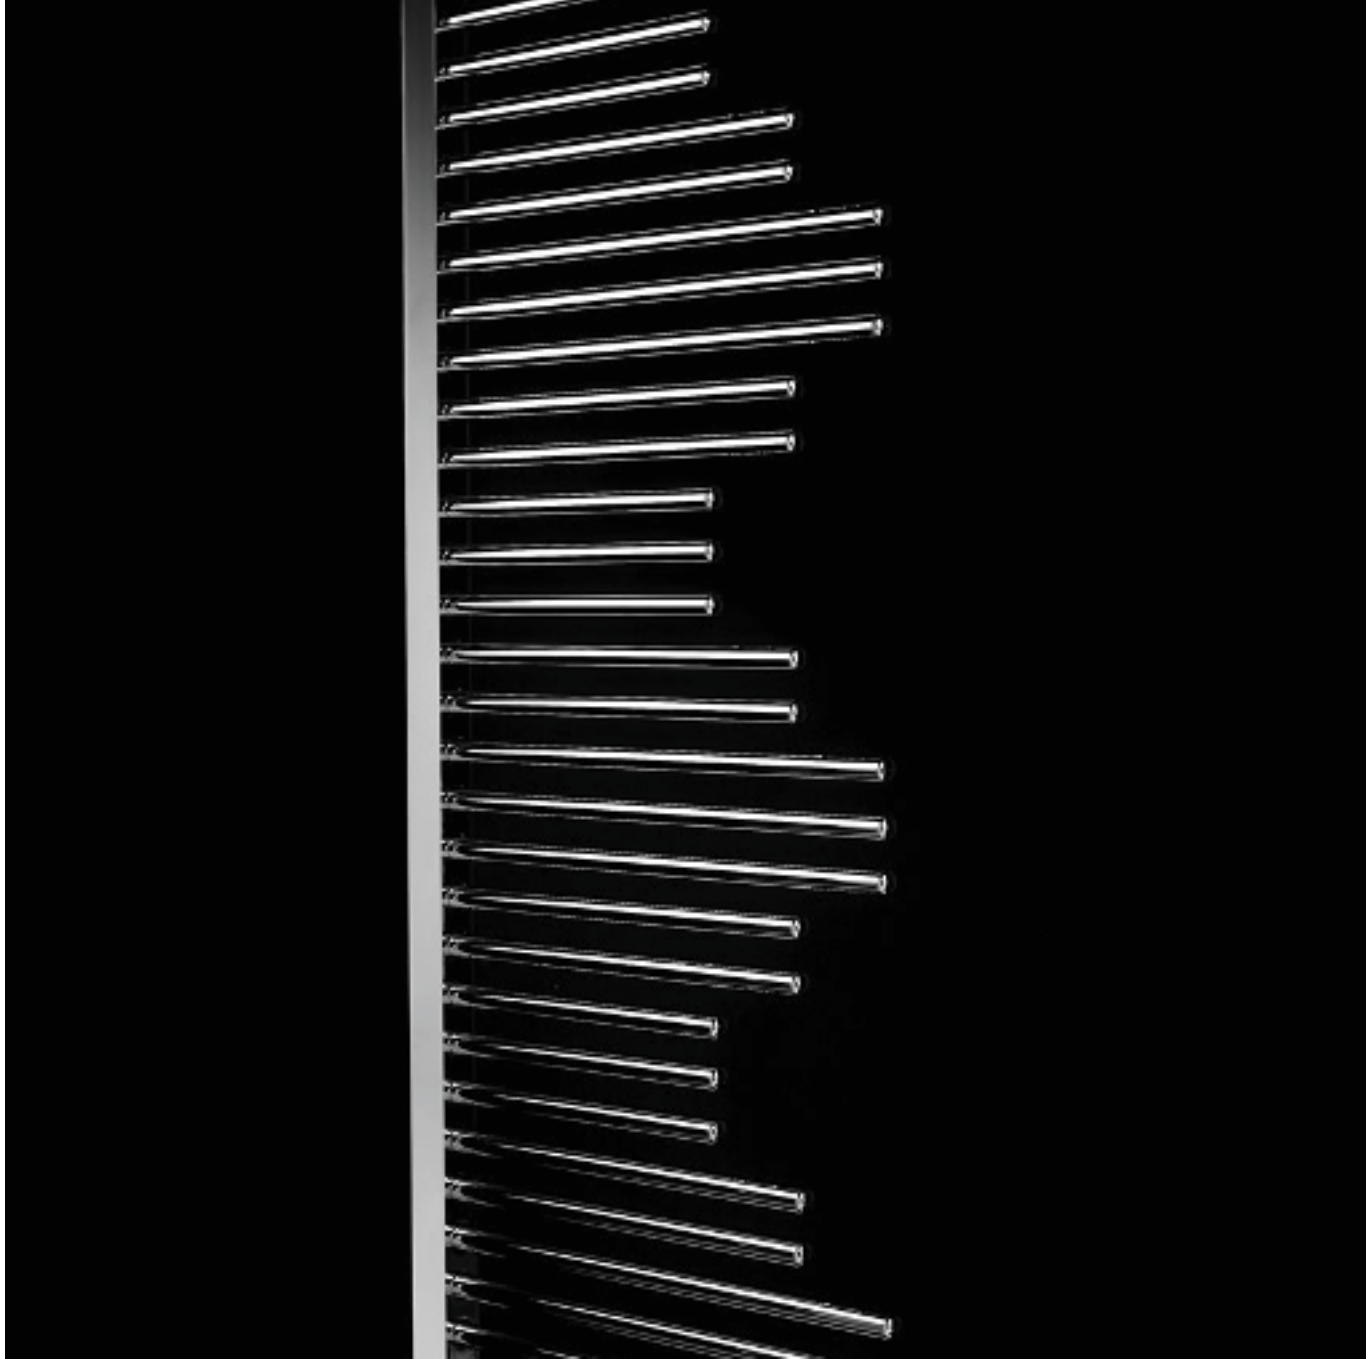**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Horizontal tube = 25,4mm
- Vertical profile = 50x50mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 75mm
- Wall projection distance is 100mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 25,4mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 50x50mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 75mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

“You don't have to be great to start, but you have to start to be great.,,
“Başlamak için muhteşem olmanıza gerek yok ama muhteşem olmak için başlamalısınız.,,

Zig Ziglar




DELTACOLOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
650	1520	CHROME / KROM	27	570	960	826	1210	1041



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 25,4mm
- Vertical profile = 50x50mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is 75mm
- Wall projection distance is 100mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 25,4mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 50x50mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 75mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100mm

“The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.,,
“Hayattaki en büyük zevk, insanların sana yapamazsın dediđi şeyleri yapmaktır.,,

Walter Bagehot



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
480	1509	PAINTED / BOYALI	18	50	941	809	1186	1020



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 23mm
- Vertical profile = 30x70mm, 30x20mm
- Maximum working pressure = 4 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 48-53mm
- Wall projection distance is adjustable between 100-105mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 23mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x70mm, 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 48-53mm arası ayarlanabilmektedir.
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 100-105mm arası ayarlanabilmektedir.

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur

“Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.,,

“Hayat iyi kartlara sahip olmak deęil, bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir.,,

Jack London



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
480	995	PAINTED / BOYALI	12	50	627	539	791	680



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Diameter of horizontal tube = 23mm
- Diameter of Vertical profile = 30x70mm, 30x20mm
- Maximum working pressure = 4 Bar
- Thread center to wall distance is adjustable between 48-53mm
- Wall to front face distance is adjustable between 100-105mm

AVAILABLE OPTIONS

- Custom colors

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 23mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x70mm, 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 4 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 48-53mm arası ayarlanabilmektedir.
- Duvar - Önyüz uzaklığı 100-105mm arası ayarlanabilmektedir.

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur

“If you want a new tomorrow, then make new choices today.,,
“Eęer yeni bir yarın istiyorsanız, o halde bugünden yeni seęimler yapmalısınız.,,

Tim Fargo




DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# H.PROFILES YATAY PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
480	905	PAINTED / BOYALI	18	450	501	431	632	543
580	905	PAINTED / BOYALI	18	550	566	487	714	614
480	1305	PAINTED / BOYALI	26	450	753	648	949	816
580	1305	PAINTED / BOYALI	26	550	850	731	1071	922
480	1760	PAINTED / BOYALI	35	450	990	851	1248	1073
580	1760	PAINTED / BOYALI	35	550	1100	946	1386	1192
480	905	CHROME / KROM	18	450	366	315	462	397
580	905	CHROME / KROM	18	550	413	355	521	448
480	1305	CHROME / KROM	26	450	549	472	692	595
580	1305	CHROME / KROM	26	550	621	534	783	673
480	1760	CHROME / KROM	35	450	582	501	734	631
580	1760	CHROME / KROM	35	550	647	556	816	702



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal profile = 20x20mm
- Vertical profile = 30x30mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 75-95mm
- Wall projection distance is adjustable between 90-110mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart
- Electric use. Refer to price list for recommended power output

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü = 20x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x30mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 75-95mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 90-110mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygun olup, her ölçü için uygun elektrik gücünü fiyat listesinde bulabilirsiniz

"Passion is the genesis of genius.,,"

"Tutku; dehanın oluşumudur.,,"

Galileo Galilei



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# H.PROFILES YATAY PROFİL ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
480	862	PAINTED / BOYALI	19	450	430	370	542	466
580	862	PAINTED / BOYALI	19	550	504	433	636	547
480	1372	PAINTED / BOYALI	31	450	695	598	876	754
580	1372	PAINTED / BOYALI	31	550	815	701	1027	884
480	1777	PAINTED / BOYALI	40	450	899	773	1133	975
580	1777	PAINTED / BOYALI	40	550	1054	906	1329	1143
480	862	CHROME / KROM	19	450	310	267	391	336
580	862	CHROME / KROM	19	550	363	312	458	394
480	1372	CHROME / KROM	31	450	500	430	630	542
580	1372	CHROME / KROM	31	550	587	505	740	637
480	1777	CHROME / KROM	40	450	647	556	816	702
580	1777	CHROME / KROM	40	550	759	653	957	823



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Diameter of horizontal profile = 20x20mm
- Diameter of Vertical profile = 30x30mm, 20x30mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Thread center to wall distance is adjustable between 75-95mm
- Wall to front face distance is adjustable between 90-110mm

AVAILABLE OPTIONS

- Custom colors
- Electric use. Refer to price list for recommended power output

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay profil ölçüsü 20x20mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x30mm, 20x30mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Diş merkezi duvar uzaklığı 75-95mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 90-110mm arası ayarlanabilmektedir.

OPSİYONLAR

- Antrasit ve farklı boya seçenekleri mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygun olup, her ölçü için uygun elektrik gücünü fiyat listesinde bulabilirsiniz.

“Being honest may not get you many friends but it'll always get you to the right ones.,,
“Dürüst olmak belki size çok sayıda arkadaş kazandırmaz ama sizi daima en doğru arkadaşlara götürür.,,

John Lennon



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
512	889	WHITE / BEYAZ	18	471	407	350	513	442
612	889	WHITE / BEYAZ	18	571	492	423	620	534
512	1318	WHITE / BEYAZ	24	471	712	612	898	772
612	1318	WHITE / BEYAZ	24	571	862	741	1087	935
512	1747	WHITE / BEYAZ	33	471	963	828	1214	1044
612	1747	WHITE / BEYAZ	33	571	1165	1002	1468	1263
512	889	CHROME / KROM	18	471	294	253	371	319
612	889	CHROME / KROM	18	571	356	306	449	386
512	1318	CHROME / KROM	24	471	520	447	656	564
612	1318	CHROME / KROM	24	571	629	541	793	682
512	1747	CHROME / KROM	33	471	703	605	886	762
612	1747	CHROME / KROM	33	571	851	732	1073	923



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal pipes = 23mm
- Vertical profiles = 35x41mm , 35x20mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 80-100mm
- Wall projection distance is adjustable between 98-118mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart
- Electric use. Refer to price list for recommended power output

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı 23mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 35x41mm, 35x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 80-100mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 98-118mm arası ayarlanabilmektedir.

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygun olup, her ölçü için uygun elektrik gücünü fiyat listesinde bulabilirsiniz.

“Be he a king or a peasant, he is happiest who finds peace at home.,,
“İster kral, ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır.,,

Johann Wolfgang von Goethe



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	PIPE CENTER AKS ARASI	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
mm.	mm.		Pcs./Adet	mm.				
500	929	PAINTED / BOYALI	19	450	473	407	596	513
500	1209	PAINTED / BOYALI	25	450	609	524	768	660
500	1454	PAINTED / BOYALI	32	450	730	628	920	792
500	1769	PAINTED / BOYALI	41	450	891	766	1123	966
500	929	CHROME / KROM	19	450	315	271	397	342
500	1209	CHROME / KROM	25	450	406	349	512	440
500	1454	CHROME / KROM	32	450	487	419	614	528
500	1769	CHROME / KROM	41	450	594	511	749	644



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal pipes = 23mm
- Vertical profiles = 30x40mm , 30x20mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Wall to center of inlet is adjustable between 68-83mm
- Wall projection distance is adjustable between 83-98mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart
- Electric use. Refer to price list for recommended power output

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı 23mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x40mm , 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Dış merkezi duvar uzaklığı 68-83mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 83-98mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur
- Ürünümüz elektrikli çalışmaya da uygun olup, her ölçü için uygun elektrik gücünü fiyat listesinde bulabilirsiniz

"I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.,,

"Televizyonu oldukça eğitici buluyorum. Ne zaman biri onu açsa, başka bir odaya gidip kitap okuyorum.,,

Groucho Marx



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK	HEIGHT YÜKSEKLİK	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ	POWER ELEKTRİK GÜCÜ	
mm.	mm.		Pcs. Adet	Watt	Kcal/h
480	480	PAINTED / BOYALI	6	250	215

**TECHNICAL DETAILS**

- Material = Steel
- Horizontal tube = 23mm
- Vertical profile = 30x70mm, 30x20mm
- Wall projection distance is adjustable between 100-105mm

AVAILABLE OPTIONS

- Your choice of colors from Delta Calor color chart

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 23 mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x70mm, 30x20mm
- Duvar - Ön yüz uzaklığı = 100-105mm arası ayarlanabilmektedir

OPSİYONLAR

- Farklı renk seçenekleri Delta Calor renk kartelasında mevcuttur

“If music be the food of love, play on.,,
“Eđer müzik aşkın gıdasıysa, durmadan çalınız.,,

William Shakespeare



DELTACALOR
by
RADIVA

WIDTH GENİŞLİK mm.	HEIGHT YÜKSEKLİK mm.	FINISHING RENK	# TUBES BORU ADEDİ Pcs. Adet	PIPE CENTER AKS ARASI	ELECTRIC POWER ELEKTRİK GÜCÜ mm.	HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 75*65 / 20 C		HEAT OUTPUT ISIL GÜÇ 90*70 / 20 C	
						Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h
500	1291	PAINTED / BOYALI	25	450	500	609	524	768	660
500	1536	PAINTED / BOYALI	32	450	750	730	628	920	792
500	1291	CHROME / KROM	25	450	300	396	341	499	430
500	1536	CHROME / KROM	32	450	500	475	409	599	515



TECHNICAL DETAILS

- Material = Steel
- Horizontal tube = 23mm
- Vertical profile = 30x40mm,30x20mm
- Maximum working pressure = 5 Bar
- Fancoil power = 1000 Watt
- Wall to center of inlet is adjustable between 95-118mm
- Wall projection distance is adjustable between 136-159mm

TEKNİK DETAYLAR

- Malzeme = Çelik
- Yatay boru çapı = 23mm
- Dikey kollektör ölçüsü = 30x40mm, 30x20mm
- Maksimum çalışma basıncı = 5 Bar
- Fancoil gücü = 1000 Watt
- Dış merkezi duvar uzaklığı 95-118mm arası ayarlanabilmektedir
- Duvar - Ön yüz uzaklığı 136-159mm arası ayarlanabilmektedir



COMPLEMENTARY
PRODUCTS

TAMAMLAYICI
ÜRÜNLER

HEART H 02



HEART H 03



HEART H 03



HEART T TYPE H 04



HEART T TYPE H 05



HEART T TYPE H 05



STANDARD



ROUND TYPE H 06



HEART T TYPE H 07



FLAT H 08



FLAT H 09



CURVED H 10



V FLAT H 15



V CURVED H 14



FLAT H 13



V FLAT H 15 WHITE



CURVED H 12



THERMOSTATIC

WHITE/BEYAZ
Corner/Köşe



WHITE/BEYAZ
Straight/Düz



CHROME/KROM
Corner/Köşe



CHROME/KROM
Corner/Köşe



STANDARD

WHITE/BEYAZ
Corner/Köşe



WHITE/BEYAZ
Straight/Düz



CHROME/KROM
Corner/Köşe



CHROME/KROM
Straight/Düz



WHITE/BEYAZ
Corner/Köşe



WHITE/BEYAZ
Straight/Düz



MULTIBLOCK

WHITE/BEYAZ
Corner/Köşe



CHROME/KROM
Corner/Köşe





PLUG-IN



ON/OFF



THEESIS-DUAL



THEESIS-DUAL



MUSA PLUS



MUSA PLUS

KTX-3



CHROME/KROM



CHROME/KROM



BLACK/SİYAH



GOLDEN/ALTIN



WHITE/BEYAZ



CHROME/KROM



M.CHROME/ M.KROM



BLACK/SİYAH



GOLDEN/ALTIN



WHITE/BEYAZ

ONE-K



CHROME/KROM



WHITE/BEYAZ



BLACK/SİYAH



CHROME/KROM



WHITE/BEYAZ

COLOR
CHARTS



*RENK
KARTELALARI*


001



002




003



004



005



006



007



008



009



010



011



012



013



014



015



016

**GENEL BİLGİ**

- Kataloğumuzda gördüğünüz renklerle, kaplanmış ürün üzerindeki renklerin arasında ton farkı oluşabilmektedir.

* Kartelalar sayfasında yer alan görseller ve detaylar bilgi içindir.

Radiva Isı Sistemleri San. Ve Tic Ltd. Şti ürün fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

017



018



019



020



021



022



023



024



025



026



027



028



029



030



031







032

**GENEL BİLGİ**

- Kataloğumuzda gördüğünüz renklerle, kaplanmış ürün üzerindeki renklerin arasında ton farkı oluşabilmektedir.

* Kartelalar sayfasında yer alan görseller ve detaylar bilgi içindir.








Radiva Isı Sistemleri San. Ve Tic Ltd. Şti ürün fiyat, görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YELLOW SHADES
SARI TONLARRAL 1000
GREEN BEIGE
YEŞİL BEJRAL 1004
GOLDEN YELLOW
ALTIN SARISIRAL 1006
MAIZE YELLOW
MAİZE SARIRAL 1015
LIGHT IVORY
AÇIK FİLDİŞİRAL 1019
GREY BEIGE
GRİ BEJRAL 1020
OLIVE YELLOW
ZEYTİN SARISIORANGE SHADES
TURUNCU TONLARRAL 2000
YELLOW ORANGE
TURUNCURAL 2003
PASTEL ORANGE
PASTEL TURUNCURAL 2012
SALMON ORANGE
SOMON TURUNCURED SHADES
KIRMIZI TONLARRAL 3000
FLAME RED
ATEŞ KIRMIZIRAL 3015
LIGHT PINK
AÇIK PEMBERAL 3018
STRAWBERRY RED
ÇİLEK KIRMIZIVIOLET SHADES
VİOLE TONLARRAL 4004
CLARET VIOLET
BORDORAL 4005
BLUE LILAC
MAVİ LEYLAKRAL 4009
PASTEL VIOLET
PASTEL VİOLE

GENEL BİLGİ

- Kataloğumuzda gördüğünüz renkler ile, boyanmış ürün üzerindeki renkler arasında ton farkı oluşabilmektedir.

* Kartelalar sayfasında yer alan görseller ve detaylar bilgi içindir.
Radiva Isı Sistemleri San. Ve Tic Ltd. Şti ürün fiyat, görünüş ve teknik detaylarında
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BLUE SHADES
MAVİ TONLARRAL 5009
VIOLET BLUE
VİOLE MAVİRAL 5014
PIGEON BLUE
GÜVERCİN MAVİRAL 5024
PASTEL BLUE
PASTEL SARİGREEN SHADES
YEŞİLTONLARRAL 6015
BLACK OLIVE
SİYAH ZEYTİNRAL 6019
PASTEL GREEN
PASTEL YEŞİLRAL 6028
PINE GREEN
ÇAM YEŞİLİGREY SHADES
GRİ TONLARRAL 2000
ANTHRACITE GREY
ANTRASİT GRİRAL 7030
STONE GREY
TAŞ RENGİRAL 7042
TRAFFIC GREY A
TRAFİK GRİ ABROWN SHADES
KAHVE TONLARRAL 8017
CHOCOLATE BROWN
ÇİKOLATA KAHVERAL 8019
GREY BROWN
GRİ KAHVERAL 8019
PALE BROWN
KAHVEBLACK & WHITE SHADES
SİYAH & BEYAZ TONLARRAL 9005
JET BLACK
JET SİYAHRAL 9010
PURE WHITE
SAF BEYAZRAL 9016
TRAFFIC WHITE
TRAFİK BEYAZ

GENEL BİLGİ

- Kataloğumuzda gördüğünüz renkler ile, boyanmış ürün üzerindeki renkler arasında ton farkı oluşabilmektedir.

* Kartelalar sayfasında yer alan görseller ve detaylar bilgi içindir.
Radiva Isı Sistemleri San. Ve Tic Ltd. Şti ürün fiyat, görünüş ve teknik detaylarında
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9010
PURE WHITE



CHOROME



PASTELS

9016
TRAFFIC WHITE



1013
OYSTER WHITE



1015
LIGHT IVORY



1019
GREY BEIGE



7006
BEIGE GREY



7030
STONE GREY



7047
TELEGREY 4



7040
WINDOW GREY



7043
TRAFFIC GREY B



8019
GREY BROWN



9005
JET BLACK



COARSE

GLOSSY

MATT

SPECIALS

9006
WHITE ALUMINIUM



9007
GREY ALUMINIUM



7048
PEARL MOUSE GREY



1
QUARTZ CREAM



2
QUARTZ SAND



3
QUARTZ STONE



4
QUARTZ SUGAR PAPER



5
CORTEN STEEL



6
CORTEN GRAY



7
QUARTZ BLACK



ALL THE COLOURS OF WARMTH

PEARL SHINE WHITE 	PEARL SHINE GOLD 	PEARL SHINE SILVER 	PEARL SHINE COPPER 	
BRILLIANT STARS 	BRILLIANT GREY 	TITANIUM 	BRILLIANT DESERT ROSE 	BRILLIANT CHOCOLATE 
ROUGH VINTAGE 	ROUGH TAUPE 	ROUGH DARK GREY 	ROUGH ANTHRACITE 	
REAL GYPSUM 	REAL GOLD CURRY 	REAL RED LEAF 	REAL GREEN MINT 	
TEXTILE SILKY GOLD 	TEXTILE SILKY VIOLET 	HAMMERED COPPER 	HAMMERED GREY 	SPECIAL TEXTURE INOX 
				SPECIAL TEXTURE RAW STEEL 
				SPECIAL TEXTURE CORTEN 

RAL 9010 gloss - satin - matt 	RAL 9016 gloss - satin - matt 	RAL 9001 gloss - satin - matt 	RAL 1013 gloss - satin - matt 	
RAL 1015 gloss - satin - matt 	RAL 1002 gloss - satin - matt 	RAL 1023 gloss - satin - matt 	RAL 1004 gloss - satin - matt 	
RAL 1019 gloss - satin - matt 	RAL 7006 gloss - satin - matt 	RAL 9018 gloss - satin - matt 	RAL 7047 gloss - satin - matt 	
RAL 7035 gloss - satin - matt 	RAL 7038 gloss - satin - matt 	RAL 7030 gloss - satin - matt 	RAL 7042 gloss - satin - matt 	
RAL 8011 gloss - satin - matt 	RAL 8019 gloss - satin - matt 	RAL 9005 gloss - satin - matt 	RAL 7015 gloss - satin - matt 	
RAL 7011 gloss - satin - matt 	RAL 7016 gloss - satin - matt 	RAL 7026 gloss - satin - matt 	RAL 5010 gloss - satin - matt 	RAL 6027 gloss - satin - matt 
				RAL 3000 gloss - satin - matt 

